


# 住宅用火災警報器（煙式） SC-K920B-K 御承認図

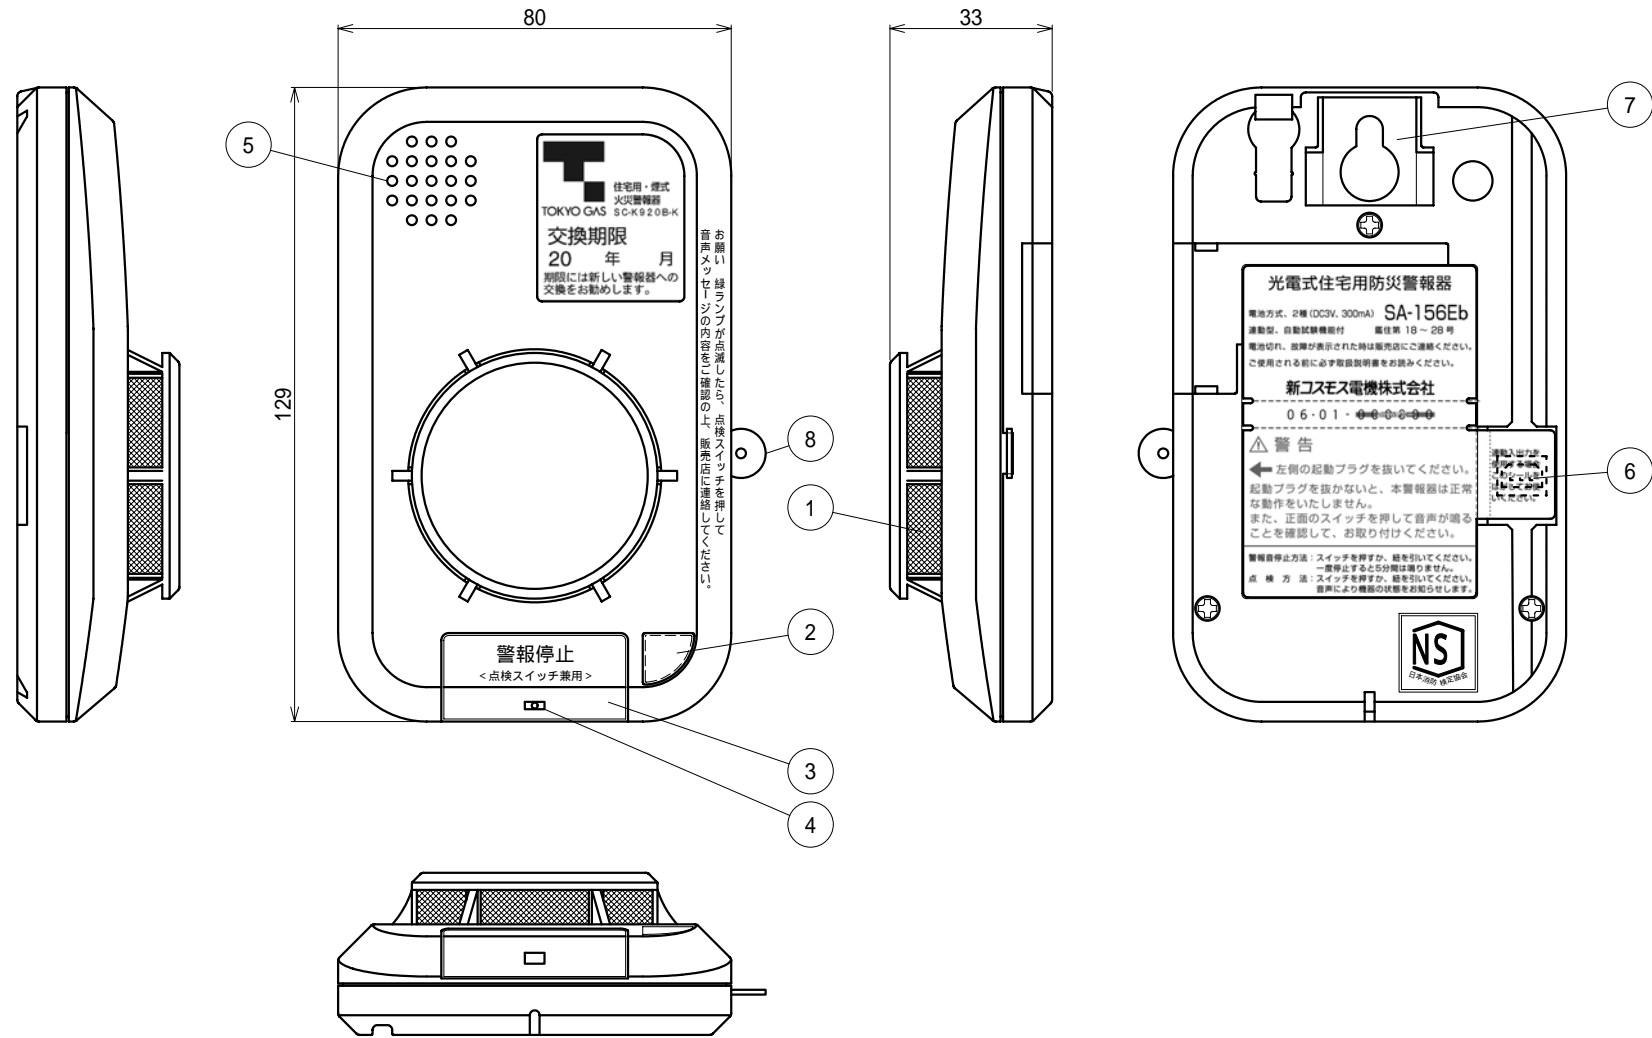

8	電源起動プラグ	引抜後、背面に収納
7	引掛穴	取付板への取付け用
6	火災連動入出力端子	火災警報相互連動用 2P
5	警報スピーカー	
4	引きひも取り付け箇所	
3	点検スイッチ	警報音停止スイッチ兼用
2	表示ランプ	赤緑の2色による表示
1	煙感知部	光電式煙センサ
番号	名称	備考

## 仕様

項目	仕様	
種別	光電式住宅用防災警報器	
鑑定型式番号	鑑住第18～28号	
検知原理	煙感知式（光電式）	
感知性能	2種	
警報煙濃度	減光率が15%/mの煙濃度で1分以内に作動すること	
	減光率が5%/mの煙濃度で5分以内に作動しないこと	
警報方式	火災警報時	赤点灯、「ウー かがか 火事です 火事です」
	連動入力時	赤点滅、「ウー 別の火災警報器が作動しました 確認して下さい」
故障等の表示	故障時	緑10秒毎3回点滅 「ピッピッ 故障です 販売店に連絡して下さい」(警報音はスイッチ押時)
	電池切れ	緑10秒毎1回点滅 「ピッ 電池切れです 販売店に連絡して下さい」(警報音はスイッチ押時)
	交換期限切れ	緑10秒毎3回点滅 「ピッピッ 交換期限を過ぎています 販売店に連絡して下さい」(警報音はスイッチ押時)
点検スイッチ機能 (警報停止機能兼用)	通常監視時	警報動作 スイッチ操作時に火災の警報動作を行う
	(点検スイッチ)	外部出力 短時間操作時：OFF 長時間操作時：ON（約3秒以上長押し）
外部連動	火災警報時 (警報音停止)	約5分間警報音停止（自動復帰式） 警報状態が継続していれば、再度警報状態となる
	警報時	主警報：赤点灯、警報音声ON 副警報：赤点滅、警報音声ON
連動入出力	スイッチ操作時	主警報停止時 主警報：赤点灯、警報音声OFF 副警報：ランプ消灯、警報音声OFF
	副警報停止時	主警報：赤点灯、警報音声ON 他の副警報：赤点滅、警報音声ON 当該副警報：赤点滅、警報音声OFF
自動監視機能	オープンコレクタ出力（DC30V、100mA以下） 外部接点監視（DC3V、2mA以下）	
電池寿命	電池電圧低下、故障（光電式煙センサ異常、内部回路異常）、交換期限監視（通電後約66ヶ月）	
警報音量	70dB(A)/m以上	
電源	リチウム電池	
消費電流	監視時：約15μA 警報時：約100mA	
使用温度範囲	0～+40（結露しないこと）	
寸法・質量	幅80×高さ129×奥行33mm 約130g(電池含む)	
付属品	取扱説明書、保証書、取付板、くぎ×3、木ねじ、引きひも、点検ツマミ	