
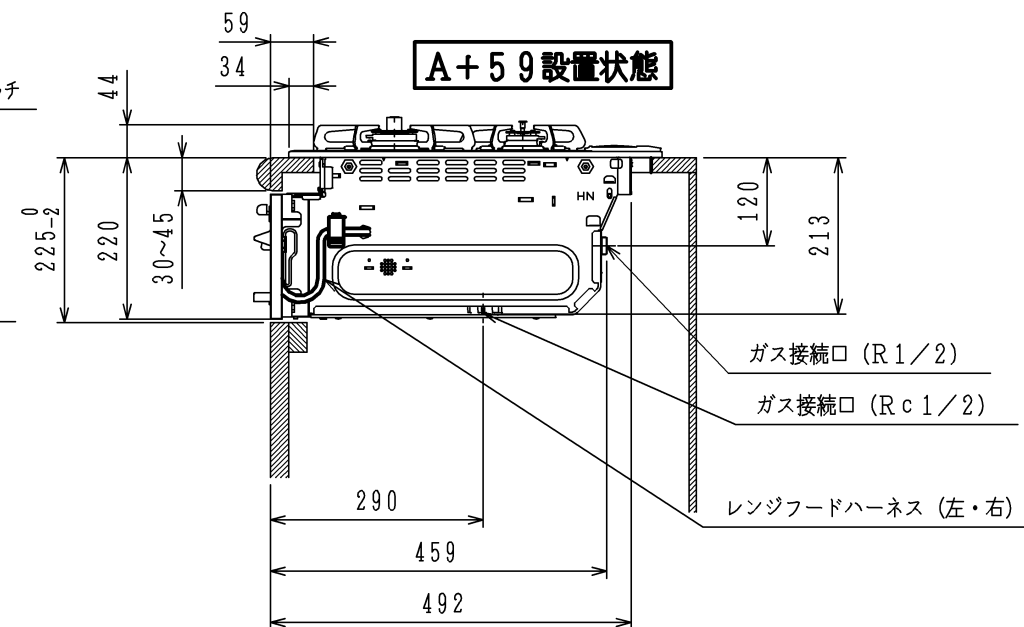
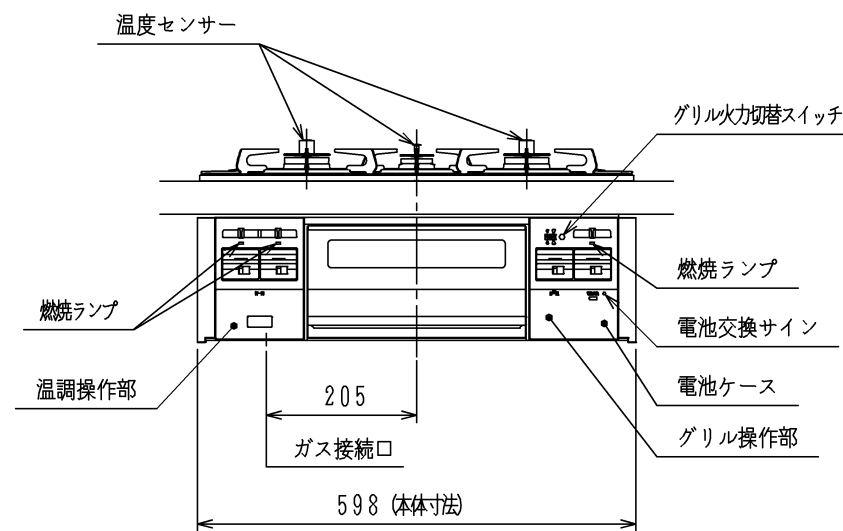
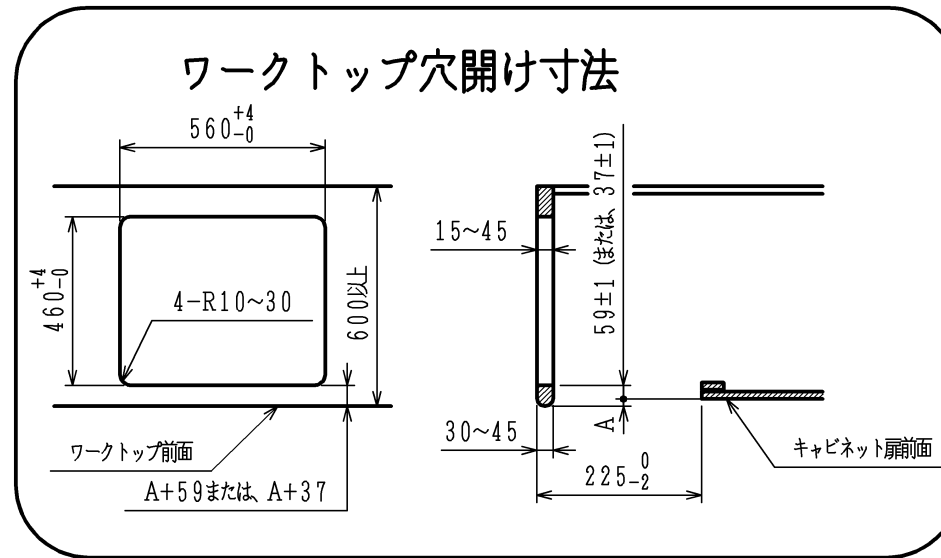


仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	264 (全高)	
	幅	598 (トッププレート部592)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		
質量 (kg)	24.5 (付属品含む) 30 (梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	12A
		kW (kcal/h)	kW (kcal/h)
	全点火時	9.77 (8400)	9.10 (7830)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	3.90 (3350)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.79 (2400)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.20 (1030)
グリル	2.21 (1900)	2.06 (1770)	
器具栓	プッシュ&レバー器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1-2個 (アルカリ)		
立消え安全装置	熱電対式		
標準バーナー	調理モード	揚げもの【140・150・160・170・180・190・200】 湯わかし (自動消火・5分保温)、炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)	
高火力バーナー	調理モード	タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分、 センサー解除モード時は連続使用時間60分)】 湯わかし (自動消火・5分保温)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)	
小バーナー	調理モード	タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変)	
グリル	調理モード	オート調理機能、調理タイマー (1~18分)	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (18分・調理タイマー兼用)	
その他	全コンロ燃焼ランプ、全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー 全バーナーらくらく点火、センサー解除モード (高火力バーナー) 電池交換サイン、高効率ワイド両面無水グリル グリル扉フルオープンスライド式 グリル受け皿：クリアコート、接続：フッ素コーティング ガラストッププレート (シルバーミラー)：親水性コート パネルカラー (シルバー)、ほうろうごたく		

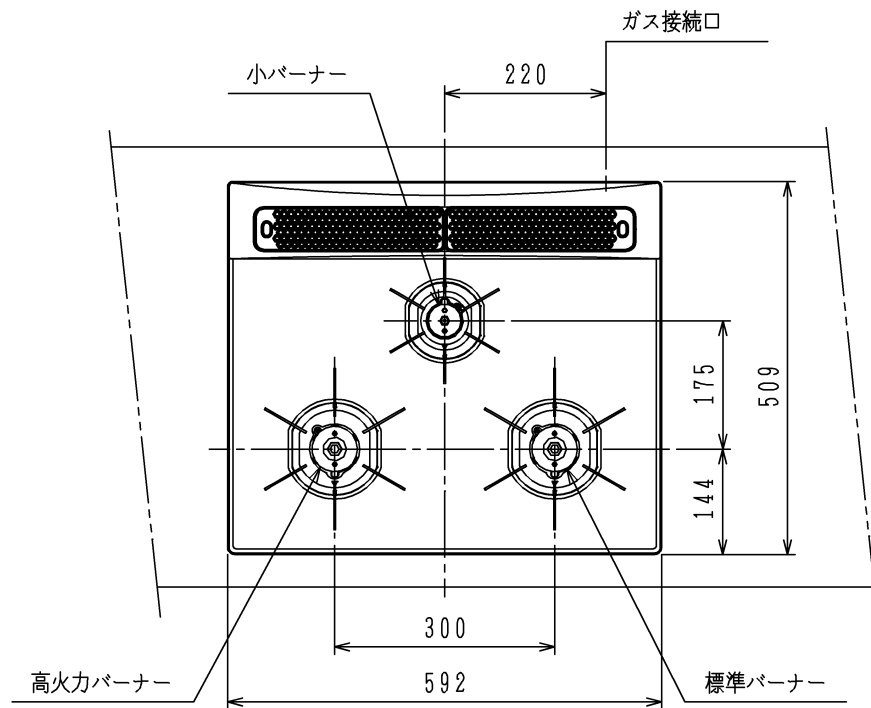

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

本図は、HR-BH3AR-G6SSLタイプです。  
HR-BH3AR-G6SSRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

品名	HR-BH3AR-G6SSL/R	作成	H22.9
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)