




床暖房用デザインコントローラ

IFR-06B-N30, IFR-06B-N60, IFR-06B-NB

東京ガス株式会社

株式会社ガスター


[単位：mm]

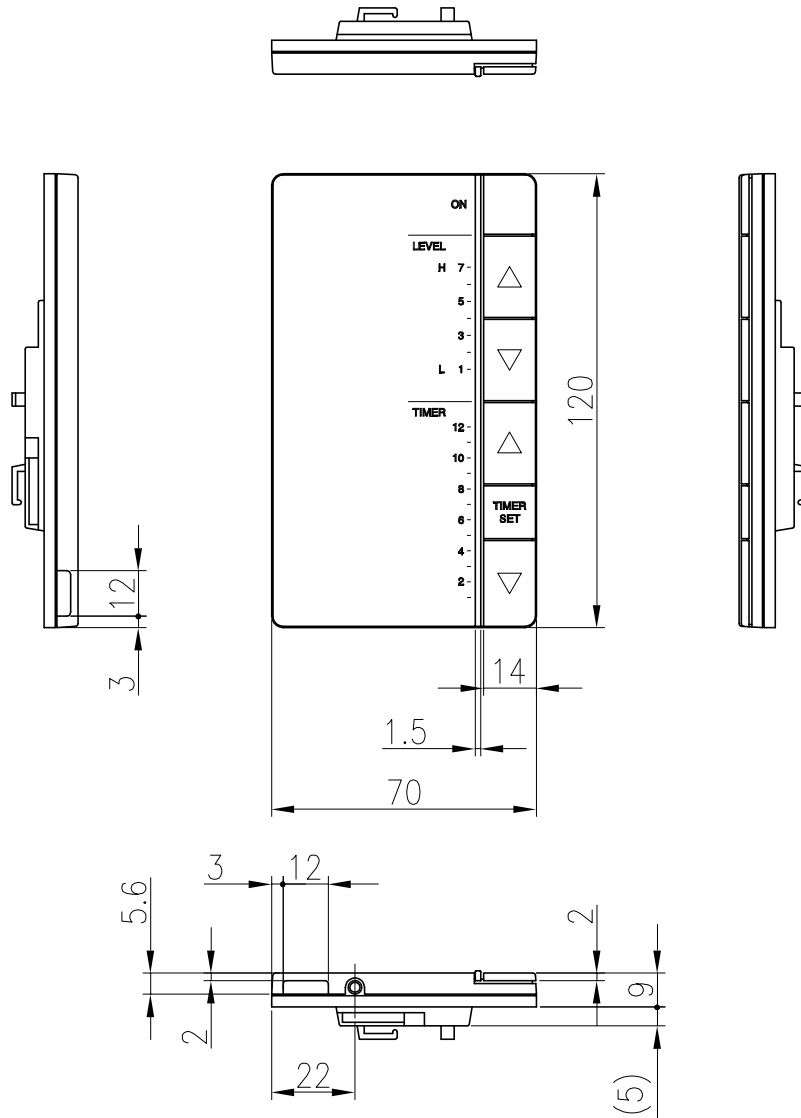

 TOKYO GAS

分類名称	床暖房用デザインコントローラ	
商品名	IFR-06B-N30,IFR-06B-N60 IFR-06B-NB	
図番	13534_(2)	
作成年月	平成18年3月	<b>GASTAR</b>

(取付金具外形図)

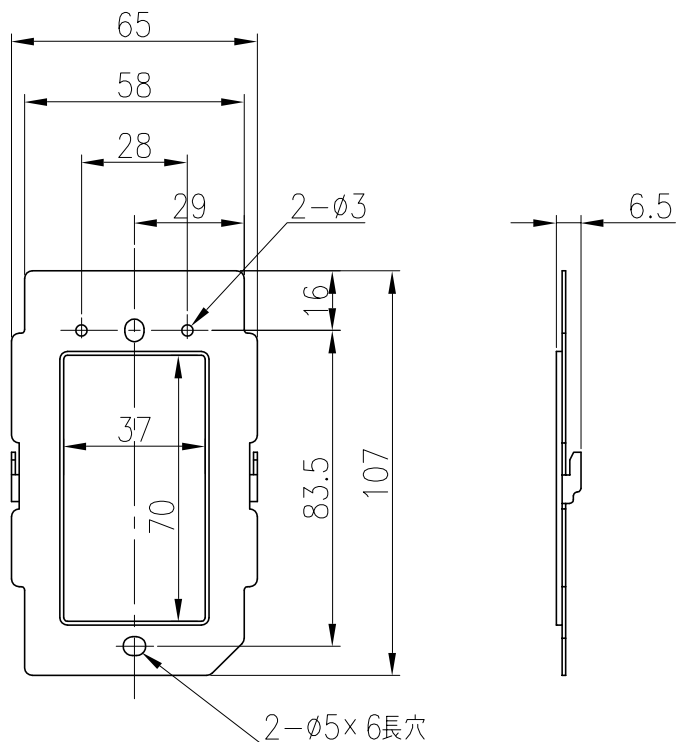

同梱部品

部品名	個数
取扱説明書	1
場所ラベル	1
工事説明書	1
閉端子接続	3
皿子ネジ (スイッチボックス取付用)	2



分類名称	床暖房用デザインコントローラ	
商品名	IFR-06B-N30, IFR-06B-N60 IFR-06B-NB	
図番	13534_(3)	
作成年月	平成18年3月	<b>GASTAR</b>

## ■仕様表

品名	IFR-06B		
	-N30	-N60	-NB
ホットダッシュ時間	30分	60分	連続
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信 (第5.06版対応)		
外形寸法	W70×H120×D9		
質量	100g(固定金具を含む)		
入力電圧	DC24V(DC20~35V)		
消費電流	40mA以下		
消費電力 (DC24V時)	運転時	0.36W	
	待機時	0.27W	
停電保証時間	半永久		
使用温度範囲	-5~+45℃		
保存温度範囲	-20~+60℃		
使用湿度範囲	20~85%(RH)		
保存湿度範囲	20~85%(RH)		
その他	自動試運転機能, パワフル運転機能		

※運転状態、設定温度レベル、タイマー設定、試運転結果は半永久的に記憶します。

## ■扉およびスイッチの操作力

SW『押』にかかる力	2.5N 程度
------------	---------

## ■操作音

運転を「入」にすると「ピッ・ピッ」、「切り」にすると「ピッ」と音でお知らせします。

本体色：ホワイト

 TOKYO GAS

分類名称	床暖房用デザインコントローラ	
商品名	IFR-06B-N30, IFR-06B-N60 IFR-06B-NB	
図番	13534_(1)	
作成年月	平成18年3月	<b>GASTAR</b>