［単位：ｍｍ］

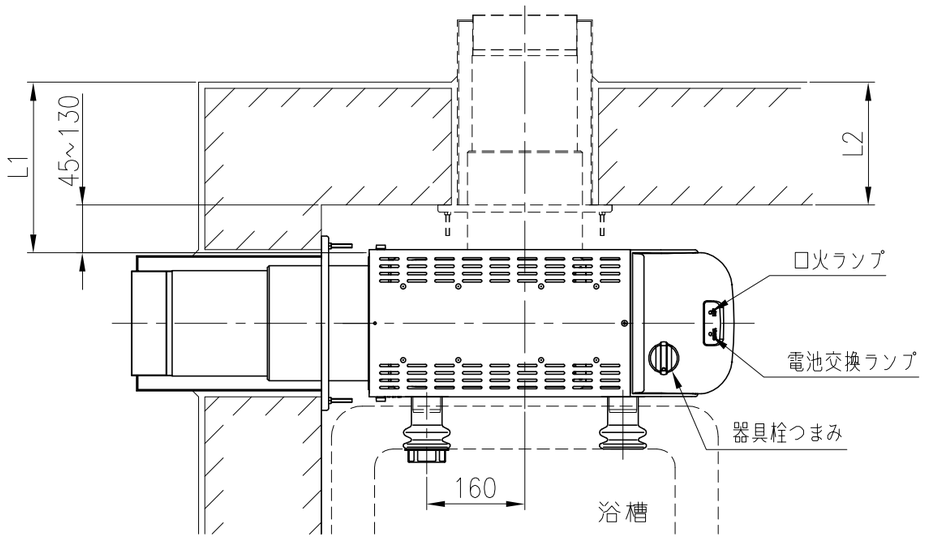

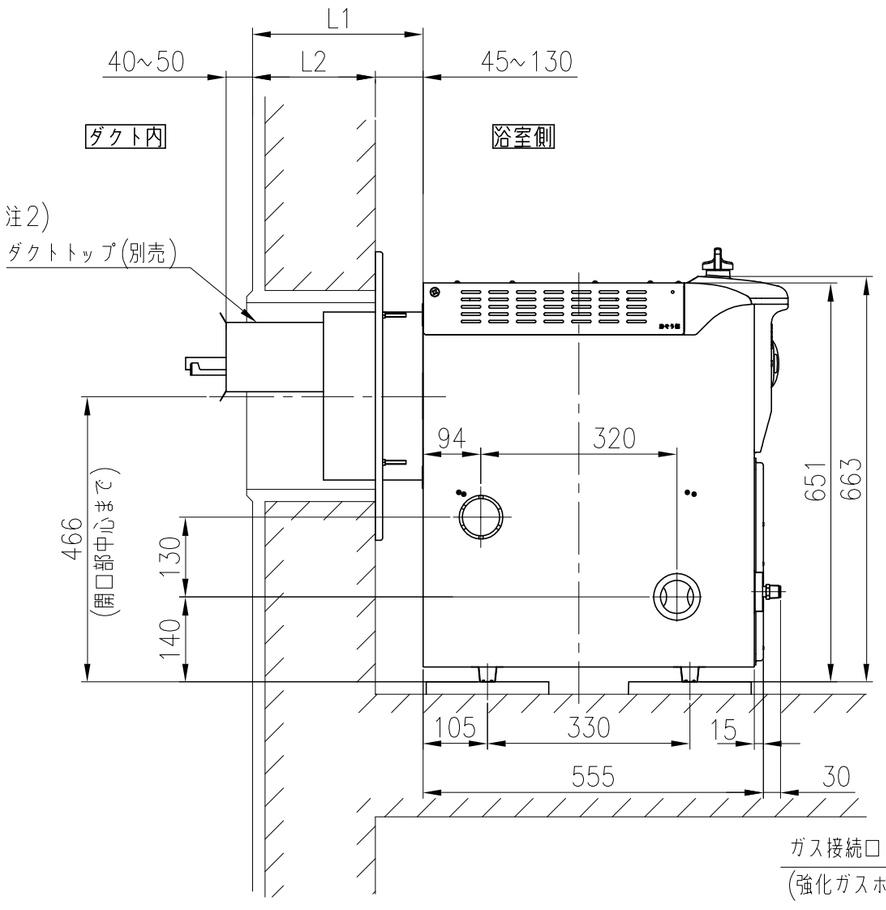

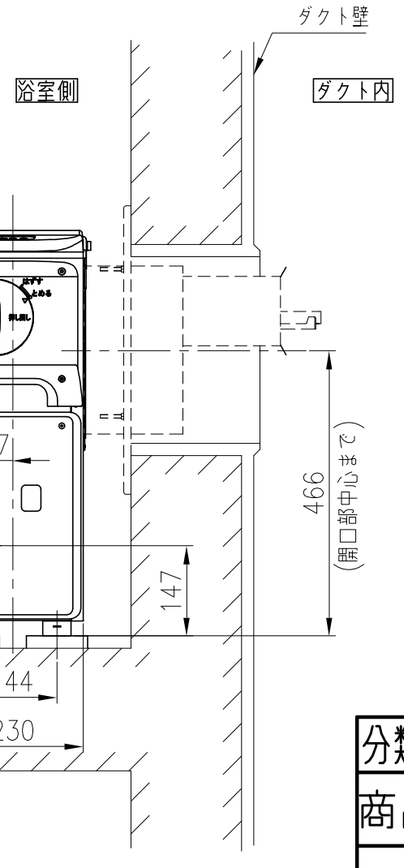

分類名称		バランス型ふろがま
品名		KG−912BFB−SKDH
型式名		ER−ASD
給水装置認証番号		−
外形寸法		幅230×奥行555×高さ663(mm)
外装材質		ステンレス鋼板(SUS304)
製品質量		13.0kg(本体のみ)
接続口	給水	−
	給湯	−
	ガス	15A(R1/2)(強化ガスホース接続可)
	循環パイプ	外径φ45
適応ガス種		13A・12A
※ガス消費量	同時	−
	給湯(ｼｬﾜｰ)	−
	ふろ	14.0kW(12,000kcal/h)
エネルギー消費効率		71.2%
※給湯能力	大	−
	中	−
	小	−
最低作動水圧		−
点火方式		パイロットバーナー方式(パイロット点火：連続放電点火方式)
安全装置	立消え安全装置	フレームロッド
	給湯過熱防止装置	−
	過熱防止装置	温度ヒューズ
	空だき安全装置	プレッシャースイッチ
	過圧防止安全装置	−
	熱湯飛散防止装置	−
同梱付属部品		取扱説明書(保証書付)、工事説明書、所有者票、循環パイプ一式、単一形アルカリ乾電池(1.5V)2個、天板カバー一式
別梱付属部品		なし
別売部品		公団用ダクトトップ一式

※印は13Aの値です。

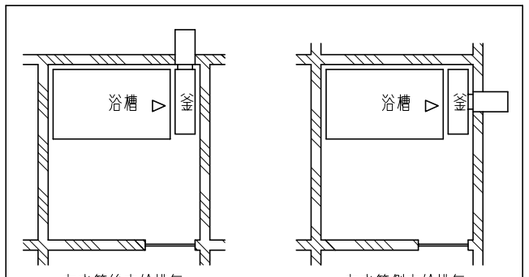

＊後方給排気は側方給排気に現地で変更できます。

注1)本図は一般ダクト設置用です。
注2)公団用ダクトトップについて詳しくは別紙図面をご覧ください。

ダクトトップ	L1 (ダクト内壁面から機器取付面)	L2 (壁厚)	給排気タイプ
D300/UD300	165≦L1≦360	L2≦230	後方給排気タイプでの設置
D200/UD200	220≦L1≦360	L2≦230	側方給排気タイプでの設置

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。

分類名称	バランス型ふろがま
商品名	KG−912BFB−SKDH
東京ガス株式会社	
作成年月	平成23年1月

GASTAR

46761