



ガス給湯暖房機（自動試運転、Q機能付）


IT4206ARSAW3CM（潜熱回収型）

屋外壁掛式・PS設置式標準


東京ガス株式会社

株式会社ガスタ一

[単位：mm]

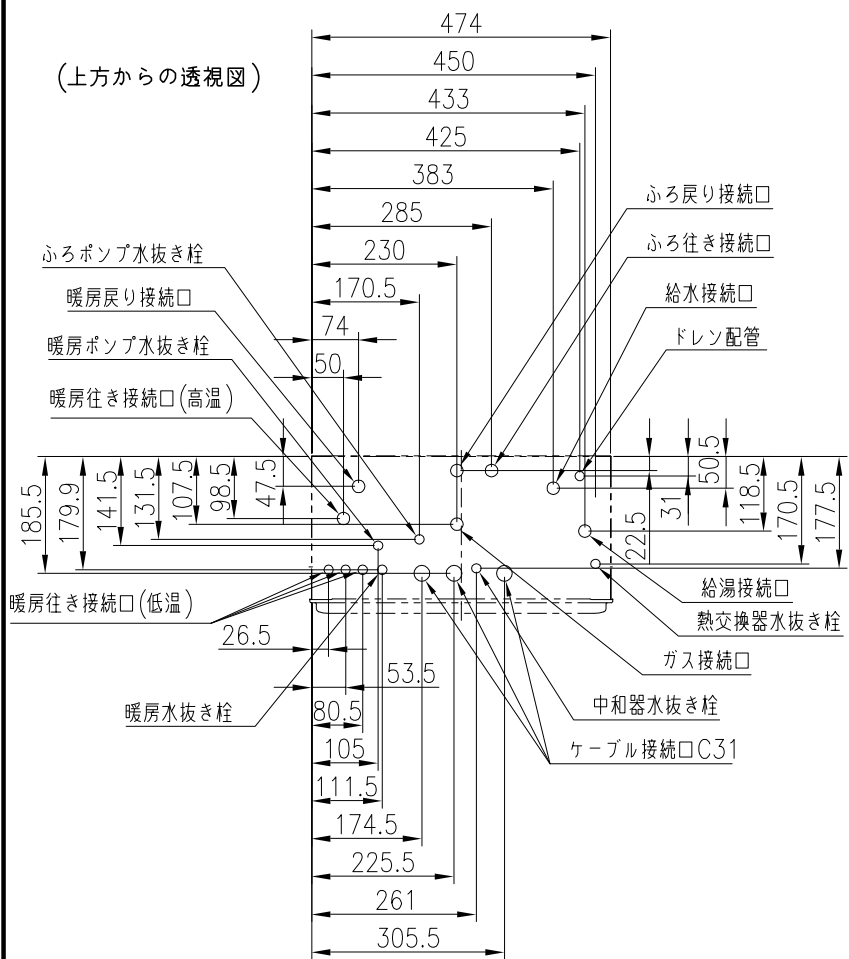

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	20A(R3/4)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
風呂往	39	CCHジョイント用継手
風呂戻	39	CCHジョイント用継手
暖房高温往	48	CCHジョイント用継手
暖房低温往	22	CHジョイント用継手
暖房戻	48	CCHジョイント用継手
ドレン配管	24	15A(R1/2)

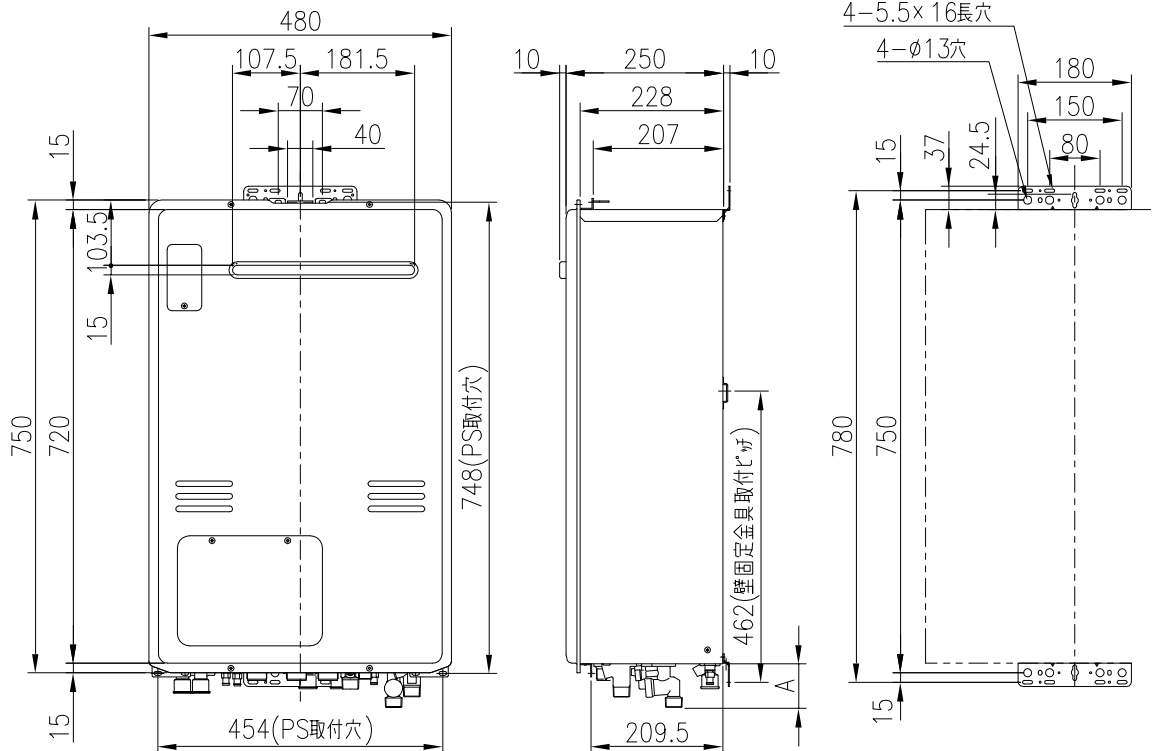

壁掛金具

TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房熱源機	
商品名	IT4206ARS AW ₃ CM	
図番	44541	
作成年月	平成18年9月	GASTAR

仕 様

- (1) 品名 IT4206ARS AW3CM
 (2) 納入者 株式会社ガスター
 東京都世田谷区新町 3 - 1 - 9

(3) 仕 様

ガス給湯暖房機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力 24号タイプ)

項 目	仕 様	
種 類	ガス給湯暖房機 (自動試運転、Q機能付)	
名 称	IT4206ARS AW3CM	
設 置 方 式	屋外壁掛式 PS 設置式標準	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法	480(幅) × 750(高さ) × 250(奥行)mm	
重 量	45 kg	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A/12A
	給 湯	44.2 kW (38,000kcal/h) / 41.2 kW (35,400kcal/h)
	暖 房	13.7 kW (11,800kcal/h) / 12.8 kW (11,000kcal/h)
標 準 出 力	同 時	57.8 kW (49,700kcal/h) / 53.9 kW (46,400kcal/h)
	給 湯	41.9 kW (36,000kcal/h)
	暖 房	高温 11.6 kW (10,000kcal/h) 低温 60 時 11.6 kW (10,000kcal/h) \ 70 時 8.37 kW (7,200kcal/h)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	追 い だ き	9.3 kW (8,000kcal/h)
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	93%
熱 効 率	給 湯	95%
	暖 房	87.0% (高温側 89.0%、低温側 85.0%)
2 缶 3 水 路 方 式	給 湯	先止め式
	暖 房	温水循環方式
	追 い だ き	ポンプ循環方式
最 低 作 動 流 量	給 湯	2.7L/min
	追 い だ き	2.9L/min
温 度 制 御 方 式	給 湯	電子式ガス比例制御 (Q機能)
	暖 房・追 い だ き	電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式
温 度 調 節	給 湯	35、37 ~ 48 (1 刻み) \ 50、60 (15 段階切替可)
	追 い だ き	37 ~ 48 (12 段階切替可)
	暖 房	高温 80 低温 60 (50、55、65、70 切替可)
点 火 方 式	連続放電、ダイレクト着火方式	
ポ ン プ 機 外 揚 程	暖 房	高温 50.0kPa (5.1mH ₂ O (6.0L/min)) \ 低温 71.0kPa (7.2mH ₂ O (6.0L/min))
	追 い だ き	60/80 kPa (6.1 / 8.2mH ₂ O (6.0 L / m in))
許 容 シ ス テ ム 水 量	24 L (銅管) \ 35 L (樹脂管)	
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	負荷による比例制御
	暖 房	負荷による比例制御
	同 時	負荷による比例制御
給 湯 量 制 御 方 式	水量比例制御方式	
電 源	AC100V 50Hz/60Hz 共用	
消 費 電 力	最大時 240/290W (50/60Hz) 常時 1.6W、凍結予防ヒーター作動時 265W	
安 全 装 置	立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、中和器詰まり検知装置、漏電安全装置、沸騰防止装置	
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒーターON/OFF 制御
	追 い だ き	凍結予防ヒーターON/OFF 制御 + ポンプ自動運転
接 続 口 径	暖 房	低温燃焼制御 + ポンプ自動運転
	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水	20A(R3/4)
	給 湯	20A(R3/4)
	暖 房	高温 : CCH ₂ ヨイト用継手、低温 : CH ₂ ヨイト用継手(3P)
	追 焚 き (往 き ・ 戻 り)	CCH ₂ ヨイト用継手 CCH ₂ ヨイト用継手 最大延長 (樹脂管) 25m、(銅管) 25m10 曲り
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)
	電 線 管	C31 × 3
電 気	本体電源AC100V 3芯 (うち1芯アース用) \ リモコン線DC12V 2芯	
標 準 付 属 品 別 売	取扱説明書 (保証書付き) \ 設置工事説明書、取付けネジ類 (一式) \ 信号線セット 浴室リモコン、台所リモコン、他	

仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 44541)