



給湯暖房用熱源機


IT4207ARSSW6CU (潜熱回収型)

屋外壁掛式・PS設置式標準


東京ガス株式会社

株式会社ガスタ一

[単位：mm]

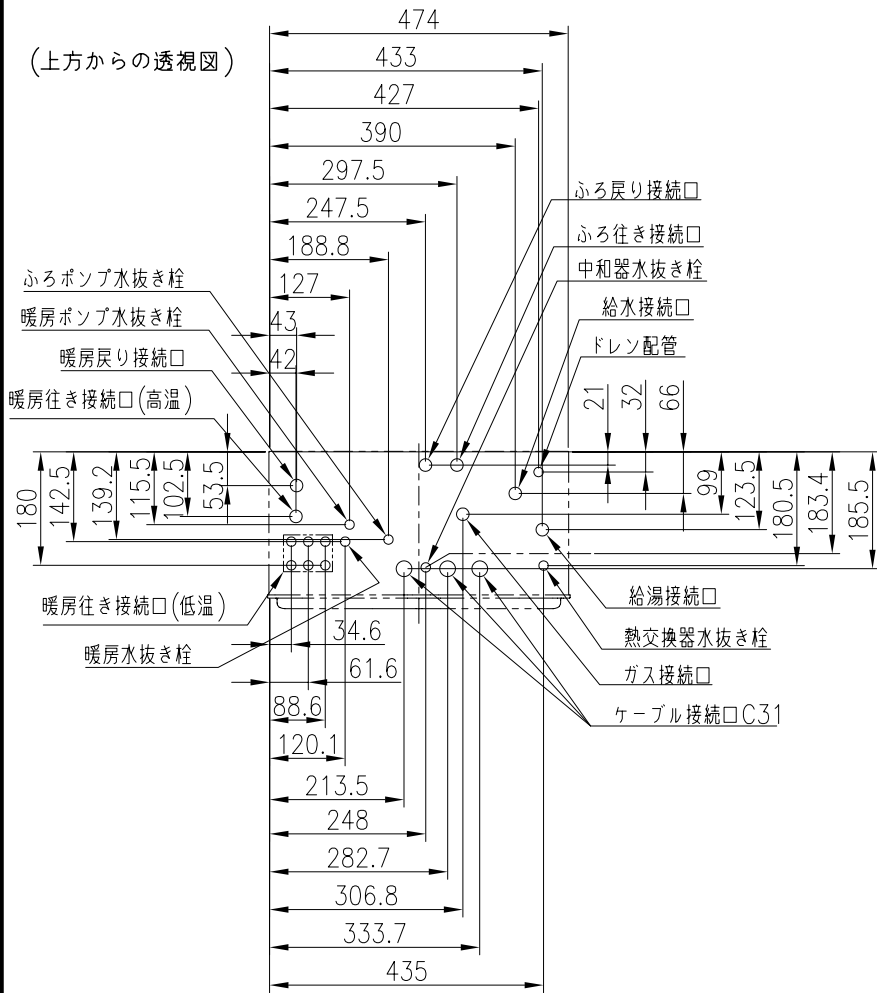

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	20A(R3/4)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
風呂往	39	CCHジョイント用継手
風呂戻	39	CCHジョイント用継手
暖房往(高温)	48	CCHジョイント用継手
暖房往(低温)	22	CHジョイント用継手
暖房戻	48	CCHジョイント用継手
ドレン配管	24	15A(R1/2)

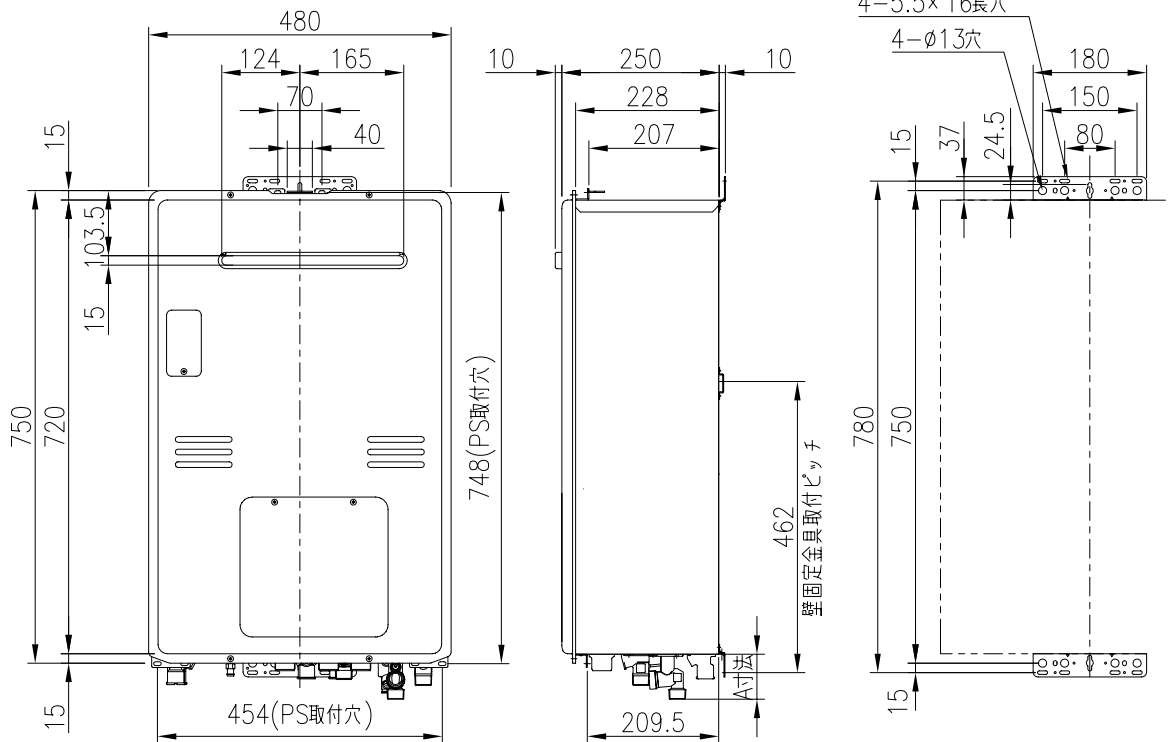

TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房用熱源機	
商品名	IT4207ARSSW <sub>6</sub> CU	
図番	44924	
作成年月	平成19年9月	<b>GASTAR</b>

# 仕 様

- (1) 品名 IT4207ARSSW6CU
- (2) 納入者 株式会社ガスター  
東京都世田谷区新町3-1-9
- (3) 仕様

## ガス給湯暖房機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力24号タイプ)

項 目		仕 様	
種 類		ガス給湯暖房機 (自動試運転、Q機能付)	
名 称		IT4207ARSSW6CU	
設 置 方 式		屋外壁掛式 PS設置式標準	
給 排 気 方 式		強制排気方式	
外 形 寸 法		750(高さ)×480(幅)×250(奥行)mm	
重 量		48 kg	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A/12A	
	給 湯	44.2 kW (8,000kcal/h) / 41.2 kW (8,400kcal/h)	
	暖 房	20.6 kW (4,700kcal/h) / 19.2 kW (4,500kcal/h)	
標 準 出 力	同 時	64.8 kW (15,700kcal/h) / 60.4 kW (13,900kcal/h)	
	給 湯	41.9 kW (9,600kcal/h)	
	暖 房	高 温	17.4 kW (4,000kcal/h)
		低 温	60 時 15.2 kW (3,500kcal/h) \ 70 時 10.2 kW (2,400kcal/h)
	追 い だ き	9.9 kW (2,300kcal/h)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		93.0%	
熱 効 率	給 湯	95.0%	
	暖 房	87.0% (高温側 85.0%、低温側 89.0%)	
2 缶 3 水 路 方 式	給 湯	先止め式	
	暖 房	温水循環方式	
	追 い だ き	ポンプ循環方式	
最 低 作 動 流 量	給 湯	2.7L/min	
	暖 房		
	追 い だ き	2.9L/min	
温 度 制 御 方 式	給 湯	電子式ガス比例制御 (Q機能)	
	暖 房・追 い だ き	電子式ガス比例制御及びON / OFF制御方式	
温 度 調 節	給 湯	35、37～48 (1 刻み)、50、60 (15 段階切替可)	
	追 い だ き	37～48 (12 段階切替可)	
	暖 房	高 温	80
		低 温	60 (45.50,55,65,70 切替可)40
点 火 方 式		連続放電、ダイレクト着火方式	
ポ ン プ 機 外 揚 程	暖 房	高温 54.0kPa 6.5mH <sub>2</sub> O (12.5L/min) \ 低温 51.5kPa 5.3mH <sub>2</sub> O (17.0L/min)	
	追 い だ き	60 / 78 kPa 6.1 / 8.0mH <sub>2</sub> O (6.0L / min)	
許 容 シ ス テ ム 水 量		24 L(銅管) \ 35 L(樹脂管)	
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	負荷による比例制御	
	暖 房	負荷による比例制御	
	同 時	負荷による比例制御	
給 湯 量 制 御 方 式		水量比例制御方式	
電 源		AC100V 50Hz/60Hz 共用	
消 費 電 力		最大時 260/280W (60/60Hz) 常時1.9 凍結予防ヒータ作動時 200W	
安 全 装 置		立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検知装置、暖房ポンプ回転検出装置、中和器詰まり検知装置、漏電安全装置、沸騰防止装置	
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒータON・OFF制御	
	追 い だ き	凍結予防ヒータON・OFF制御 + ポンプ自動運転	
	暖 房	低温燃焼制御 + ポンプ自動運転	
接 続 口 径	ガ ス	20A(R3/4)	
	給 水	20A(R3/4)	
	給 湯	20A(R3/4)	
	暖 房	往	高温 : C C Hジョイント用継手、低温 : C Hジョイント用継手 (6 P)
		戻	C C Hジョイント用継手
	追 焚 き (往 け・戻 け)	C C Hジョイント用継手	
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)	
	電 線	C31×3	
電 気	本体電源AC100V 3 芯 (うち1 芯アース用)、リモコン線DC12V 2 芯		
標 準 付 属 品		取扱説明書 (保証書付き)、工事説明書 取付けネジ類 (一式)、信号線 (接続線) 一式	
別 売 品		浴室リモコン、台所リモコン、配管カバー、据置台 ふるアダプタ、排気カバー、リモコンケーブル	

仕様は予告なく変更する場合があります。

( 図面番号 44924 )