



暖房専用熱源機

IS - 1206 LRSW6


屋外壁掛設置型

東京ガス株式会社

株式会社ガスター


[単位：mm]

(上方カラノ透視図)

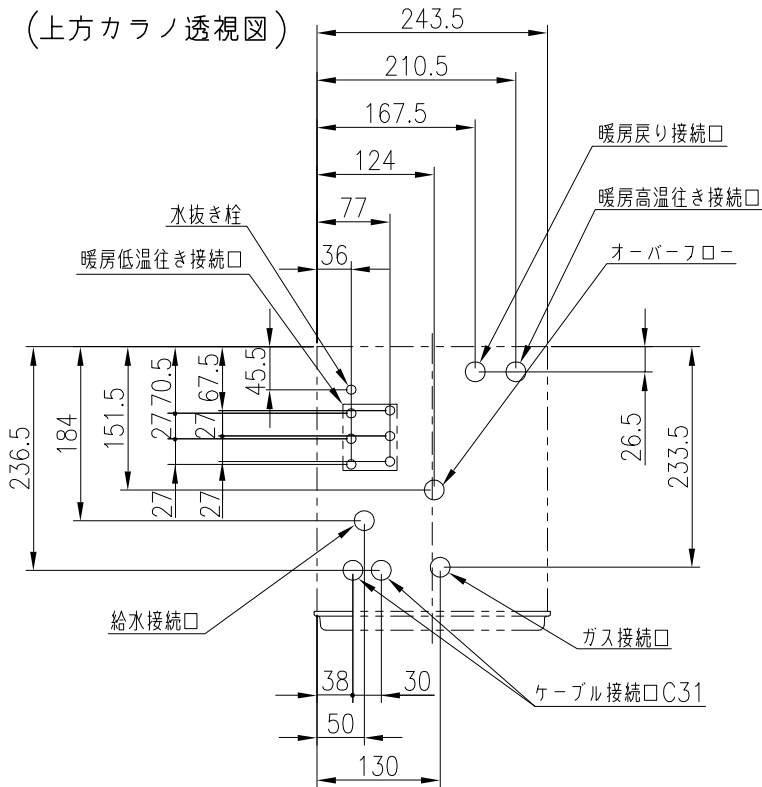

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	64.5	15A(R1/2)
給水	50	15A(R1/2)
暖房高温往	48	CCHジョイント用継手
暖房低温往	16	CHジョイント用継手
暖房戻	48	CCHジョイント用継手
オーバーフロー	24	CHジョイント用継手

壁掛金具

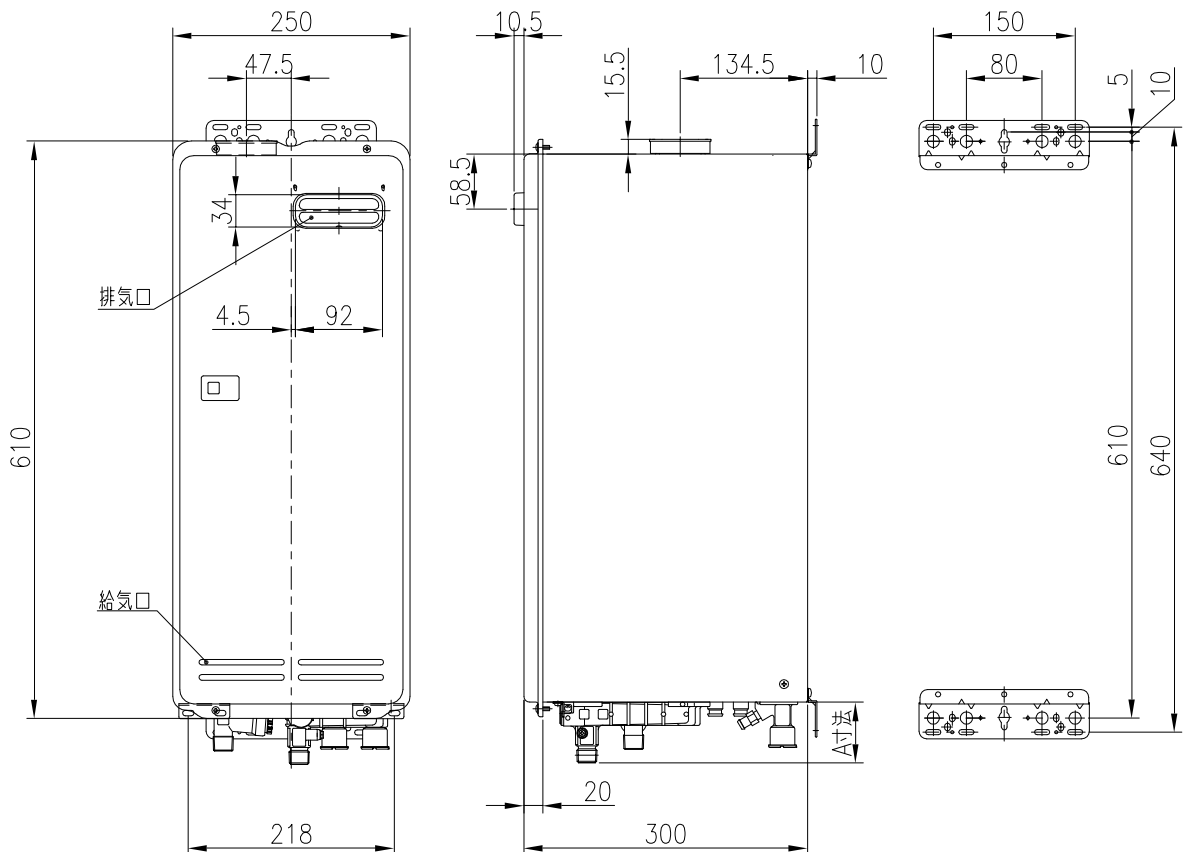

 TOKYO GAS

分類名称	暖房専用熱源機	
商品名	IS-1206LRWS6	
図番	44568	
作成年月	平成18年10月	GASTAR

仕 様

- (1) 品名 IS-1206 LRSW6
 (2) 納入者 株式会社ガスター
 東京都世田谷区新町3-1-9
 (3) 仕様

暖房専用熱源機(自動試運転機能付)

項 目		仕 様	
種 類		暖房専用熱源機	
名 称		IS-1206LRSW6	
設 置 方 式		屋外壁掛設置型(据置台による据置設置)	
給 排 気 方 式		強制排気方式	
外 形 寸 法		H610XW250XD300	
重 量		19.5Kg	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A・12A	
	暖 房	14.5kW(12,500kcal/h)	
標 準 出 力	高温暖房能力[kW(kcal/h)]	12.1~2.62(10,400~2,250)比例制御 それ以下はON-OFF制御	
	低温暖房能力[kW(kcal/h)]		
標 準 熱 効 率		83.5%	
暖 房 方 式		温水循環方式	
温 度 制 御 方 式		電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式	
温 度 調 節	高 温	80 (70、75、85 切替可)	
	低 温	60 (50、55、65、70 切替可)	
点 火 方 式		連続放電、ダイレクト着火方式	
ポ ン プ 機 外 揚 程		40.0/54.0(4.1/5.5)(10L/分時)	
許 容 シ ス テ ム 水 量 (L)		32(銅管)、35(樹脂管)	
排気ファン制御方式	暖 房	負荷による比例制御	
電 源		AC100V 50Hz/60Hz共用	
消 費 電 力		最大時 115 / 150 凍結予防運転時 26 無負荷時 2.5	
安 全 装 置		立消え安全装置、空だき防止装置、器体過熱防止装置、 過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検知装置、 漏電安全装置、沸騰防止装置、熱交換器過熱防止装置	
凍 結 予 防 装 置	暖 房	(低温燃焼運転またはポンプ運転)+電気ヒータ	
接 続 口 径	ガ ス	R1/2 (15A)	
	給 水	R1/2 (15A)	
	暖 房	往 き	高温 :CCH ₂ ポイント用継手 低温 :CH ₂ ポイント用継手(6個)
		戻 り	CCH ₂ ポイント用継手
	オ ー バ ー フ ロー		CH ₂ ポイント用継手
電 気		本体電源AC100V 3芯(うち1芯アース用)	
標 準 付 属 品		取扱説明書(保証書付き)、工事説明書、取付ネジ類(一式)、信号機(接続線)一式	
別 売 品		配管カバー、据置台、上方排気アダプター、側方排気アダプター、排気偏向アダプター	

仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 44568)