


配線図

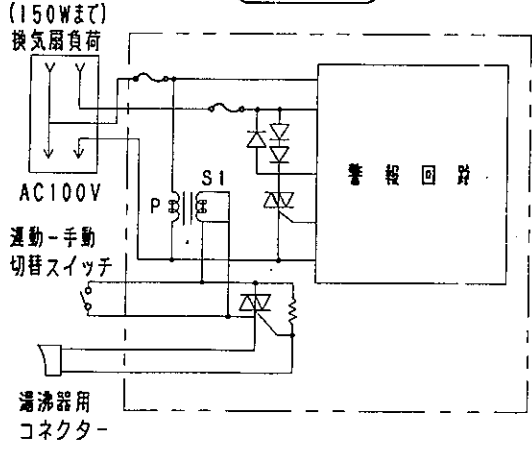

番号	品名	材質	備考
1	ケース1	ABS樹脂	
2	ケース2	ABS樹脂	
3	コードプッシング	塩化ビニル	
4	スイッチ		連動-手動切替スイッチ
5	コネクタ	耐熱ビニル	湯沸器用コネクタ
6	電源プラグ	塩化ビニル	

付属品			
接続コード1個	Uエレメントコネクタ2個	絶縁チューブ2個	取り付けねじ2本

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大適用負荷	AC100V 150W (1.5A)
警報音	65dB以上
周囲温度	-10°C~40°C
接点方式	常閉接点 (B接点)
質量	約300g

1. ガス湯沸器は換気扇運動検出部内蔵型のものに、接点方式が常閉接点 (B接点NC接点) のものに限ります。
2. 換気扇は消費電力が10W~150W (1.5A) のものに限ります。

名称		品番	
換気扇運動スイッチ (無接点スイッチ形)		MA-K15BC	
作成年月日	96.7.30	尺 度	図 面
改訂年月日		Free	整理番号
			改訂NO.
			0

松下電器産業株式会社・松下精工株式会社