


給湯温度設定スイッチ
(時刻すすむ・もどるスイッチ)

静音スイッチ

通話スイッチ

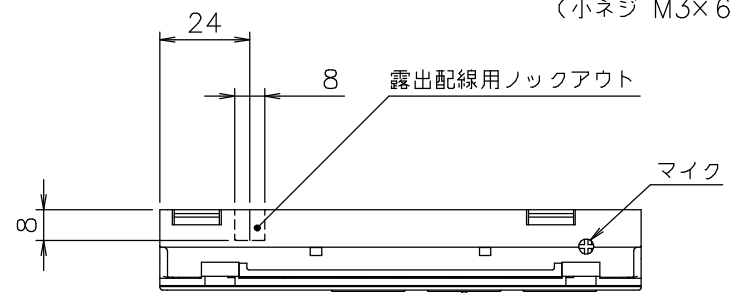

・スイッチボックスを使用する場合は、JIS C8340 1個用スイッチボックスを使用のこと。

付 属 部 品	
取付金具	1個
丸皿木ネジ	2本
丸皿小ネジ	2本
オールプラグ	2本
Sタイト (M3)	2本

注
記

※電波や電磁波の発生する機器（電子レンジ・無線LAN（ルーターなど）・ワイヤレス機器（インターホン、TV、ステレオ、パソコンなど））からは200mm以上離して設置して下さい。
電波や電磁波の干渉によりBGM・音声に雑音などを及ぼす可能性があります。
※左側面に音声信号入力端子（メス）があります。
お客様が信号入力コードを容易に抜き差しするためにも、左側面には十分な空間（200mm以上）を確保して下さい。
※リモコン外装色：UDMホワイト（近似色：マンセルNo.N-9.3）

納入仕様図	製品名	FKR-A07D-E9GISV				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	T2-1027
	作成	2011. 7.22	調整			