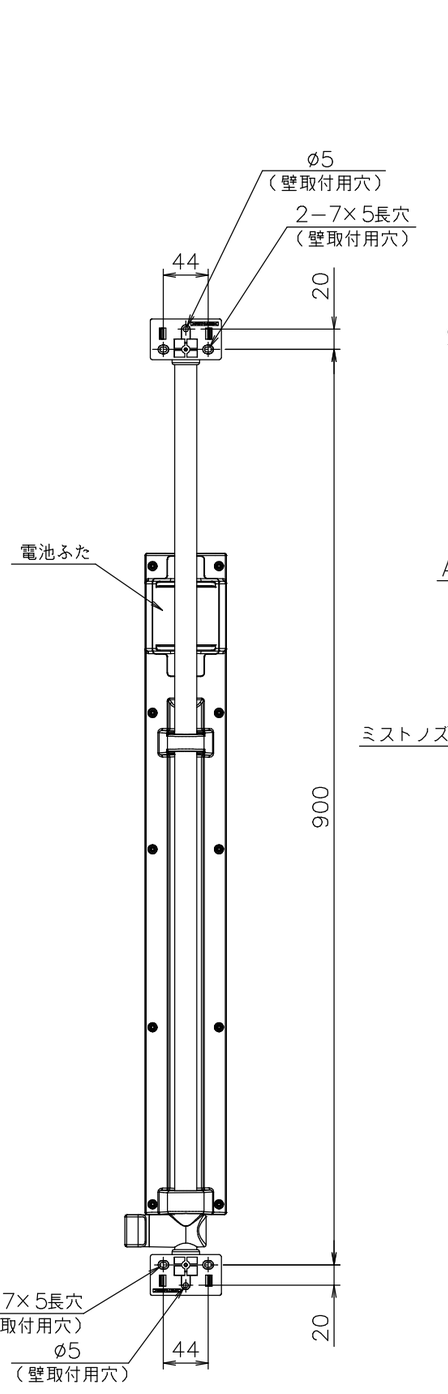

（背面図）

（上面図）

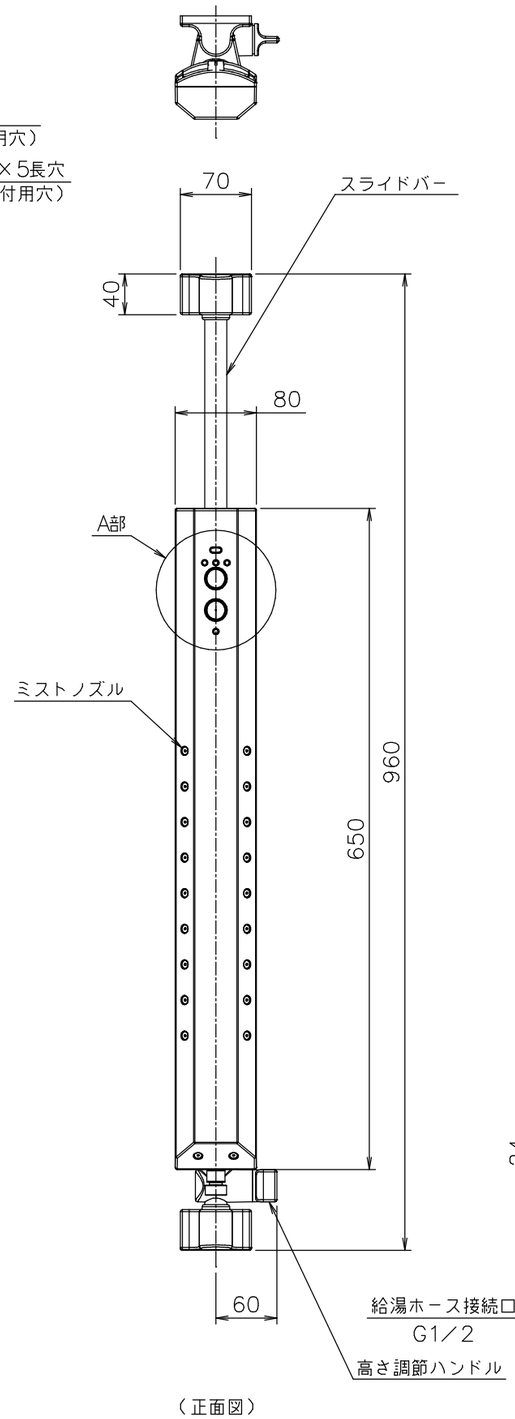

（正面図）

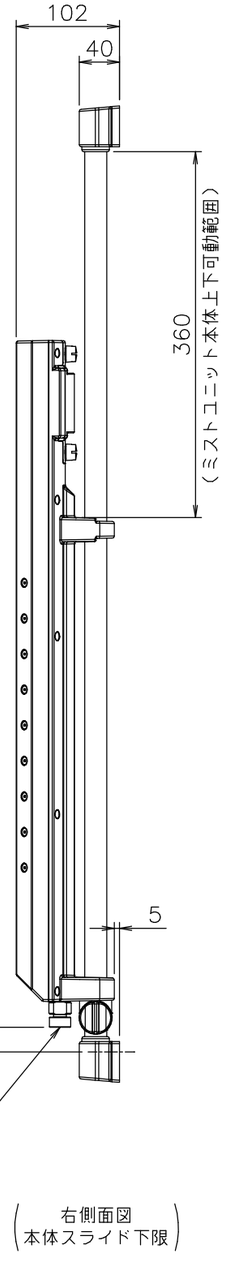

（右側面図
本体スライド下限）

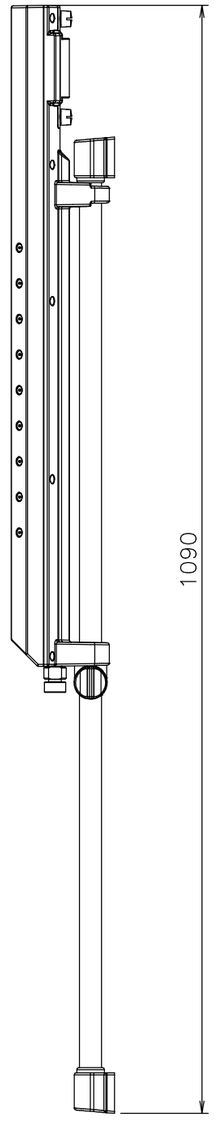

（右側面図
本体スライド上限）

■仕様表

項目		仕様
型式		AMU−2
設置方式		浴室内壁掛設置
外形寸法（mm）		960×80×102 1090×80×102（上限にスライド時）
質量（kg）		2.2
外装色		AMUホワイト（マンセルNo.N9.1）
設置場所		浴室壁面
基本性能	定格浴室サイズ	・ユニットバス：1625サイズまで ・在来浴室：1.25坪まで
基本性能 接続	給湯接続口	G1／2
基本性能 接続	給湯栓からの分岐方法	混合水栓の給湯配管より分岐
基本性能 接続	給湯栓との接続配管	給湯ホース
基本性能 接続	給湯温度	48°C以下
基本性能 接続	電源	DC3V（単2形乾電池×2本） ※電池切れ警告表示あり
基本性能	使用水圧	標準0.2MPa（動水圧）（0.15~0.5MPa）
基本性能	温水開閉弁	電磁弁　2個
基本性能	ミストノズルの配置	縦配置：20個（上側：18個、下側：2個）
ミスト噴霧量（L／min）		・ハードモード：3.9~7.7 ・ソフトモード：2.7~5.6 ・リズムモード：ハードモードとソフトモードの繰り返し （各モード共、0.15~0.5MPa時）
安全装置		高温出湯防止装置 サーモ異常時（断線・ショート）停止装置 操作ロック装置
付属部品		フィルター付パッキン、取付板カバー 単2形アルカリ乾電池2本、型紙、取付ネジ類一式　他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	OC8008

■A部拡大図

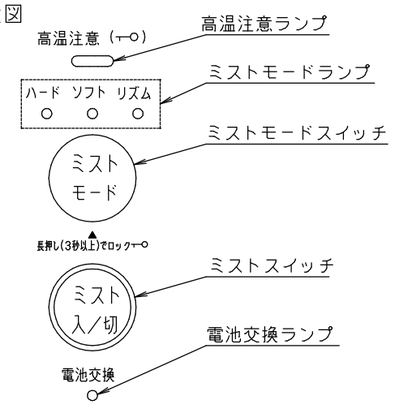

納入仕様図						
製品名	AMU−2					
図名	名称寸法図					
尺度	1／1	原紙サイズ	A3	図番	T1−567	
作成	2009. 1.22	調整			TOKYO GAS	