


仕 様

項目		機種	RR-4013-W/RR-4013-C
リンナイ型式		RC-K4001E	
外形寸法(mm)		高さ440 幅440 奥行150 (ベース207)	
質量(kg)		7.7	
接 続	電 気	AC100V 50/60Hz(電源コード2m)	
	ガ ス	ガスコード	
消費電力50/60Hz(W)		26/29(待機時0.7/0.6)	
暖 房 部 仕 様	ガスの種類	13A	
	ガス消費量 (kW/h)	4.07~0.76/0(3500~650/0kcal/h)	
	能力切換(kW)	なし	
	風量切換(m ³ /min)	強2.8~弱1.4(未燃焼時)	
	燃 焼 方 式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)	
	点 火 方 式	高圧連続放電点火方式	
	室 温 調 節 範 囲	「L」…10℃ 16℃~26℃ 「H」…50℃	
安 全 装 置	温 風 吹 出 口	器体下方	
	不完全燃焼防止装置	熱電対式	
	立消え安全装置	熱電対式	
	逆火安全装置	なし	
	過熱防止装置	過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ	
	停電時安全装置	電子ユニット内	
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ	
過電流防止装置	電流ヒューズ		

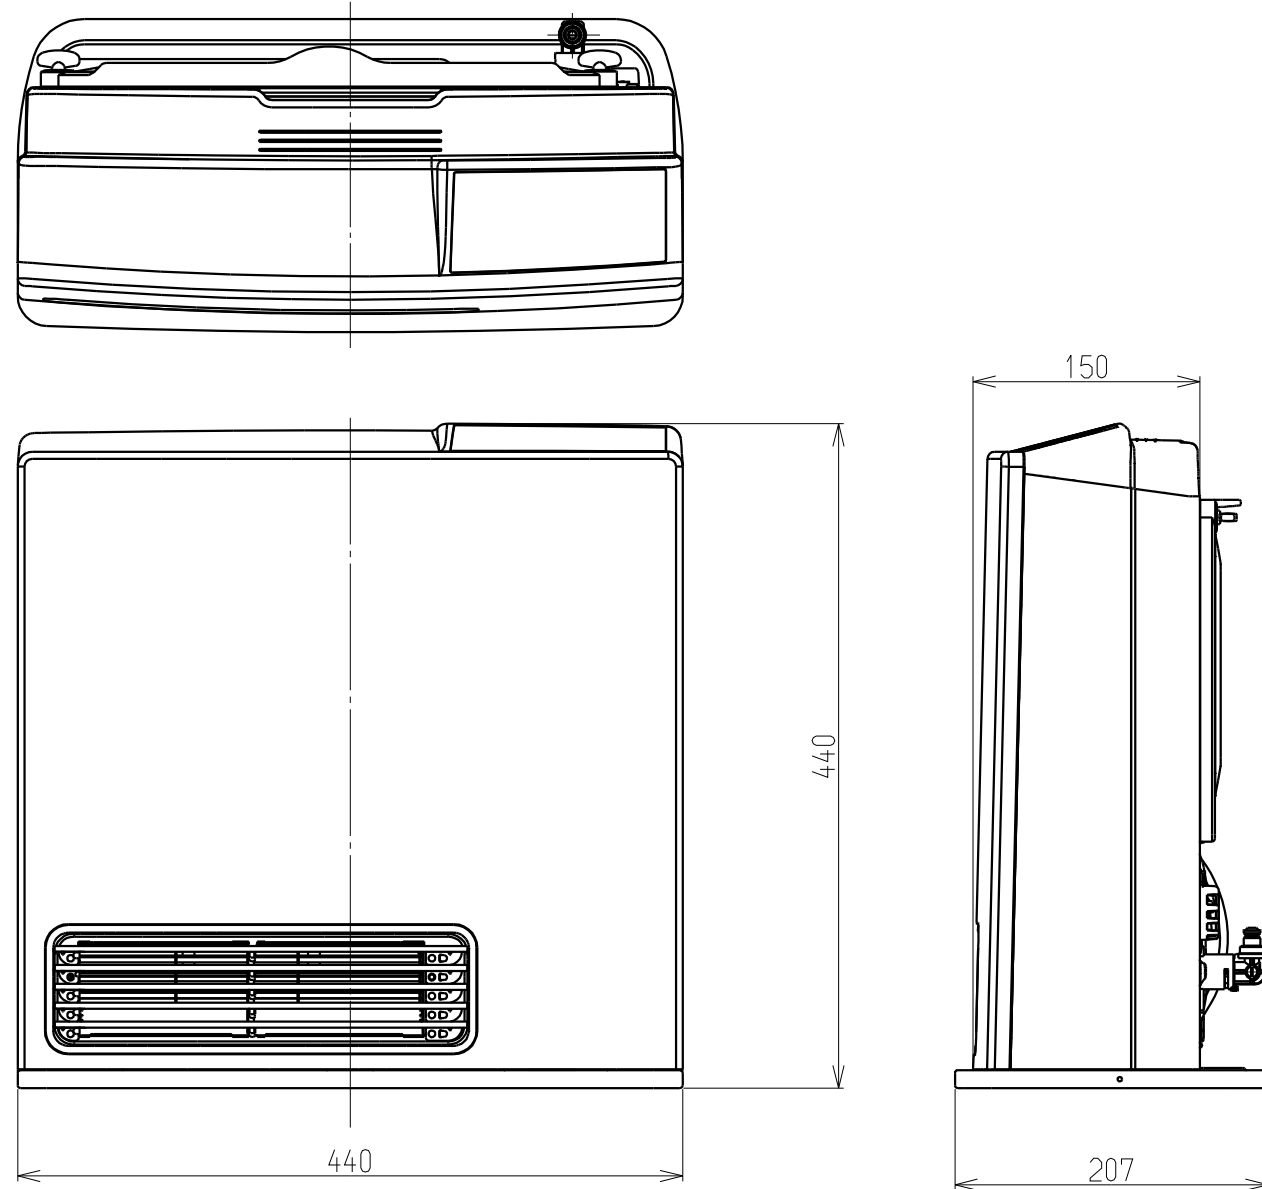

外形寸法図

名 称	ガスファンヒーター
型 式	RR-4013-W/RR-4013-C
東京ガス株式会社	