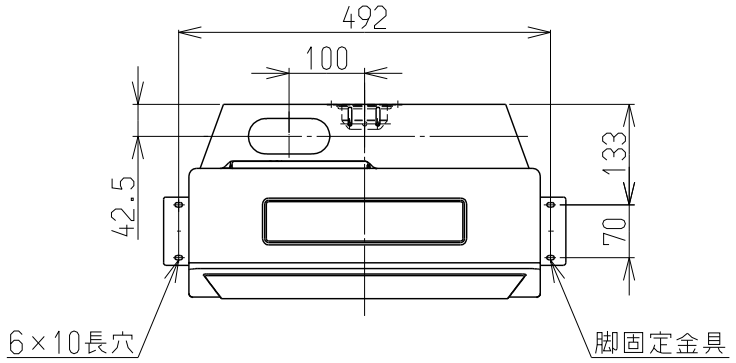

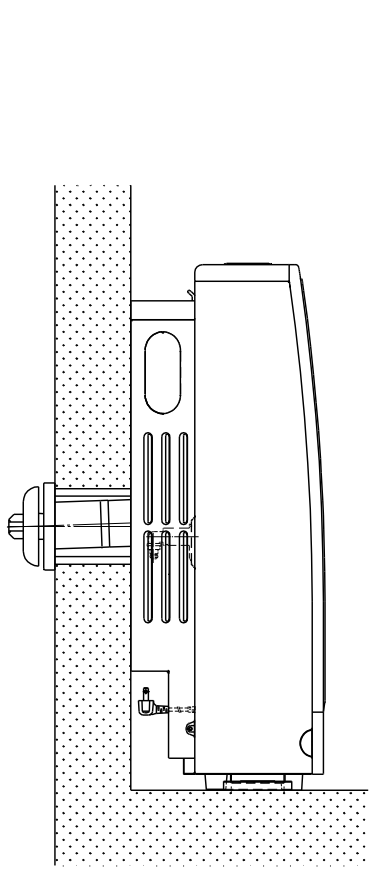

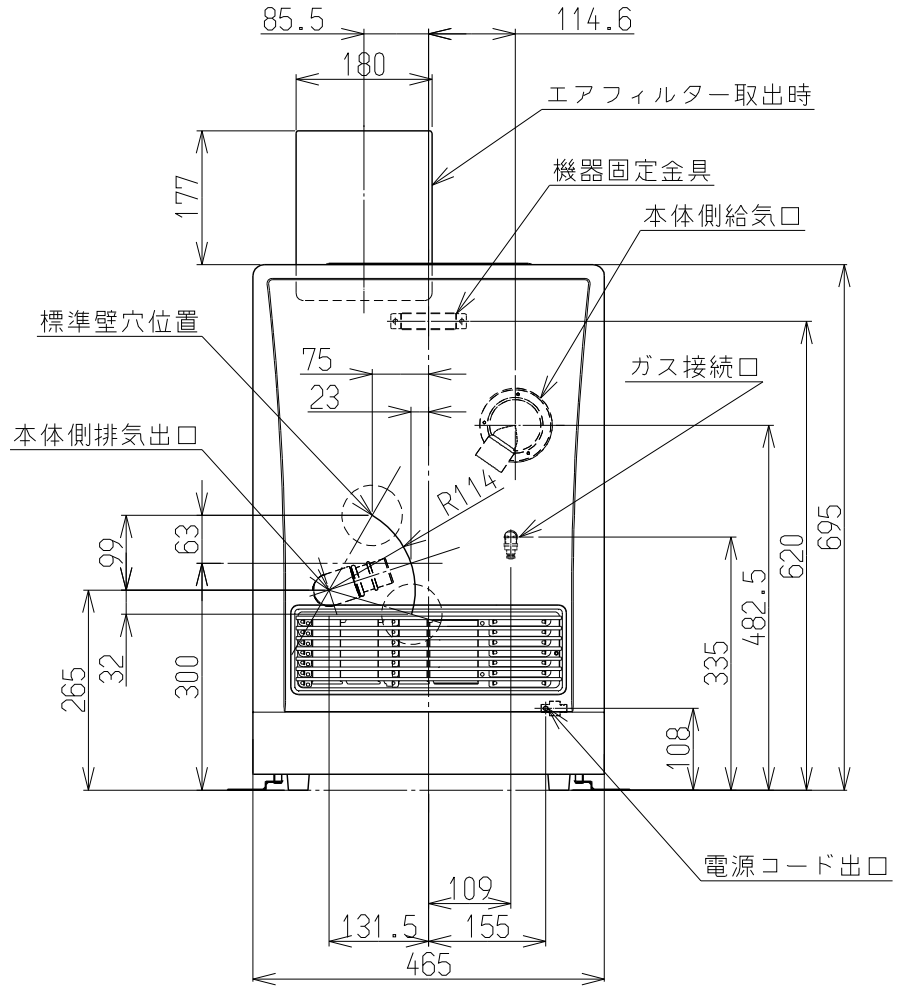

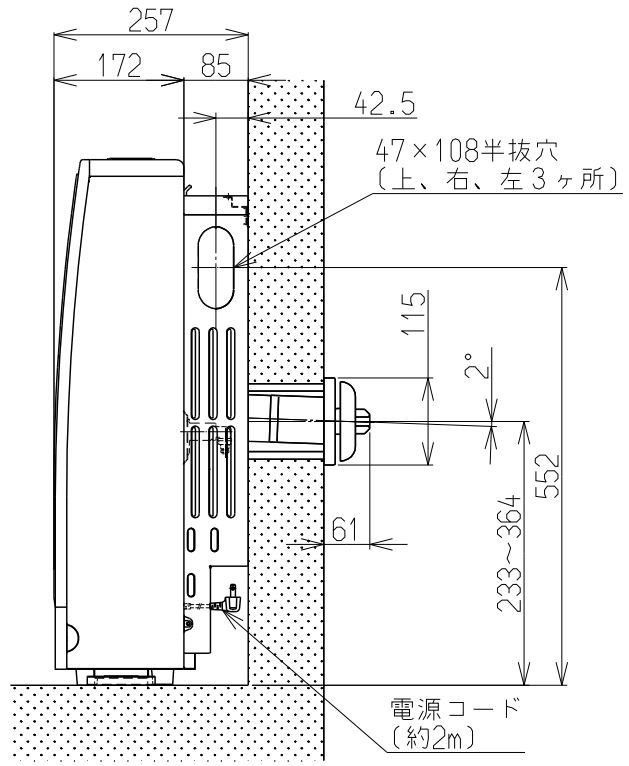

仕　様

品　名		ガスＦＦ暖房機	
型　式		RN-C253TFF　（名板型式：RHF-309FT-3）	
外形寸法（ｍｍ）		H695XW465XD172(背面カバー含257)	
質量（ｋｇ）		本体19	
接続	ガス	小口径迅速継手（ガスコード）	
接続	電気	AC100V(50/60Hz共用)	
点火方式		連続放電点火方式	
消費電力（W）		50Hz	(強)43 (弱)26 (待機時)0.8
消費電力（W）		60Hz	(強)44 (弱)25 (待機時)0.8
ガス消費量（KW）（強～弱/止）		都市ガス(13A)	3.49～1.74/0 (3000～1500/0kcal/h)
暖房能力		都市ガス(13A)	2.88 (2480kcal/h)
エネルギー消費効率（％）		82.5	
対流用ファン風量（m^3/min）		強2.9～弱1.6	
運転音（ｄＢ）		強38～弱28	
温風方向		下吹出し	
室温調節		電子サーモスタット	
安全装置	立消安全装置	フレームロッド式	
安全装置	過熱防止装置	過熱防止サーミスタ(2個)	
安全装置	過熱防止装置	バイメタルスイッチ 130℃ OFF	
安全装置	過熱防止装置	温度ヒューズ216℃	
安全装置	停電時安全装置	電子ユニット内(マイコン式)	
安全装置	過電流防止装置	ガラス管ヒューズ5A	
安全装置	送風遅延装置	マイコンタイマー式	
安全装置	爆発点火防止装置	燃焼用モーターのホールICによる回転数検知	
安全装置	爆発点火防止装置	プリパージタイマー	
安全装置	爆発点火防止装置	スパーク検知回路	
安全装置	異常室温上昇防止	40℃以上10分でOFF(復帰なし)	
安全装置	排気筒外れ検知装置	微小電流導通検知	
安全装置	給排気部閉塞検知装置	圧力センサー式	
給排気	給・排気管径	給気管φ35.5,排気管φ34	
給排気	最大延長	4m曲り3カ所以内	
給排気	延長方向	上・右・左 3方向	
給排気	壁穴径	φ80mm	
付加機能	入タイマー	24時間デジタルおはようタイマー	
付加機能	切タイマー	30分・60分・90分おやすみタイマー	
付加機能	フィルター掃除表示	フィルター掃除サイン点滅	

外　形　寸　法　図

名　称	ＦＦ暖房機
型　式	RN-C253TFF

東京ガス株式会社