


[単位：mm]

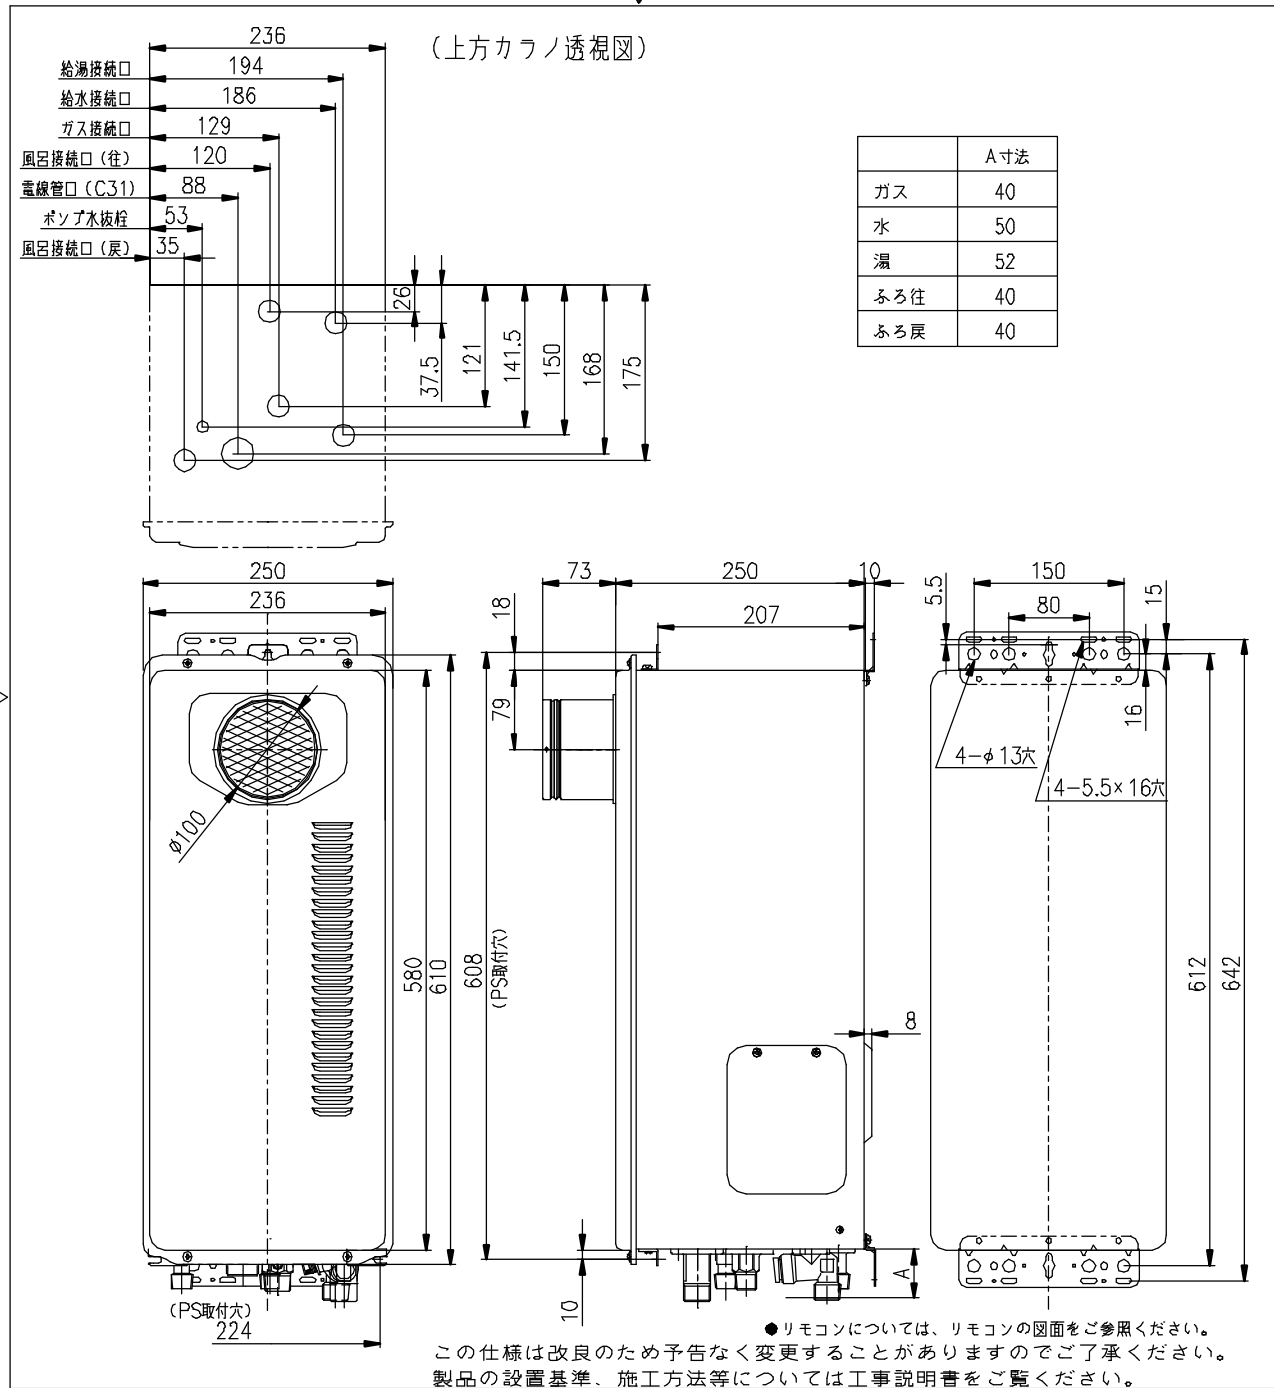

(上方カラノ透視図)

	A寸法
ガス	40
水	50
湯	52
ふろ往	40
ふろ戻	40

名 称	ガスふろ給湯器	
型 式 の 呼 び	RUF-VS1601SAT [AT]	
設 置 方 式	屋外壁掛・PS設置 (排気延長前型)	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法 (mm)	高さ610×幅250×奥行250	
質 量 (kg)	22.5 (本体)	
標準インプット (kW)	ふろ	11.6 (10000kcal/h)
	給湯	34.9 (30000kcal/h)
同 時	42.7 (36700kcal/h)	
適 応 ガ ス 種	13A・12A	
給 湯 能 力	16号~2.5号	
最低作動水圧 (kPa)	10 (0.1kgf/cm <sup>2</sup> )	
最低作動水量 (L/min)	2.7	
給湯量の範囲 (L/min)	2.7~16 (能力範囲内最大24L/min)	
給湯温度調節	給湯温度調節	37~60℃ (14段階)
	温度調節	37~48℃ (12段階)
自動お湯はり	水位(量)調節	16段階 60~300 (20L毎) , 350, 400, 990L
	最大出湯量	16L/min
能力 kW (kcal/h)	8.7 (7500)	
お 方 式	強制循環方式	
連 続 お い だ き	約2度以上昇 設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止	
	温度制御方式	戻り湯温検知 (サーミスタ) ON/OFF制御
お よ び 温 度 調 節 範 囲	37~48℃ (12段階)	
点 火 方 式	連続放電ダイレクト着火方式	
ポンプ機外揚程 (kPa)	59/83 (50Hz/60Hz at 5L/min)	
ふろ最低作動流量 (L/min)	4.0	
電 源	AC100V (50/60Hz) 電源ケーブル長さ2m	
消費電力 (W) (50-60Hz)	164/196	
	(常時4, 凍結予防装置運転時98, ポンプ95/116)	
安 全 装 置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 過熱防止装置 (温度ヒューズ), 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転数検知装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 凍結予防装置	
接 続	給 水	20A (R3/4) 15A (R1/2)
	給 湯	20A (R3/4) 15A (R1/2)
付 属 品	お い だ き	15A (R1/2)
	ガ ス	15A (R1/2)
別 売	風呂リモコン: KG-RB899A 台所リモコン: KG-RK899A, 増設リモコン: SC-70 2芯ケーブル, 循環金具	

分類名称	ガスふろ給湯器	
商品名	KG-A816RFFC-SLR2 KG-A816RFFC-SLR1	
東京ガス株式会社		
作成年月	平成12年12月	GASTAR

●リモコンについては、リモコンの図面をご参照ください。  
この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。