
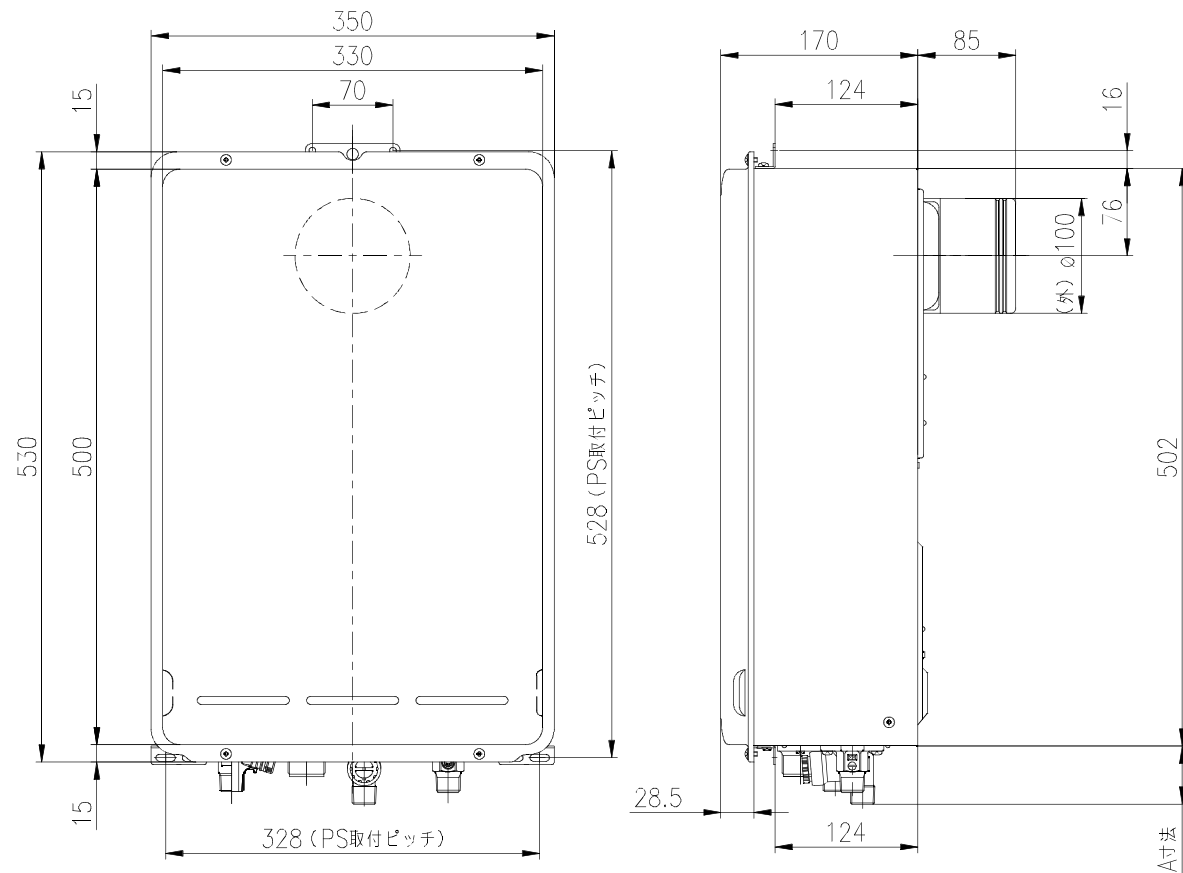


[単位：mm]

■固定仕様と部材仕様

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	壁掛	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上(木下地15mm) 0.2kN/本以上(木下地12mm)	JIS B 1112-1995 に準拠	≡
		据置(上部固定有)		2	合計0.6kN以上		ニ
RC壁固定	プラグ	壁掛	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ネジとの組み合わせ	≡
		据置(上部固定有)		2	合計0.6kN以上		ニ
	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6×30 以上	2	2.2kN/本以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	≡
		据置(上部固定有)	M5×20 以上	1	合計0.6kN以上		ニ
ALC壁固定	挟み込み金具	壁掛	M10	4	0.3kN/本以上		≡
	プラグ	据置(上部固定有)	φ6×30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	ニ
	おねじ形あと施工アンカー	据置(上部固定有)	M5×20 以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	ニ
PS固定	小ネジ	壁掛	M5×10	3	0.5kN/本以上		≡

(上方カラノ透視図)

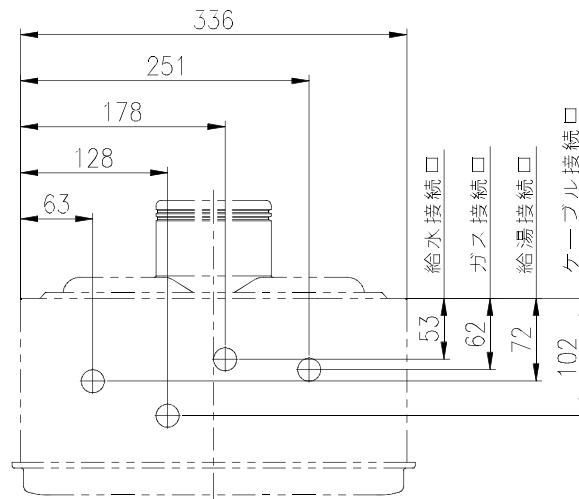

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。

名称	ガス給湯器	
型式名	RUX-V2408B	
設置方式	PS(扉内)扉内設置・後方排気型	
給排気方式	強制排気方式	
外形寸法 (mm)	高さ530×幅350×奥行170	
質量 (kg)	19.0 (満水時 19.5)	
標準インプット (kW)	49.4(42,500kcal/h)~6.40(5,500kcal/h)	
適応ガス種	13A・12A	
給湯能力	24号~3号	
最低作動水圧 (KPa)	10(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )	
最低作動水量 (L/min)	2.7	
給湯量の範囲 (L/min)	24~3.0	
給湯温度調節	固定湯温60°C(50°C,42°C切替可能) 別売リモコンにて35~60°C可変(15段階)	
点火方式	連続放電ダイレクト着火方式	
電源	AC100V(50-60Hz) 電源ケーブル長さ2m	
消費電力 (W) (50-60Hz)	50 (OFF時 3, 凍結予防装置運転時 93)	
排気延長	φ100 7m4 曲り (最大)	
安全装置	立消え安全装置, 空だき防止装置, 過電流防止装置, 過熱防止装置(ハイリミットスイッチ, 温度ヒューズ), 過圧防止安全装置, ファン回転数検知装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 凍結予防装置	
接続	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
付属品	ガス	13A・12A: 20A(R3/4)
別売品	器具取付けビスセット, アース線	
	台所リモコン(KG-RK503A) 浴室リモコン(KG-RB503A) 2芯ケーブル	

	A寸法 mm
ガス	40
水	50
湯	41
電気	26

●リモコンについては、リモコンの図面をご参照ください。

分類名称	ガス給湯器	
商品名	KG-A524RFKB	
東京ガス株式会社		
作成年月	平成25年4月	GASTAR