


[単位：mm]

■固定仕様と部材仕様

| 固定仕様 | 部材 | 設置種別 | 部材寸法 | 固定本数 | 引張耐力 | 備考 | (国土交通省告示第1447号の第5) |
|-------|--------------|-----------|---------|------|-----------|--|--------------------|
| 木壁固定 | 木ネジ | 据置(上部固定有) | φ4.8x38 | 2 | 合計0.6kN以上 | JIS B 1112-1995 に準拠 | ニ |
| | プラグ | 据置(上部固定有) | φ6x30 | 2 | 合計0.6kN以上 | 付属木ネジとの組み合わせ | ニ |
| RC壁固定 | おねじ形あと施工アンカー | 据置(上部固定有) | M5x20以上 | 1 | 合計0.6kN以上 | プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。 | ニ |

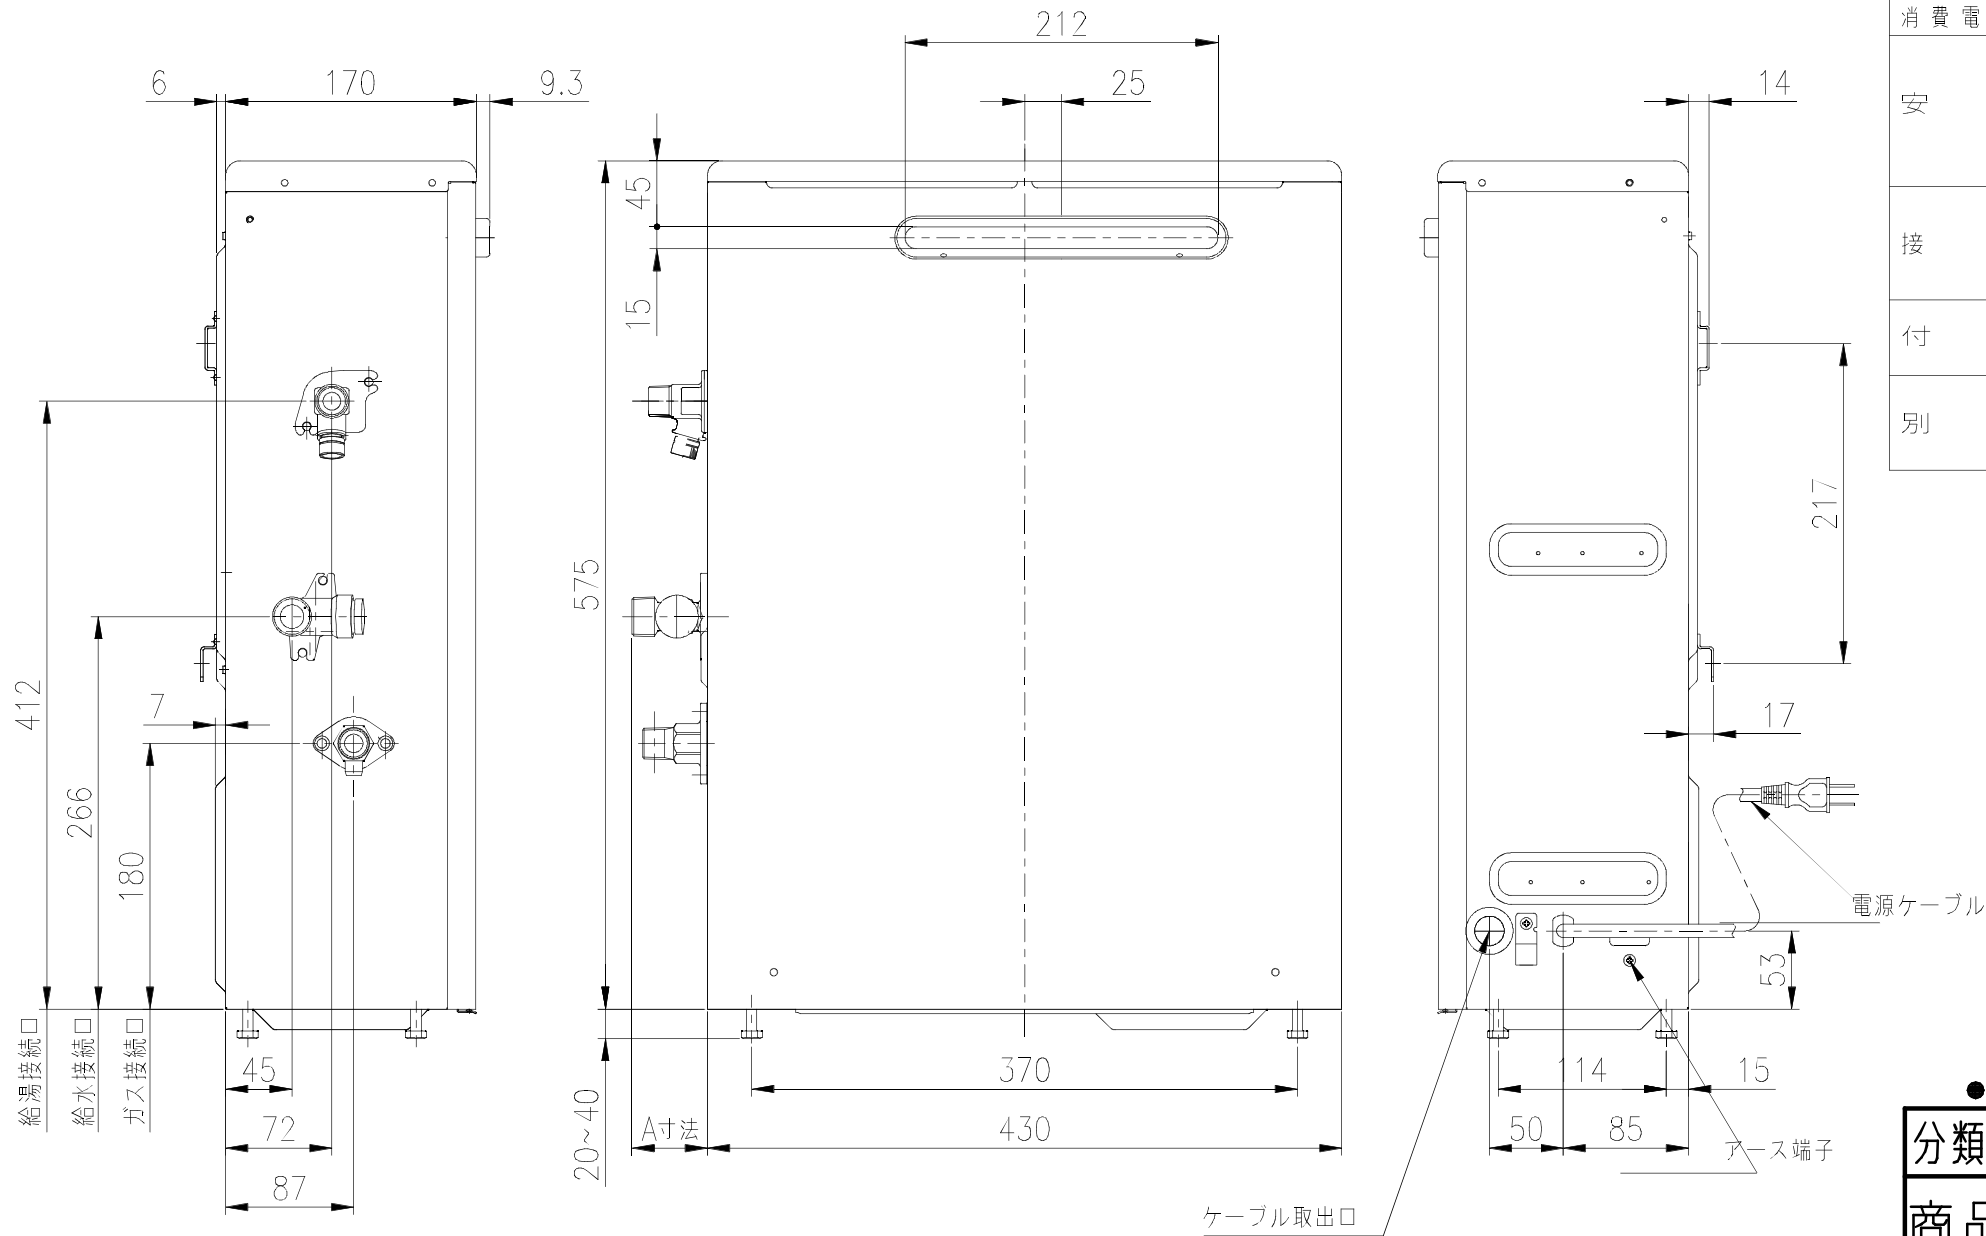

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 名称 | ガス給湯器 | |
| 型式名 | RUX-V1618G | |
| 設置方式 | 屋外据置設置型 | |
| 給排気方式 | 強制排気方式 | |
| 外形寸法 (mm) | 高さ595(脚20含む)×幅430×奥行170 | |
| 質量 (kg) | 18.0(満水時 18.5) | |
| 標準インプット (kW) | 34.9(30,000kcal/h)~5.58(4,800kcal/h) | |
| 適応ガス種 | 13A・12A | |
| 給湯能力 | 16号~2.5号 | |
| 最低作動水圧 (kPa) | 10(0.1kgf/cm ²) | |
| 最低作動水量 (L/min) | 2.7 | |
| 給湯量の範囲 (L/min) | 16~2.7 | |
| 給湯温度調節 | 固定湯温60°C(50°C,42°C切替可能) 別売リモコンにて35~60°C可変(15段階) | |
| 点火方式 | 連続放電ダイレクト着火方式 | |
| 電源 | AC100V(50-60Hz) 電源ケーブル長さ2m | |
| 消費電力 (W) (50-60Hz) | 35 (OFF時 3, 凍結予防装置運転時 9.3) | |
| 安全装置 | 立消え安全装置, 空だき防止装置, 過電流防止装置, 過熱防止装置(ハイリミットスイッチ, 温度ヒューズ), 過圧防止安全装置, ファン回転数検知装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 凍結予防装置 | |
| 接続 | 給水 | 15A(R1/2) |
| | 給湯 | 15A(R1/2) |
| | ガス | 15A(R1/2) |
| 付属品 | 器具取付けビスセット, アース線 本体取付金具, 本体固定金具 | |
| 別売品 | 台所リモコン(KG-RK503A) 浴室リモコン(KG-RB503A) リモコンパイプセット, 2芯ケーブル | |

| | A寸法 mm |
|----|--------|
| ガス | 41 |
| 水 | 51 |
| 湯 | 40 |

●リモコンについては、リモコンの図面をご参照ください。

| | | |
|----------|------------|--------|
| 分類名称 | ガス給湯器 | |
| 商品名 | KG-A516RFA | |
| 東京ガス株式会社 | | |
| 作成年月 | 平成25年4月 | GASTAR |

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。