



固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	据置(上部固定有)	φ4.8x38	2	合計0.6kN以上	JIS B 1112-1995に準拠	二
RC壁固定	プラグ	壁掛	φ6x30	4	0.3kN/本以上	付属木ネジとの組み合わせ	三
		据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上		二
	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6x30 以上	2	2.2kN/本以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。	三
ALC壁固定	挟み込み金具	壁掛	M10	4	0.3kN/本以上	防振壁固定金具、防振架台	三
		据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上		付属木ネジとの組み合わせ
	おねじ形あと施工アンカー	据置(上部固定有)	M5x20 以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	二
PS固定	小ネジ	壁掛	M5x10	4	0.5kN/本以上		三

[単位：mm]

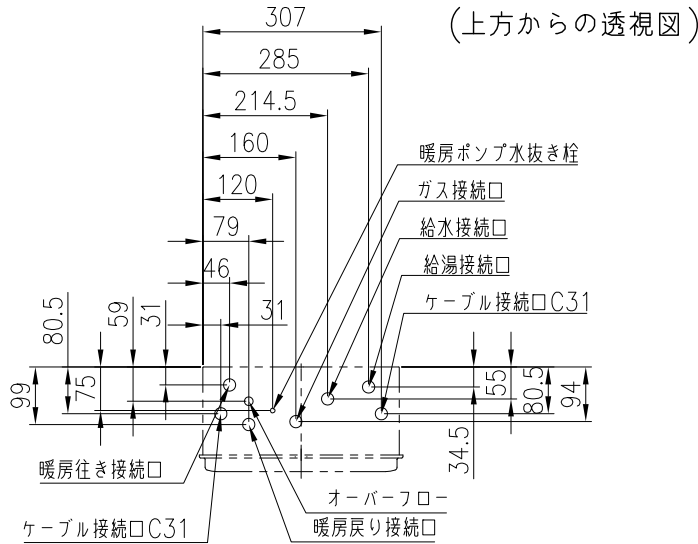

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	43	15A(R1/2)
給水	69	15A(R1/2)
給湯	39	15A(R1/2)
暖房往	48	CCHMジョイント
暖房戻	48	CCHMジョイント

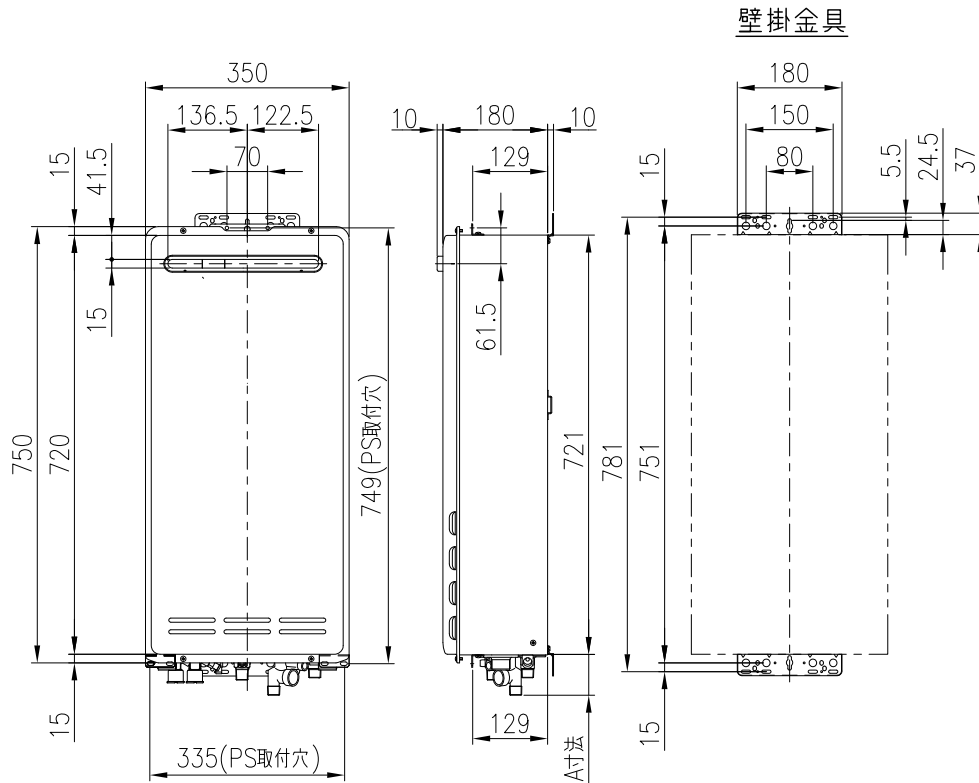

TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房用熱源機	
商品名	ID-2803ARS-Q	
図番	42990-2	
作成年月	平成25年4月	<b>GASTAR</b>

## ■ 仕 様

- (1) 品 名 ID-2803ARS-Q  
 (2) 納入者 株式会社ガスター  
 東京都世田谷区新町3-1-9  
 (3) 仕 様

### ガス給湯暖房機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力 16号タイプ)

項 目	仕 様	
種 類	ガス給湯暖房機(自動試運転、Q機能付)	
名 称	ID-2803ARS-Q	
設 置 方 式	PS 標準設置式 屋外壁掛・据置設置式	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法	750(高さ)×350(幅)×180(奥行)mm	
重 量	26 kg(満水時 29kg)	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A/12A
	給 湯	34.9kW(30,000kcal/h)／32.6kW(28,000kcal/h)
	暖 房	7.27kW(6,250kcal/h)／6.70kW(5,800kcal/h)
標 準 出 力	同 時	42.2kW(36,250kcal/h)／39.3kW(33,800kcal/h)
	給 湯	27.9kW(24,000 kcal/h)
	暖 房	高温 5.81kW(5,000 kcal/h) 低温 —
標 準 熱 効 率	追 い だ き	—
	給 湯	80.2%
エ ネ ル ギ ー	暖 房	80.5%
	消 費 熱 効 率	80.3%
2 缶 2 水 路 方 式	給 湯	先止め式
	暖 房	温水循環方式
	追 い だ き	—
最 低 作 動 流 量	給 湯	2.7L/min
	暖 房	—
	追 い だ き	—
温 度 制 御 方 式	給 湯	電子式ガス比例制御(Q機能)
	暖 房	電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式
温 度 調 節	給 湯	37°C～48°C(1°C刻み)、50°C、60°C(14段階切替可)
	追 い だ き	—
	暖 房	高温 80°C(70,75,85°C切替可) 低温 —
点 火 方 式	連続放電、ダイレクト着火方式	
ポ ンプ 機 外 揚 程	暖 房	高温 64.1kPa[6.5mH <sub>2</sub> O(2.0L/min)]
	追 い だ き	—
許 容 シ ス テ ム 水 量	20L(銅管)、38L(樹脂管)	
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	負荷による比例制御
	暖 房	負荷による比例制御
	同 時	負荷による比例制御
給 湯 量 制 御 方 式	水量比例制御方式	
電 源	AC100V 50Hz/60Hz 共用	
消 費 電 力	最大時 97/110W(50/60Hz)・待機時 4.3W・凍結予防ヒータ作動時 92W	
安 全 装 置	立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置 過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、 暖房ポンプ回転検出装置、漏電安全装置、沸騰防止装置	
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒータON・OFF制御
	追 い だ き	—
接 続 口 径	暖 房	低温燃焼制御
	ガ ス	15A(R1/2)
	給 水	15A(R1/2)
	給 湯	15A(R1/2)
	暖 房	往 CCHM 戻 CCHM
	追 焚 火 ( 往 火 ・ 戻 火 )	—
	オ ー バ ー フ ロー	15A(R1/2)
	電 線 管	C31×2
電 気	本体電源AC100V 3芯(うち1芯アース用)、リモコン線DC12V 2芯	
標 準 付 属 品	取扱説明書(保証書付き)、工事説明書 取付けネジ類(一式)、信号線(接続線)一式	
別 売 品	浴室リモコン、台所リモコン他	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 42990-2)