



固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	据置(上部固定有)	φ4.8x38	2	合計0.6kN以上	JIS B 1112-1995に準拠	二
RC壁固定	プラグ	壁掛	φ6x30	4	0.3kN/本以上	付属木ネジとの組み合わせ	三
		据置(上部固定有)		2	合計0.6kN以上		二
	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6x30以上	2	2.2kN/本以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。	三
ALC壁固定	プラグ	据置(上部固定有)	M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	二
		挟み込み金具	壁掛	M10	4	0.3kN/本以上	防振壁固定金具、防振架台
	おねじ形あと施工アンカー	据置(上部固定有)	M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。 プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	二
PS固定	小ネジ	壁掛	M5x10	4	0.5kN/本以上		三

[単位：mm]

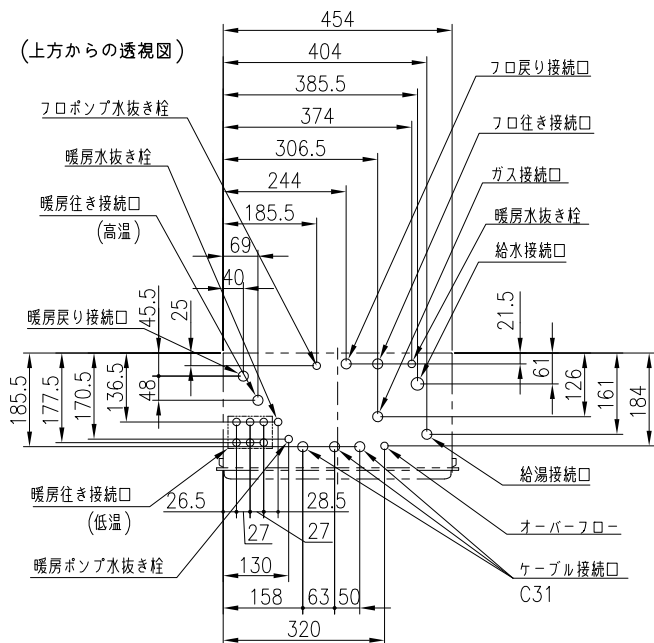

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	20A(R3/4)
給水	69	15A(R1/2)
給湯	52	15A(R1/2)
風呂往	39	CCHMジョイント
風呂戻	39	CCHMジョイント
暖房高温往	47	CCHMジョイント
暖房低温往	22	CHMジョイント
暖房戻	47	CCHMジョイント
オーバーフロー	25	15A(R1/2)

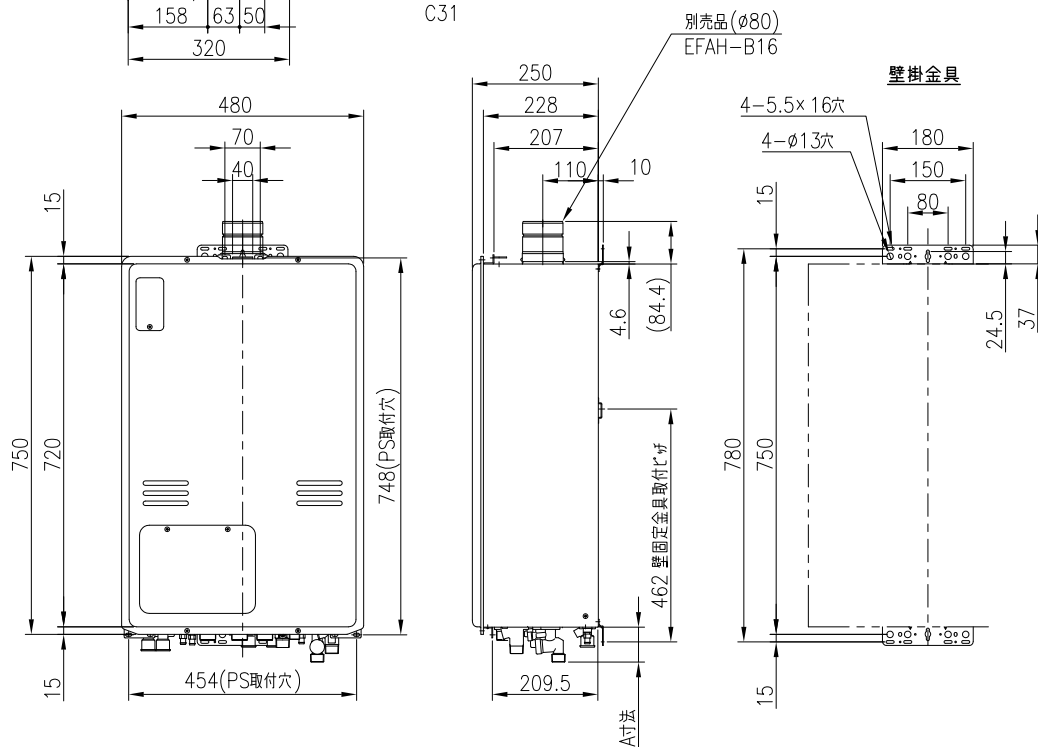

 TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房用熱源機
商品名	IT2808ARS9AW6QU
図番	45428-1
作成年月	平成25年4月 <b>GASTAR</b>

## ■ 仕 様

- (1) 品 名 IT2808ARS9AW6QU  
 (2) 納入者 株式会社ガスター  
 東京都世田谷区新町3-1-9  
 (3) 仕 様

### ガス給湯暖房機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力 16号タイプ)

項 目	仕 様	
種 類	ガス給湯暖房機(自動試運転、Q機能付)	
名 称	IT2808ARS9AW6QU	
設 置 方 式	PS 標準・扉内設置式 屋外壁掛・据置設置式	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法	480(幅)×750(高さ)×250(奥行)mm	
重 量	38 kg(満水時 42kg)	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	12A/13A
	給 湯	31.6kW(27,200kcal/h) / 34.0kW(29,200kcal/h)
	暖 房	16.3kW(14,000kcal/h) / 17.4kW(15,000kcal/h)
標 準 出 力	同 時	47.9kW(41,200kcal/h) / 51.4kW(44,200kcal/h)
	給 湯	27.9kW(24,000kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h)
エ ネ ル ギ 一 消 費 効 率	高 温	60°C時 14.0kW(12,000kcal/h)、70°C時 14.0kW(12,000kcal/h)
	低 温	9.3kW(8,000kcal/h)
熱 効 率	追 い だ き	83.0%
	給 湯	83.9%
2 缶 3 水 路 方 式	暖 房	80.4%
	給 湯	先止め式
最 低 作 動 流 量	暖 房	温水循環方式
	追 い だ き	ポンプ循環方式
温 度 制 御 方 式	給 湯	2.7L/min
	暖 房	—
温 度 調 節	追 い だ き	2.9L/min
	給 湯	電子式ガス比例制御(Q機能)
点 火 方 式	暖 房・追 い だ き	電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式
	給 湯	35°C、37°C~48°C(1°C刻み)、50°C、60°C(15段階切替可)
ポ ン プ 機 外 揚 程	追 い だ き	37°C~48°C(12段階切替可)
	給 湯	80°C
許 容 シ ス テ ム 水 量	暖 房	60°C(45、50、55、65、70°C切替可)
	追 い だ き	連続放電、ダイレクト着火方式
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	高温 49.0kPa[5.0mH <sub>2</sub> O(12.5L/min)]、低温 62.8kPa[6.4mH <sub>2</sub> O(18.0L/min)]
	追 い だ き	58/78kPa[6.0/8.0mH <sub>2</sub> O(5.0L/min)]
給 湯 量 制 御 方 式	給 湯	24L(銅管)、35L(樹脂管)
	暖 房	負荷による比例制御
電 源	同 時	負荷による比例制御
	給 湯	水量比例制御方式
安 全 装 置	電 力	AC100V 50Hz/60Hz 共用
	電 力	最大時 270/290W(50/60Hz)・待機時 3.1W・凍結予防ヒータ作動時 168W 立消え安全装置、空だき防止装置、空だき安全装置、停電安全装置、 過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、 暖房ポンプ回転検出装置、漏電安全装置、沸騰防止装置、
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒータ—ON・OFF 制御
	追 い だ き	凍結予防ヒータ—ON・OFF 制御+ポンプ自動運転
接 続 口 径	暖 房	低温燃焼制御
	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水	15A(R1/2)
	給 湯	15A(R1/2)
	暖 房	高温: CCHM、低温: CHM×6P
	往 戻	CCHM
	追 焚 き(往 戻)	CCHM(樹脂管) 最大延長(樹脂管):25m、(銅管):25m10曲がり
	オ ー バ ー フ ロ ー	15A(R1/2)
電 線 管	C31×3	
電 気	本体電源AC100V 3芯(うち1芯アース用)、リモコン線DC12V 2芯	
標 準 付 属 品	取扱説明書(保証書付き)、工事説明書、取付けネジ類(一式)、信号線(接続線)一式	
別 売 品	浴室リモコン、台所リモコン、他	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 45428-1)