




■ 固定仕様と部材仕様

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	壁掛	φ4.8x38	4	0.3kN/本以上(木下地15mm) 0.2kN/本以上(木下地12mm)	JIS B 1112-1995 に準拠	三
		据置(上部固定有)		2	合計0.6kN以上		二
RC壁固定	プラグ	壁掛	φ6x30	4	0.3kN/本以上	付属木ネジとの組み合わせ	三
		据置(上部固定有)		2	合計0.6kN以上		二
	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6x30 以上	2	2.2kN/本以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	三
		据置(上部固定有)	M5x20 以上	1	合計0.6kN以上		二
ALC壁固定	挟み込み金具	壁掛	M10	4	0.3kN/本以上		三
	プラグ	据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	二
	おねじ形あと施工アンカー	据置(上部固定有)	M5x20 以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	二
PS固定	小ネジ	壁掛	M5x10	3	0.5kN/本以上		三

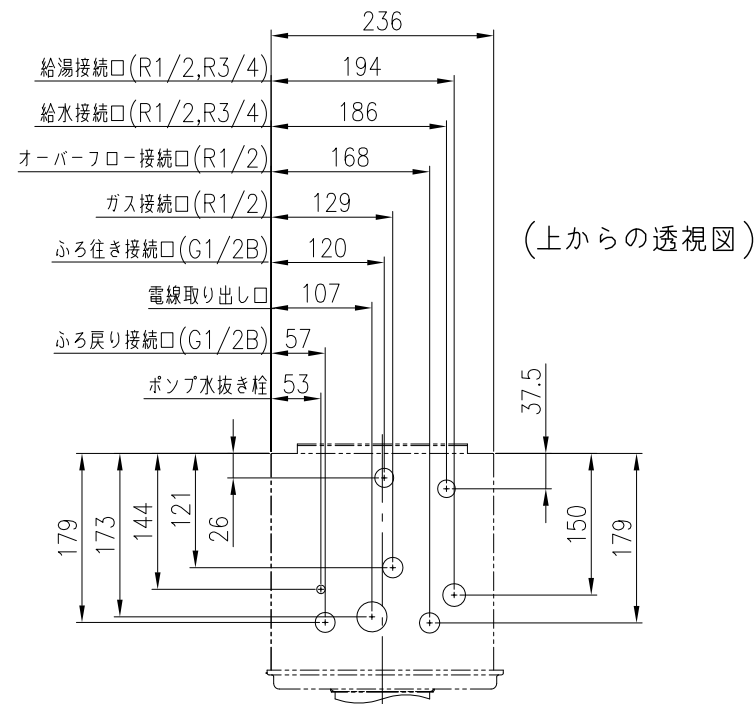

(上からの透視図)

	寸法mm
ガス接続口	41
給水接続口	50
給湯接続口	52
ふろ行き接続口	39
ふろ戻り接続口	44
オーバーフロー接続口	24
電線取り出し口	26

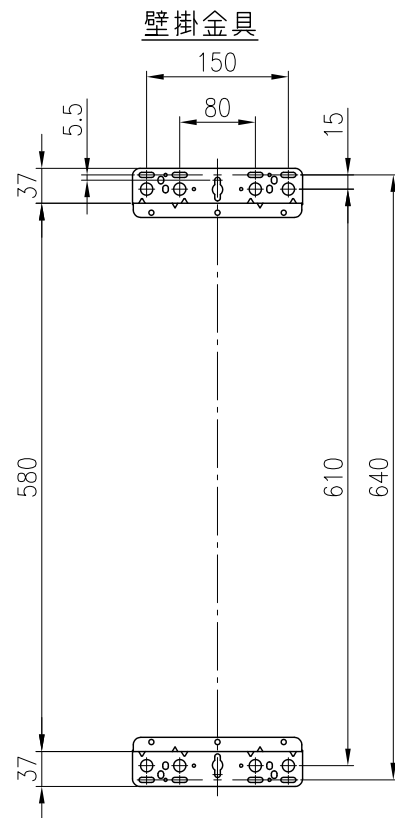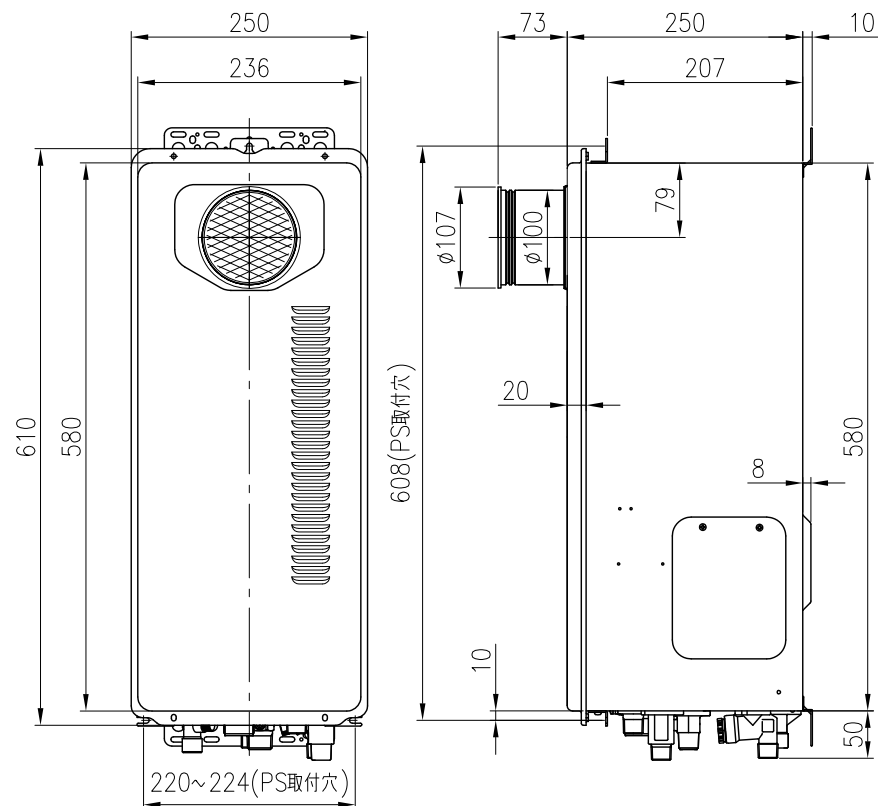

壁掛金具

製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。

[単位: mm]

名称		ガスふろ給湯器
型式名	RUF-VS1605SAT-S(AT-S)	
設置方式	屋外壁掛・PS兼用設置型	
給排気方式	強制排気方式	
外形寸法(mm)	高さ610×幅250×奥行250	
質量(kg)	22.3(満水時24.0)	
*ガス消費量(kW)	ふろ	11.6(10,000kcal/h)
	給湯	34.9(30,000kcal/h)
	同時	43.6(37,500kcal/h)
適応ガス種	13A・12A	
*給湯能力	16号~2.5号	
エネルギー消費効率(%)	81.2	
最低作動水圧(kPa)	10(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )	
最低作動流量(L/min)	2.7	
給湯時最大出湯量(L/min)	24	
給湯・お湯はり	給湯温度調節	37~48,50,60°C(14段階)
	温度調節	37~48°C(12段階)
	水位(量)調節	16段階 60~300L(20L毎) 350L, 400L, 990L
おいだき	*能力kW(kcal/h)	8.7(7500)
	方式	強制循環方式
連続おいだき	温度制御方式	戻り湯温検知(サーミスタ) ON/OFF制御
	および温度調節範囲	37~48°C(12段階)
点火方式	連続放電ダイレクト着火	
ポンプ機外揚程(kPa)	59/83(50/60Hz at 5L/min)	
ふろ最低作動水量(L/min)	4.0	
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)(50/60Hz)	140/170(待機時3), 凍結予防ヒータ 作動時98	
安全装置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 過熱防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置	
接続	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
	おいだき	15A(G1/2B)
	ガス	15A(R1/2)
	オーバーフロー	15A(R1/2)

\*印は13Aの値です。

扉内排気型

- ★適合リモコン  
浴室リモコン KG-RB805A  
台所リモコン KG-RK805A

東京都都市整備局様向	
16号直接追焚・自動湯張機能付	
商品名	KG-A816RFTD-SLRT
図番	44100-5
作成年月	平成25年4月
<b>GASTAR</b>	