




ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機

I B D - 3 3 1 3 K C S K J M P

東京ガス株式会社

株式会社ガスタ

[単位：mm]

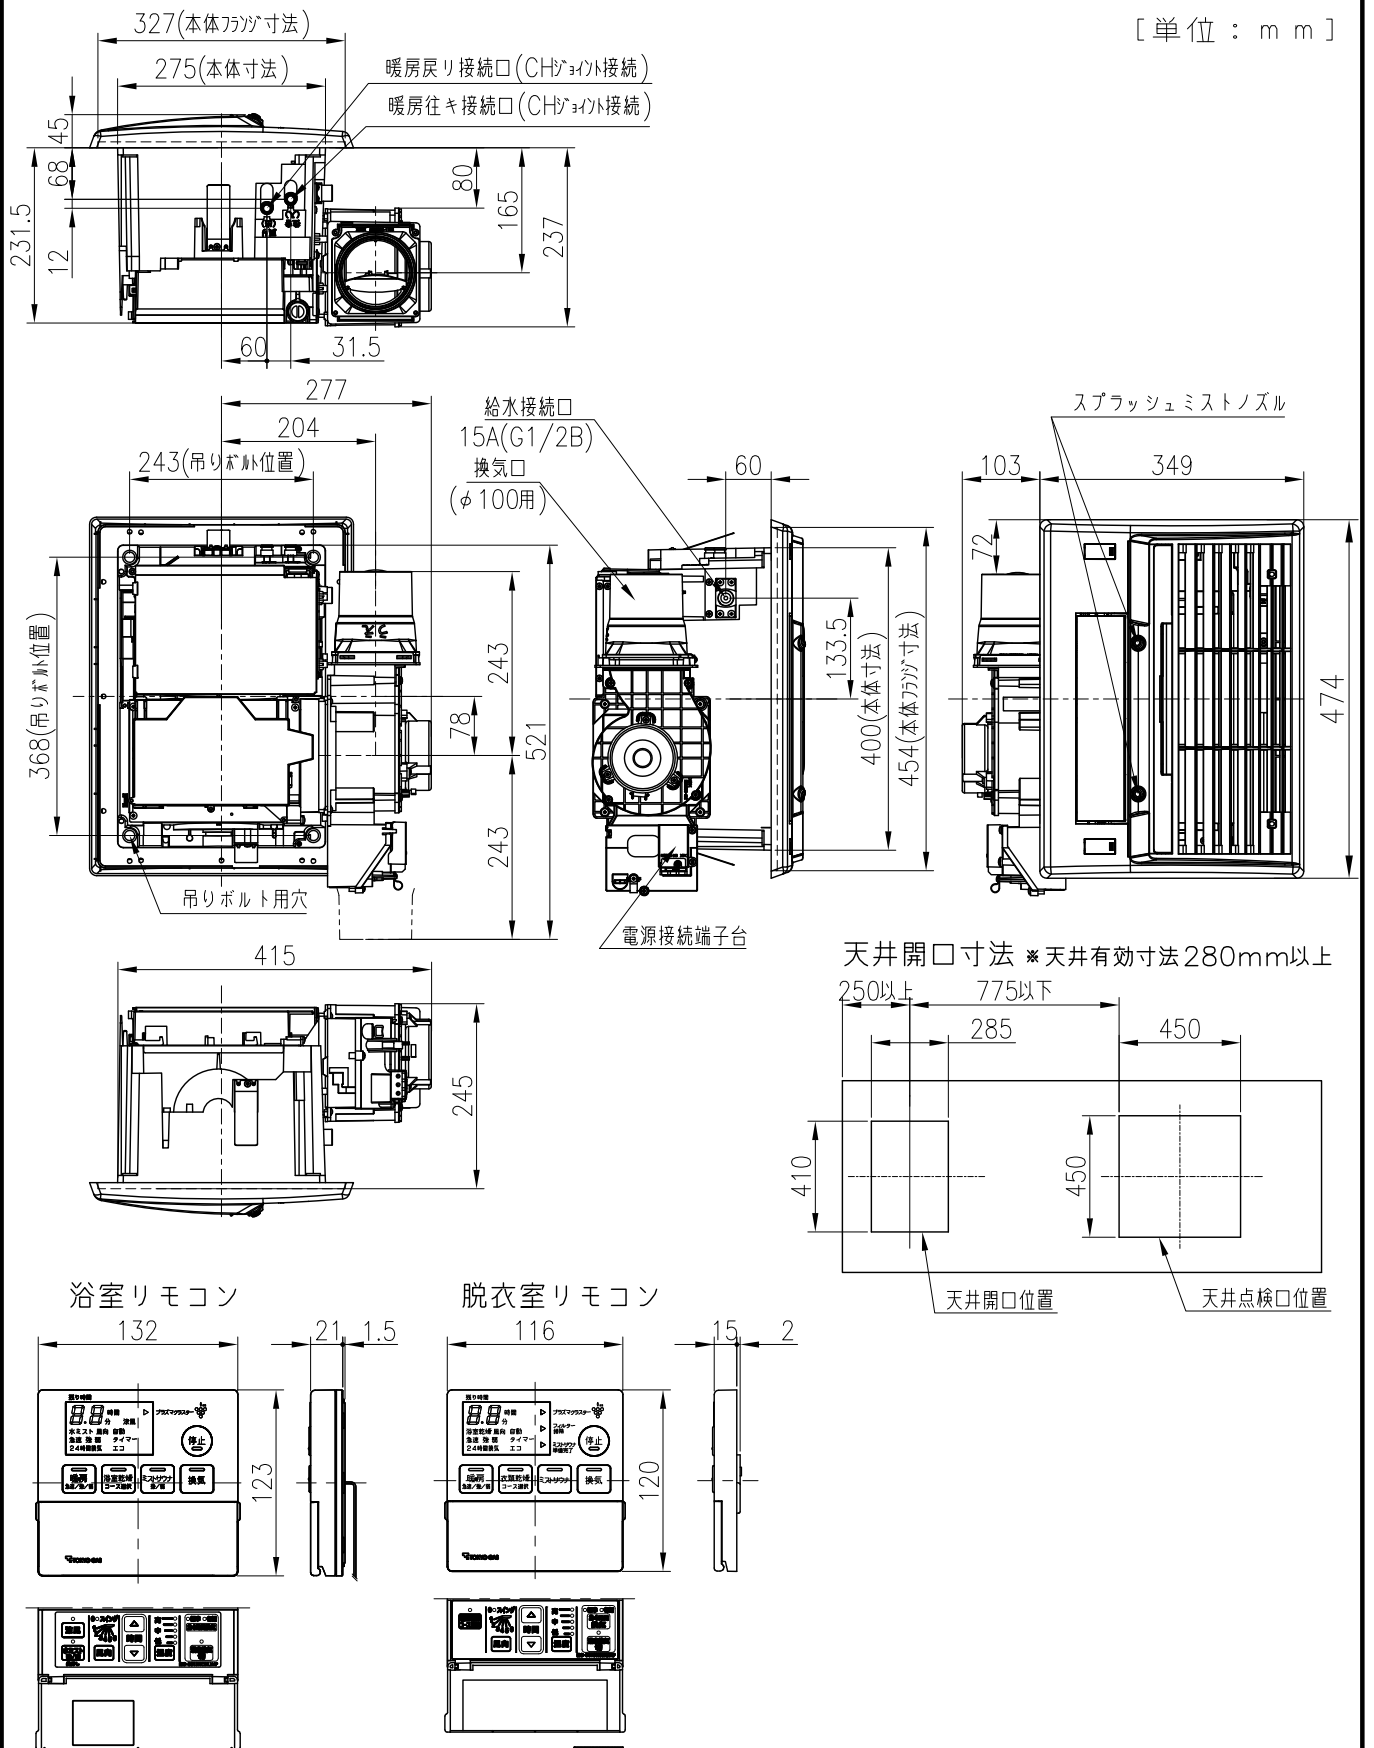

TOKYO GAS

*浴室リモコン、脱衣室リモコンは付属の3芯リモコン線(5m、コネクタ付き)で接続します。

分類名称	ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機	
商品名	IBD-3313KCSKJMP	
図番	47579-1	
作成年月	平成25年9月	GASTAR

■仕 様

(1) 品 名 IBD-3313KCSKJMP

(2) 納入者 株式会社ガスター


東京都世田谷区新町3-1-9

(3) 仕様

項目		内容		
名称	品名	ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機		
	型式	IBD-3313KCSKJMP		
基本性能	暖房能力 (kW)	3.3 (急速 3.7) (2.0L/min)		
	設置方式	天井カセット型		
	適用浴室坪数	1.25 坪以下のユニットバス		
	外形寸法 (mm)	本体	高 237×幅 400×奥行 275 [高 237×幅 521×奥行 415 (フランジ含まない・換気 BOX 含む)]	
		フロントパネル	高 45×幅 474×奥行 349	
	本体質量 (kg)	10		
	天井取付開口寸法 (mm)	285×410		
	天井有効高さ (mm)	280 以上		
	温水損失水頭(kPa)	暖房	13.3 以下 (2.0L/min)	
		ミスト+暖房	26.3 以下 (3.5L/min)	
	PT 相当長 (m)	ミストサウナ	2.6	
	保有水量 (L)	暖房回路	0.35	
		ミスト回路	0.14	
	熱交換器型式	温水	プレートフィン形強制通風式	
		ミスト	プレート式液-液熱交換器	
送風機	循環ファン・モータ型式	クロスフローファン・DC ブラシレスモータ		
	換気ファン・モータ型式	シロッコファン・DC ブラシレスモータ		
待機時消費電力 (W)		1		
ミストサウナ	制御仕様	吹出位置	下吹出し	
		風向調節	前後自動、左右固定	
		風量切替	強 / 弱	
		温度設定	5 段階設定 (水ミストを除く)	
		風量 (m ³ /h)	ミストサウナ: 440 (立上り) / 340 (強) / - (弱) 水ミスト: 340 (強) / - (弱)	
		吹出温度差 (K)	ミストサウナ: 48 (立上り) / 50 (強) / - (弱) 水ミスト: -	
		噴霧量 (L/min)	0.22 × 2 本 (2.0MPa 時)	
		噴霧温度 (°C)	ミストサウナ: 70 ~ 35°C (室温により自動制御) 水ミスト: -	
	騒音値 (dB)	ミストサウナ: 48 + α (立上り) / 41 + α (強) / α (弱) 水ミスト: 41 + α (強) / α (弱)		
	消費電力 (W)		ミストサウナ: 39 (立上り) / 28 (強) / 15 (弱) 水ミスト: 28 (強) / 15 (弱)	
	定格温水流量 (L/min)		3.5	
	温水開閉弁	暖房	熱動弁	
ミスト		流量制御弁		
ミスト水開閉弁		電磁弁		
暖房	制御仕様	吹出位置	下吹出し	
		風向調節	前後自動、左右固定	
		風量切替	急速 / 強 / 弱	
		温度設定	5 段階設定	
	風量 (m ³ /h)	急速: 340 / 強: 280 / 弱: 240		
	吹出温度差 (K)	急速: 30 / 強: 31 / 弱: 29		
	騒音値 (dB)	急速: 42 / 強: 37 / 弱: 34		
消費電力 (W)		急速: 18 / 強: 14 / 弱: 12		
定格温水流量 (L/min)		2.0		
温水開閉弁		熱動弁		
浴室乾燥	制御仕様	吹出位置	下吹出し	
		風向調節	前後自動、左右固定	
		風量切替	自動 / エコ / タイマ	
		風量 (m ³ /h)	循環	自動: 370 / エコ: 370 (送風) 370 (温風) / タイマ: 370
			換気	自動: 80 / エコ: 80 (送風) 80 (温風) / タイマ: 80
	吹出温度差 (K)	自動: 29 / エコ: - (送風) 29 (温風) / タイマ: 29		
	騒音値 (dB)	自動: 45 / エコ: 45 (送風) 45 (温風) / タイマ: 45		
消費電力 (W)		自動: 23 / エコ: 21 (送風) 23 (温風) / タイマ: 23		
定格温水流量 (L/min)		2.0		
温水開閉弁		熱動弁		

衣類乾燥	制御仕様	吹出位置		下吹出し
		風向調節		前後自動、左右固定
		風量切替		自動 / エコ / タイマ
		風量 (m3/h)	循環	自動: 400 / エコ: 370(送風) 370(温風) / タイマ: 400
			換気	自動: 100 / エコ: 80(送風) 80(温風) / タイマ: 100
		吹出温度差 (K)		自動: 29 / エコ: - (送風) 29(温風) / タイマ: 29
	騒音値 (dB)		自動: 48 / エコ: 45(送風) 45(温風) / タイマ: 48	
	消費電力 (W)		自動: 30 / エコ: 22(送風) 25(温風) / タイマ: 30	
定格温水流量 (L/min)		2.0		
温水開閉弁		熱動弁		
換気	制御仕様	風量切替		強
		風量 (m3/h)		90
		騒音値 (dB)		32
	消費電力 (W)		9	
涼風	制御仕様	風量切替		強
		風量(m3/h)	循環	310
			換気	70
		騒音値 (dB)		42
	消費電力 (W)		18	
24時間換気	風量 (m3/h)	設定①		30
		設定②		40
		設定③		50
		設定④		60(初期値)
		設定⑤		70
		設定⑥		80
	騒音値 (dB)	設定①		20
		設定②		22
		設定③		24
		設定④		26
		設定⑤		28
		設定⑥		30
	消費電力 (W)	設定①		5
		設定②		5
		設定③		5
		設定④		6
		設定⑤		7
		設定⑥		8
制御	リモコン	方式		ワイヤードリモコン(脱衣室設置用) ワイヤードリモコン(浴室設置用)
		タイマ	ミストサウナ	
	暖房		最大 1 時間切タイマ	
	乾燥		最大 8 時間切タイマ	
	換気		最大 12 時間切タイマ	
	涼風		最大 12 時間切タイマ	
安全装置	冷風防止装置		温水温度サーミスタ検知(約 40°C)	
	凍結予防装置		熱源機対応(燃烧・ポンプ運転)	
	過熱防止装置		吸込温度センサ約 52°C以上(復帰約 50°C以下)	
	過電流防止装置		電流ヒューズ 作動電流 5A	
	停電安全装置		電子制御装置による瞬時停電保護	
	エラー表示	リモコン	サーミスタ・湿度センサ断線、短絡検知	
			モータ断線検知(回転数検知)	
濁水検知(双方向通信のみ)				
熱源機異常(双方向通信のみ)				
		暖房配管逆接続検知(双方向通信のみ)		
その他	電源周波数転換方式		50-60Hz 共用	
	インテリジェント通信		第 6(Ver6.0)版(自動試運転機能付)	
	外部出力		電動シャッター AC100V (1.0A 以下)	
	ミスト水の滞留水対策		ミスト水を加熱して噴霧	
	給水装置認証番号		NC8004	
	付属部品		ワイヤードリモコン(脱衣室・浴室)、リモコン取付ねじ、クッションゴム、 取扱説明書(保証書付)、工事説明書、 専用接続コード(脱衣室リモコン、浴室リモコン)5m 他	
別売部品		傾斜アダプターM セット、I 買替アダプタセット		

(4) 24時間換気風量特性(P-Q特性)

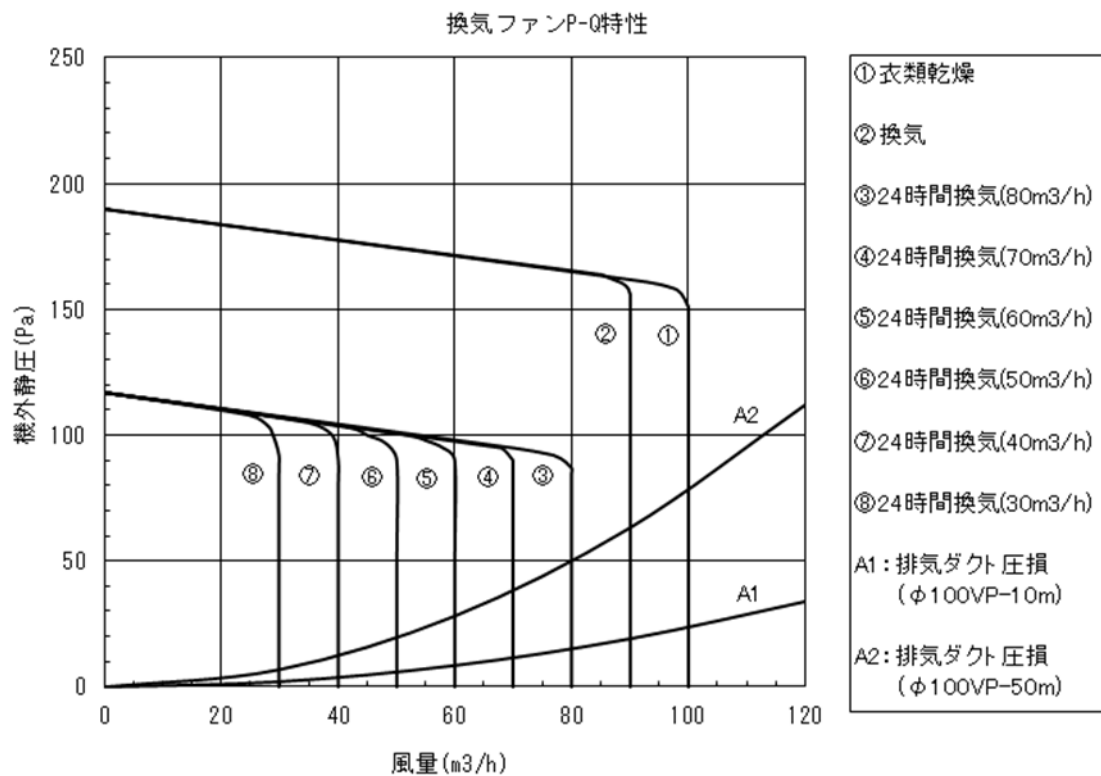

※仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 47579-1)