


※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

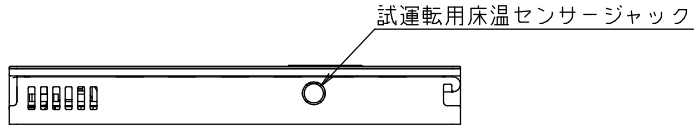

項目	仕様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き15mm
質量	200g
外装	ABS樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ鋼板
入力電圧	DC24V (DC20~35V)
1系統制御タイプ	
機能	<ul style="list-style-type: none"> 時計表示 : 12時周計デジタル表示 温度調節 : 9段階調節 パワフル運転 タイマー運転 : 1日2回の運転/停止をタイマー予約可能 (10分単位) テレコントローラ対応 自動試運転対応 バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶 (時刻表示は除く) 誤操作防止機能

ホットダッシュ (高温要求) 時間	
N30	30分
N60	60分
NB	連続

(付属部品)	
皿小ネジ	: 4
圧着端子	: 3
オールプラグ	: 2
皿木ネジ	: 2
部屋シール	: 1
取付板	: 1
取扱説明書	: 1
工事説明書	: 1

納入仕様図	製品名	FFR-08A-N30 FFR-08A-N60 FFR-08A-NB			
	図名	名称寸法図			
尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	T2-743
作成	2008. 8. 7	調整		TOKYO GAS	