


※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

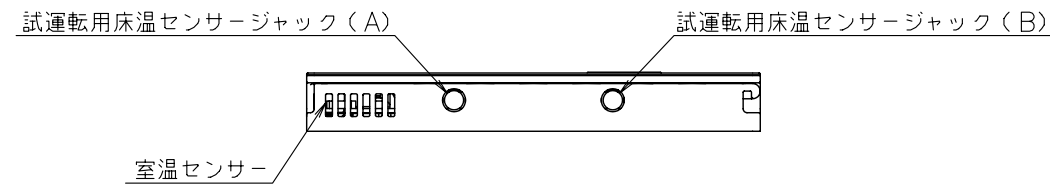

項目	仕様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き15mm
質量	200g
外装	ABS樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ鋼板
入力電圧	DC24V (DC20~35V)
2系統制御タイプ	
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・時計表示 : 12時周計デジタル表示 ・温度調節 : 9段階調節 (A、B系統共通) ・固定制御 : 3段階調整 (A、B系統共通) ・パワフル運転 ・タイマー運転 : A、B系統共通 1日2回の運転/停止をタイマー予約可能 (10分単位) ・テレコントローラ対応 ・自動試運転対応 ・バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶 (時刻表示は除く) ・室温センサー付 ・誤操作防止機能

ホットダッシュ (高温要求) 時間	
R30	30分
R60	60分
RB	連続

(付属部品)	
皿小ネジ	: 4
圧着端子	: 6
オールプラグ	: 2
皿木ネジ	: 2
部屋シール	: 1
取付板	: 1
取扱説明書	: 1
工事説明書	: 1

納入仕様図	製品名	FFR-08A-R30K FFR-08A-R60K FFR-08A-RBK			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番
作成	2008. 8. 7	調整	2008.10. 2		