



[単位：mm]

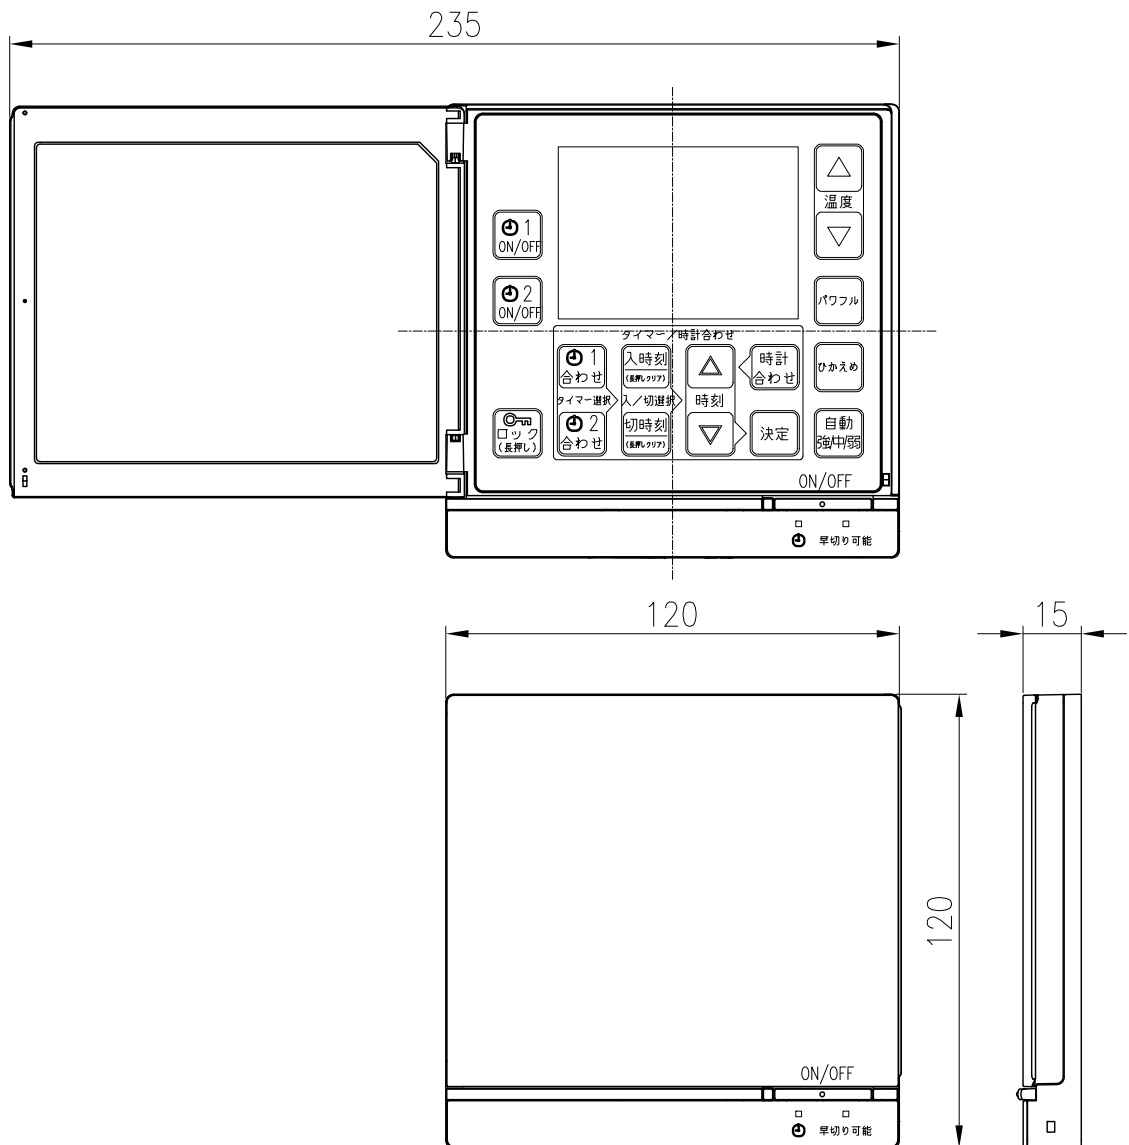

 TOKYO GAS

分類名称	床暖房リモコン(本体)	
商品名	IFR-14A-R30, IFR-14A-R60 IFR-14A-RB	
図番	14990-1	
作成年月	平成26年3月	<b>GASTAR</b>

取付金具外形図

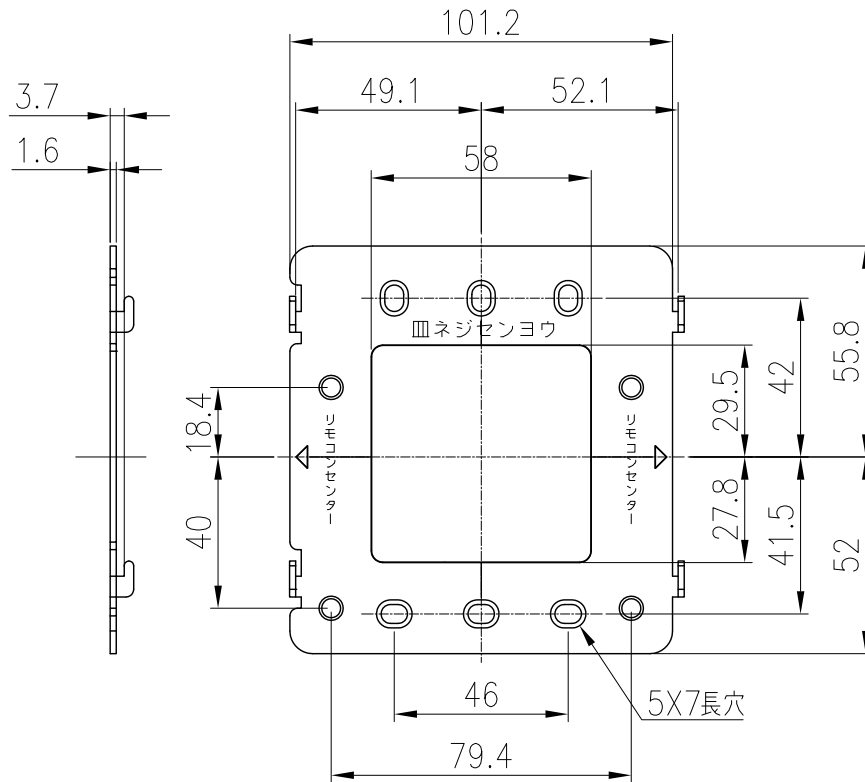

同梱部品

部品名	個数
取扱説明書	1
場所ラベル	1
工事説明書	1
皿木ネジ	2
閉端接続子	3
皿子ネジ (スイッチボックス取付用)	4



分類名称	床暖房リモコン (取付金具)	
商品名	IFR-14A-R30, IFR-14A-R60 IFR-14A-RB	
図番	14990-1	
作成年月	平成26年3月	<b>GASTAR</b>

## ■仕様表

品名 (1系統, 室温センサー有り)	床暖房リモコン		
	IFR-14A-R30	IFR-14A-R60	IFR-14A-RB
ホットダッシュ時間	30分	60分	60分
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信(第6.0版対応)		
外形寸法	W120×H120×D15 (mm)		
質量	250g(固定金具を含む)		
入力電圧	DC24V(DC18~35V)		
消費電流	40mA以下		
消費電力	運転時	0.22W *実力値	
(DC24V時)	待機時	0.18W *実力値	
停電保証時間	運転状態は0.1秒以下、時計は約5分、その他半永久		
使用温度範囲	-5~+45°C (液晶表示部は0~+40°C)		
保存温度範囲	-20~+60°C		
使用湿度範囲	20~85%(RH)		
保存湿度範囲	20~85%(RH)		
その他	24時間デジタル時計表示 温度調節：9段階 タイマー運転：1日2種類の運転/停止を予約可能(10分単位)(重複設定可能) 自動試運転機能 室温センサー制御機能 ひかえめ機能 早切り可能お知らせ機能 マイコンメータ対応(173分連続運転7分間OFF) メンテモニター ロック機能 パワフル運転機能 モード切替(室温制御/固定制御の切替)		

- \* 設定温度レベル、タイマー設定、試運転結果は半永久的に記憶します。
- \* 時計時刻は約5分間記憶しています。

## ■扉およびスイッチの操作力

扉『開』にかかる力	2.0N以下
SW『押』にかかる力	6.0N以下

## ■操作音

運転を「入」にすると「ピピッ」、「切」にすると「ピッ」と音でお知らせします。



分類名称	床暖房リモコン(仕様表)	
商品名	IFR-14A-R30, IFR-14A-R60 IFR-14A-RB	
図番	14990-1	
作成年月	平成26年3月	<b>GASTAR</b>