

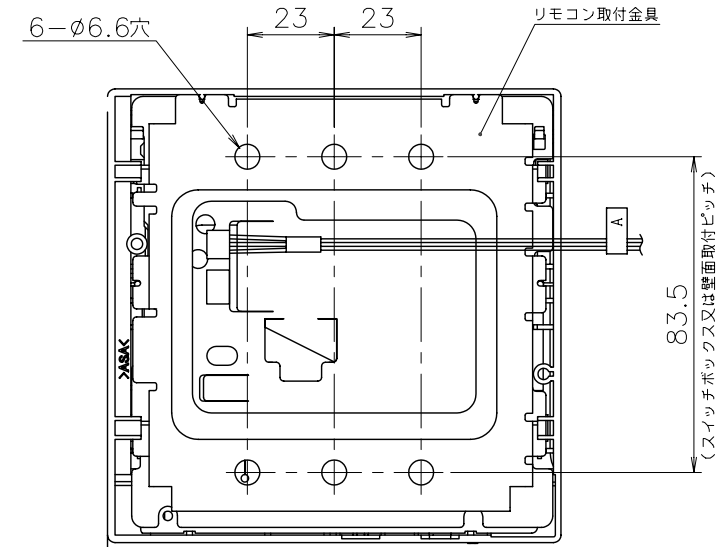
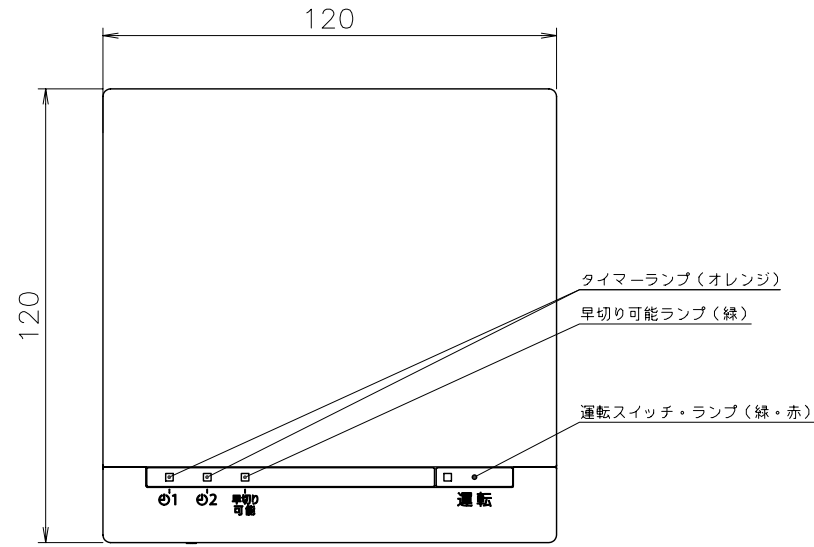


(単位：mm)

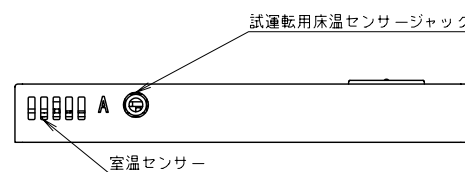

※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

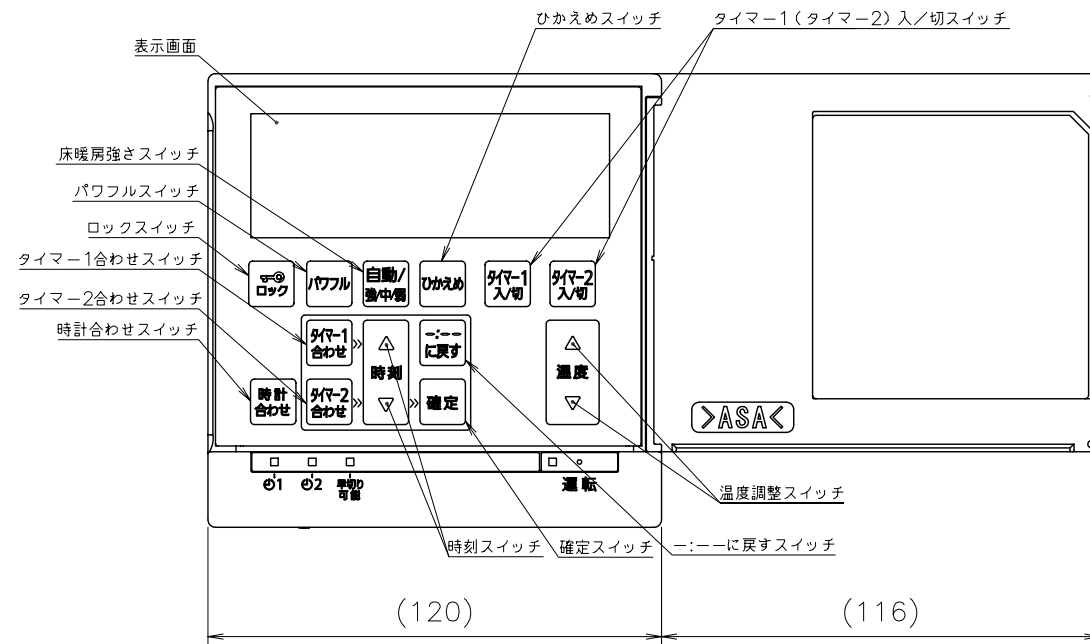

ホットダッシュ (高温要求) 時間	
R30	30分
R60	60分
RB	60分

(付属品) リモコン取付板	:1
皿小ネジ	:4
圧着端子	:3
皿木ネジ	:2
部屋シール	:1
取扱説明書	:1
工事説明書	:1

項目	仕様
外形寸法	高さ 120mm×幅 120mm×奥行き 15mm
質量	200g
外装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ鋼板
入力電圧	DC24V (DC18~35V)
1系統制御タイプ	
機能	<ul style="list-style-type: none"> 時計表示 : 24時周計デジタル表示 温度調節 : 9段階調節 固定制御 : 3段階調節 パワフル運転 タイマー運転 : 1日2回の運転/停止をタイマー予約可能 (10分単位) テレコンローラー対応 自動試運転対応 バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶 (時刻表示は除く) 室温センサー付 ひかえめ機能 誤操作防止機能 早切り可能お知らせ機能

納入仕様	製品名	FFR-14A-R30 FFR-14A-R60 FFR-14A-RB			
	図名	名称寸法図			
図	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2014. 3. 3	調整		T2-1189
					TOKYO GAS

※リモコン外装色:コスモホワイト近似色