



固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	据置(上部固定有)	φ4.8x38	2	合計0.6kN以上	JIS B 1112-1995 に準拠	二
RC壁固定	プラグ	壁掛	φ6x30	4	0.3kN/本以上	付属木ネジとの組み合わせ	三
		据置(上部固定有)		2	合計0.6kN以上		二
	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6x30 以上	2	2.2kN/本以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。	三
ALC壁固定	挟み込み金具	壁掛	M10	4	0.3kN/本以上	防振壁固定金具、防振架台	三
		据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	二
	おねじ形あと施工アンカー	据置(上部固定有)	M5x20 以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。 プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	二
PS固定	小ネジ	壁掛	M5x10	4	0.5kN/本以上		三

[単位: mm]

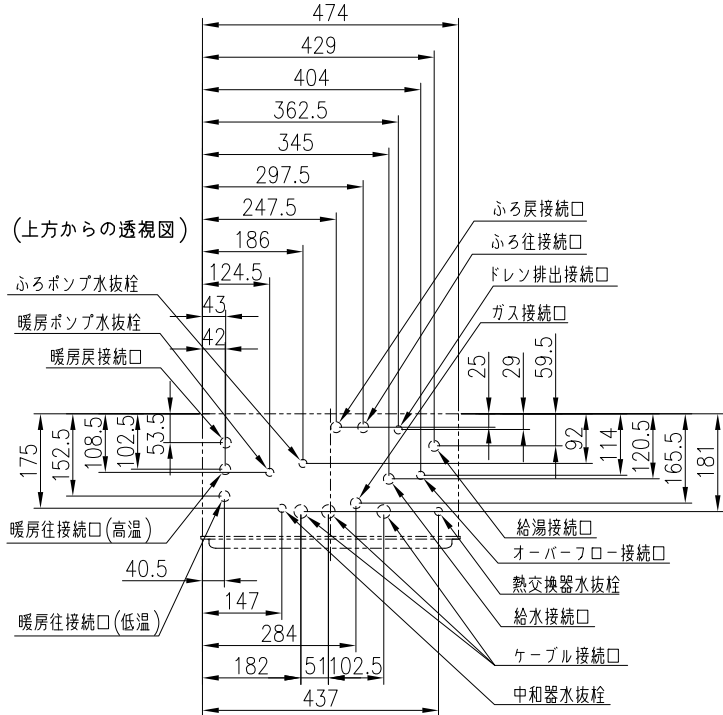

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	20A(R3/4)
給水	78	20A(R3/4)
給湯	53	20A(R3/4)
風呂往	39	CCHMジョイント
風呂戻	39	CCHMジョイント
暖房高温往	48	CCHMジョイント
暖房低温往	48	CCHMジョイント
暖房戻	48	CCHMジョイント
ドレン排出	61	CHMジョイント
オーバーフロー	46	15A(R1/2)

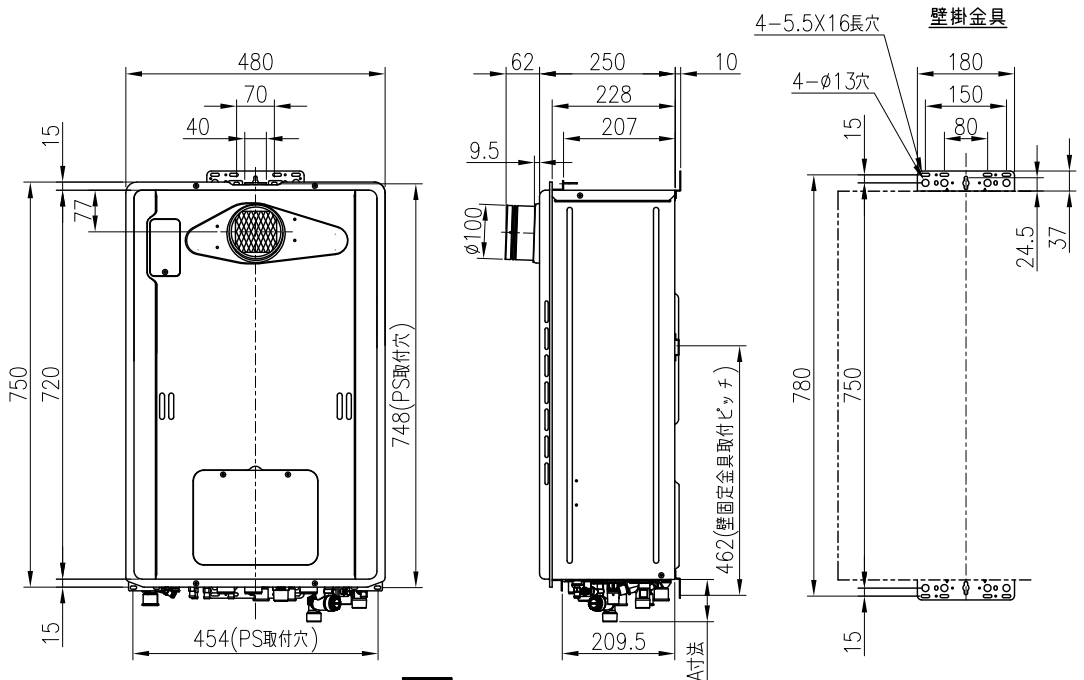

 TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房用熱源機	
商品名	IT4215ARS5AWP	
図番	47996	
作成年月	平成27年1月	GASTAR

■ 仕 様

(1) 品 名 IT4215ARS5AWP

(2) 納入者 株式会社ガスター

東京都世田谷区新町3-1-9

(3) 仕 様

ガス給湯暖房用熱源機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力24号タイプ)

項 目	仕 様	
種 類	ガス給湯暖房機(自動試運転、Q機能付)	
名 称	IT4215ARS5AWP	
設 置 方 式	PS 標準設置式 屋外壁掛・据置設置式	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法	750(高さ)×480(幅)×250(奥行)mm	
重 量	45kg(満水時 49kg)	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A/12A
	給 湯	44.2kW(38,000kcal/h)／41.2kW(35,400kcal/h)
	暖 房	20.6kW(17,700kcal/h)／19.2kW(16,500kcal/h)
標 準 出 力	同 時	64.8kW(55,700kcal/h)／60.4kW(51,900kcal/h)
	給 湯	41.9kW(36,000kcal/h)
	暖 房	高温 17.4kW(15,000kcal/h) 低温 60℃時 15.2kW(13,100kcal/h)、70℃時 10.2kW(8,800kcal/h)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	追 い だ き 9.9kW(8,500kcal/h)	
熱 効 率	給 湯	93.0%
	暖 房	95.0%
2 缶 3 水 路 方 式	給 湯	87.0%(高温側:85.0%、低温側:89.0%)
	暖 房	先止め式
	追 い だ き	温水循環方式 ポンプ循環方式
最 低 作 動 流 量	給 湯	2.7L/min
	暖 房	—
	追 い だ き	2.9L/min
温 度 制 御 方 式	給 湯	電子式ガス比例制御(Q機能)
	暖 房・追 い だ き	電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式
温 度 調 節	給 湯	35℃、37℃～48℃(1℃刻み)、50℃、60℃(15段階切替可)
	追 い だ き	37℃～48℃(12段階切替可)
	暖 房	高温 80℃ 低温 60℃(45,50,55,65,70℃切替可)
点 火 方 式	連続放電、ダイレクト着火方式	
ポ ン プ 機 外 揚 程	暖 房	高温 37.3kPa[3.8mH ₂ O(12.5L/min)]、低温 84.0kPa[8.5mH ₂ O(10.0L/min)]
	追 い だ き	73.3kPa[7.5mH ₂ O(5.0L/min)]
許 容 シ ス テ ム 水 量	24L(銅管)、35L(樹脂管)	
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	負荷による比例制御
	暖 房	負荷による比例制御
	同 時	負荷による比例制御
給 湯 量 制 御 方 式	水量比例制御方式	
電 源	AC100V 50Hz/60Hz 共用	
消 費 電 力	最大時 230/230W(50/60Hz)・待機時 1.5・凍結予防ヒータ作動時 205W	
安 全 装 置	立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、中和器詰まり検知装置、漏電安全装置、沸騰防止装置	
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒータON・OFF制御
	追 い だ き	凍結予防ヒータON・OFF制御+ポンプ自動運転
接 続 口 径	暖 房	低温燃焼制御+ポンプ自動運転
	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水	20A(R3/4)
	給 湯	20A(R3/4)
	暖 房	往 高 温: CCHM、低 温: CCHM 戻 低 温: CCHM
	追 焚 火 (往 火・戻 火)	CCHM
	ド レ ン 排 出	CHM
	オ ー バ ー フ ロー	15A(R1/2)
	電 線 管	C31×3
電 気	本体電源AC100V 3芯(うち1芯アース用)、リモコン線DC12V 2芯	
標 準 付 属 品	取扱説明書(保証書付き)、工事説明書 取付けネジ類(一式)、信号線(接続線)一式	
別 売 品	浴室リモコン、台所リモコン、配管カバー、据置台 ふるアダプタ、排気カバー、リモコンケーブル	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 47996)