


# ■ 機器本体寸法図 (単位: mm)



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

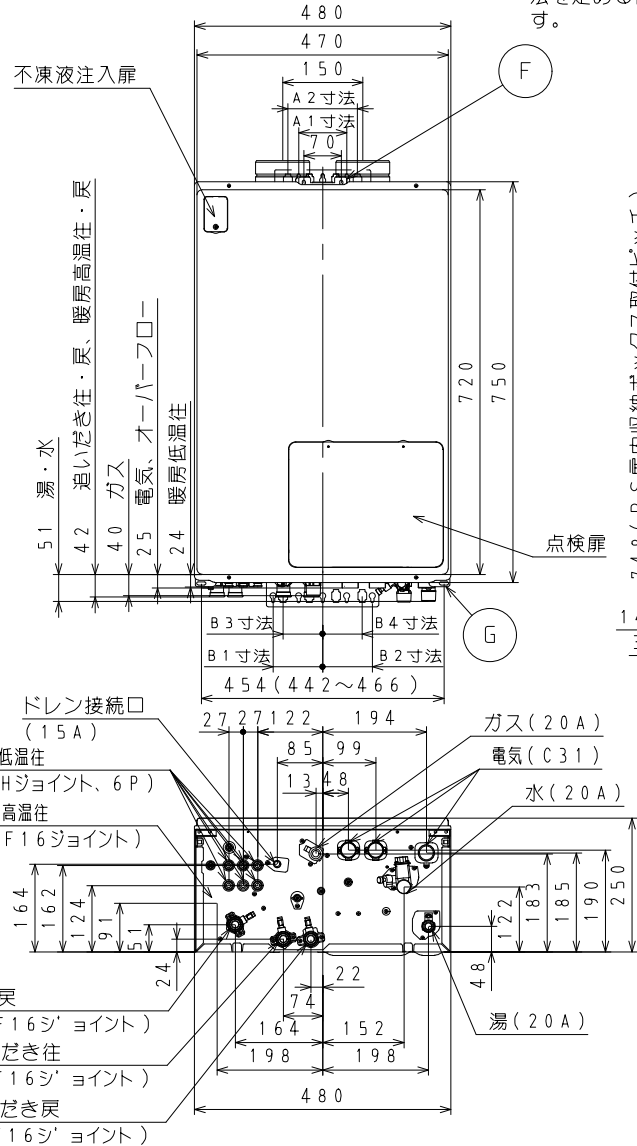

# ■仕様表

品名	XT4207ARS0SW6CU	
型式	GH-S2400ATF	
設置方式	壁外壁掛設置形/P5扉内給排気延長	
製品質量 (kg)	43 (満水時: 46)	
ガス種類	13A	12A
ガス消費量 (kW)	給湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖房	20.8(17,200kcal/h)
能力 (kW)	給湯	41.2(35,400kcal/h)
	暖房	18.6(16,000kcal/h)
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖房	87.0 (低温89.0, 高温85.0)
騒音値 (dB(A))	給湯	49.0
	暖房	49.0
点火方式	ダイレクト着火方式	
給排気方式	強制給排気式	
最大出湯量	24.0ℓ/min (水圧150kPa(1.5kgf/cm <sup>2</sup> ), 入水温15℃, 出水温41℃)	
最低作動流量	3.5ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	150~500kPa(1.5~5kgf/cm <sup>2</sup> )	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配管口径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	CHジ'ョイント
	暖房低温往	CHジ'ョイント (6P)
	暖房高温往・戻	CHジ'ョイント
	オーバーフロー	15A (R1/2) オネジ
	ガス	20A (R3/4) オネジ
	電気	C31 (呼び径)
中和剤	寒水石	
電源コード	VCT(2心)×1.7m	
電気特性	電源	AC100V
	リモコン	24V以下
消費電力	待機時	4.0W (浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用	320W/340W
	凍結予防	最大390W/420W
安全装置	空燃比調整器(水質センサー) 防電圧安全装置(電圧ヒューズ) ファン回転検出装置(機械ファン) 逆流防止安全装置(フラムロック方式) 逆流防止安全装置(スプリング方式) 空燃比調整器(パイロット) 燃焼異常検知装置(燃焼センサー・ボック機能) 漏電安全装置(漏電スイッチ) 逆流防止安全装置(逆流防止ヒューズ方式) 燃焼異常検知装置(サーキットブレーカー方式)	
付属品	取扱説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ(一式)	
別売選択必要部品	浴室リモコン【リモコン納入仕様図参照】	
別売必要部品	電線ケーブル(10A-24(11.3)-L1-L1P-S21P5-S21P1) リモコンコード(RH-01-45/01/01/01)	
別売部品	台所リモコン 増設リモコン【リモコン納入仕様図参照】 床下収納ボックス(SB-8100-16) 燃焼台(45mm: 50-4511-1, 65mm: 50-6511-1) 配管カバー(45mm: HC-4511-1, 65mm: HC-6511-1) 燃焼用取付金具(P8-7) 防振固定金具(WK-9000) アース線(WP2002) 絶縁リードセット(14404)	
給水装置器証番号	NW2011	

	A1寸法	A2寸法	B1寸法	B2寸法	B3寸法	B4寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	93	—	—	13	797	10
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	17	791	7

絶縁部品とは、メタルス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。

## ■ 固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	商標告示(国土交通省告示第1447号の第五号)
木壁固定	木ねじφ4.8×38 (φ5.1×38.50)※1	壁掛け	4	0.3kN/本以上	JIS B 1112-1995に準拠	—
	—	据置(上部固定あり)	2	(木下地15mm)		—
RC・ALC壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38 (φ5.1×38.50)※1	壁掛け	4	0.3kN/本以上	左記の木ねじとプラグ組合せ時	—
	—	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上		—
PS固定	M10アンカーボルト	壁掛け	2	0.5kN/本以上	アンカーは現地調達	—
	ALC挿入金具M10	壁掛け	4	0.3kN/本以上		挿入金具は現地調達
	小ねじM5×16	壁掛け	4	0.5kN/本以上		

※1: 2014年6月1日以前の製造品の付属部品

- ※ 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構(逆止弁)を付けてください。
- ※ ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
- ※ 仕様表、給湯最小は参考値です。
- ※ 仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※ 暖房低温往は、熱動弁(6P)内蔵です。

## ■ 選べるリモコン

リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

※ 屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを付けてください。

外装色: ホワイト  
(近似色: マンセルN0.10Y8.3/0.5, 7分ツヤ)

## 外形寸法図

名称	給湯暖房用熱源機	
品名	XT4207ARS0SW6CU	
提出年月日	年 月 日	単位 mm
受領印		
受領年月日	年 月 日	