


① 機器本体寸法図 (単位: mm)

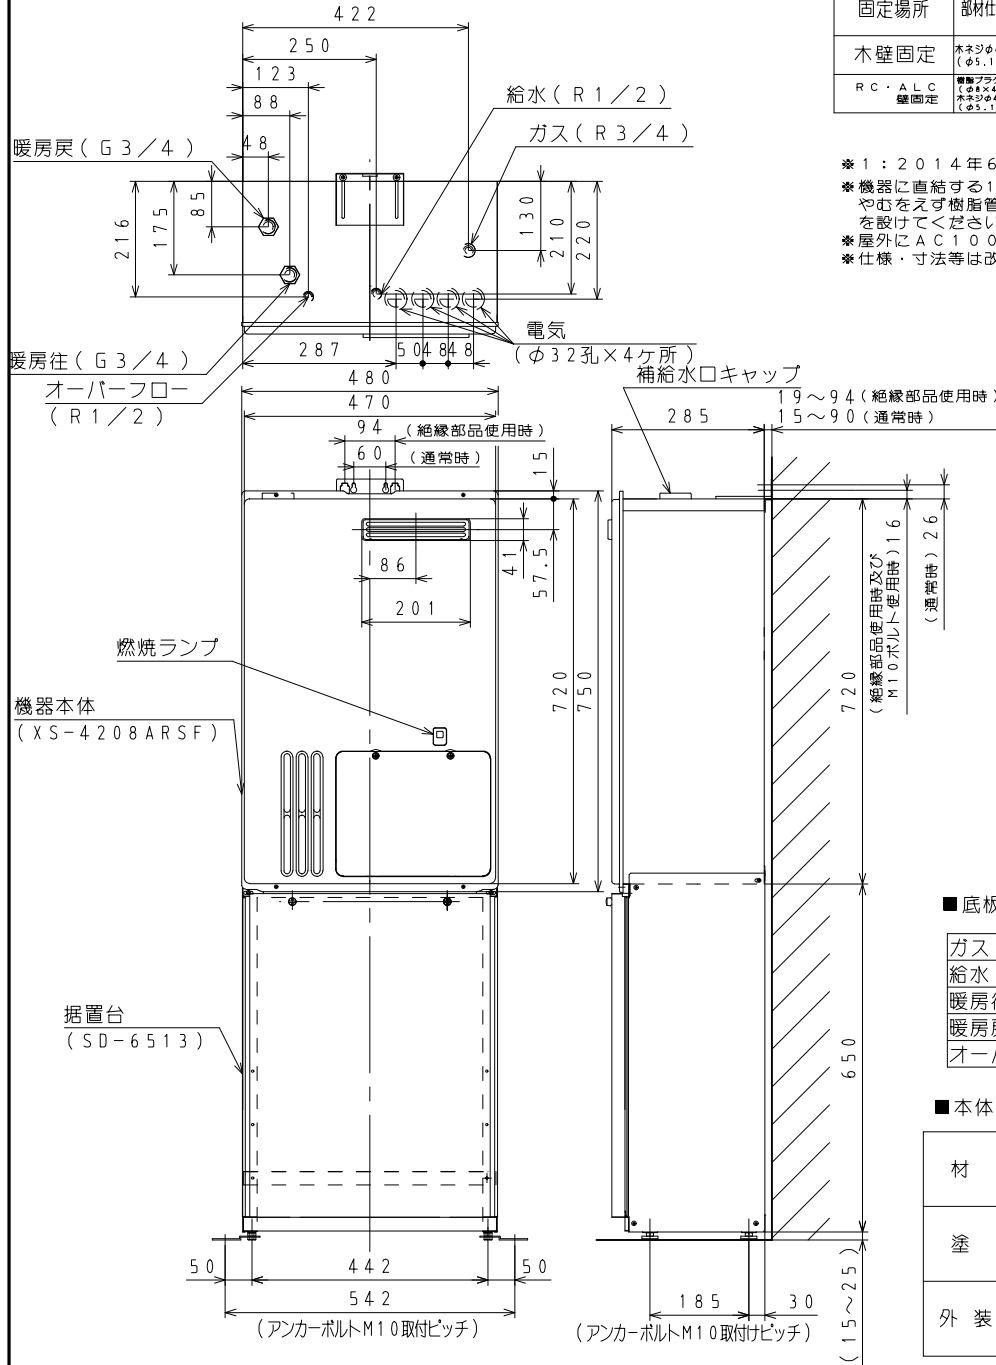

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用表示 (国土交通省告示 第147号の第五)
木壁固定	ネジφ4.8×38 (φ5.1×38, 50)※1	据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1195仕様 左記のネジと プラグ組合せ時	二
R.C.・ALC壁固定	樹脂プラグφ6×30 (φ8×40)※1 ネジφ4.8×38 (φ5.1×38)※1	据置 (上部固定あり)	2	合計0.6kN以上		二

※1: 2014年6月1日以前の製造品の付属部品
 ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
 やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構 (逆止弁) を設けてください。
 ※屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。
 ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

■底板より各継手高さ (単位: mm)

ガス	41
給水	47
暖房往	115
暖房戻	85
オーバーフロー	46

■本体外装仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
	亜鉛付着量 片面30g/m ² - 両面
塗装	ポリエステル粉体焼付塗装
	50μm以上
外装色	ニューホワイト (近似色: マンセル N10Y8.3/0.5 7部ツヤ)

■仕様表

品名	XS-4208ARSF	
型名	GD-4200W	
用途	床暖房専用	
設置方式	屋外据置形	
製品質量 (kg)	3.8 (機器本体 + 据置台)	
ガス種類	13A	12A
ガス消費量 (kW)	50.2	46.7
能力 (kW)	41.9	39.0
暖房	83.4	
区分名	P	
熱効率 (%)	83.4	
達成率	100	
騒音値 (dB(A))	4.8	
点火方式	ダイレクト着火方式	
給排気方式	強制排気式	
機外揚程	50kPa at 27ℓ/分 (60℃時)	
許容システム水量	105ℓ (樹脂管)	120ℓ (銅管)
機器保有水量	6.2ℓ	
温度制御方式	比例制御 + ON/OFF制御	
暖房往平均温度	60℃ (50.55.65.70℃切替可能)	
配管口径	ガス	20A (R3/4) オネジ
	給水	15A (R1/2) オネジ
	暖房往	20A (G3/4) オネジ
	暖房戻	20A (G3/4) オネジ
	オーバーフロー	15A (R1/2) オネジ
電源	AC100V (50/60Hz)	
リモコン	24V以下	
電気特性	待機時消費電力	3.0W (床暖房コントローラ取付時)
	定格	250W
	凍結予防	274W
安全装置	立消え安全装置	フレームロッド
	過熱防止装置	温度ヒューズ
	空だき安全装置	パイメタル式
	空だき防止装置	水位電極
	凍結予防装置	凍結予防ヒータ、ポンプ運転
	ファン回転検出装置	燃焼ファン
	誘導雷保護装置	サージアブソーバ
	過電流安全装置	電流ヒューズ
	漏電安全装置	漏電リレー
	過圧防止安全装置	スプリング式
	沸騰防止装置	暖房サーミスタ
付属品	取付金具 (取付金具) 11個 (取付金具) 11個 (取付金具) 11個	
別梱包部品	据置台 (SD-6513)	
別売部品	排気カバー (上方排気) (HU-4306)	
給水装置認証番号	TW4001	

外形寸法図

名称	暖房専用熱源機		
品名	XS-4208ARSF		
提出年月日	年 月 日	単位	mm
受領印			
受領年月日	年 月 日		

