■ア詳細図（尺度1／2）

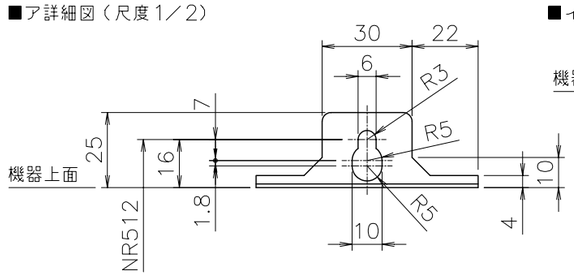

■イ詳細図（尺度1／1）

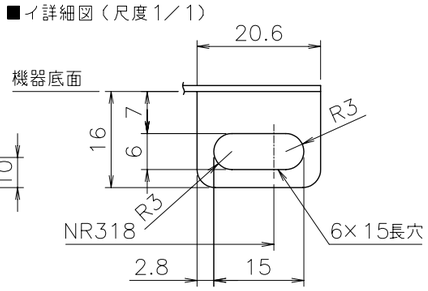

（機器上方よりの透視図）

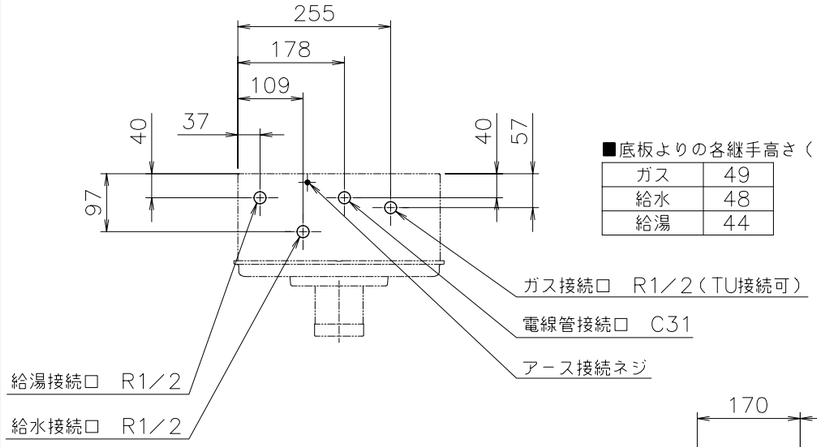

■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	49
給水	48
給湯	44

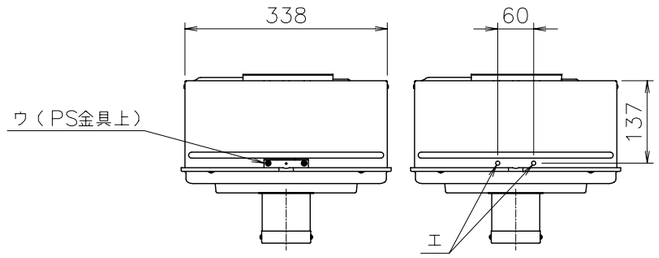

ウ（PS金具上）を外した図

（フロントカバーを外した状態）

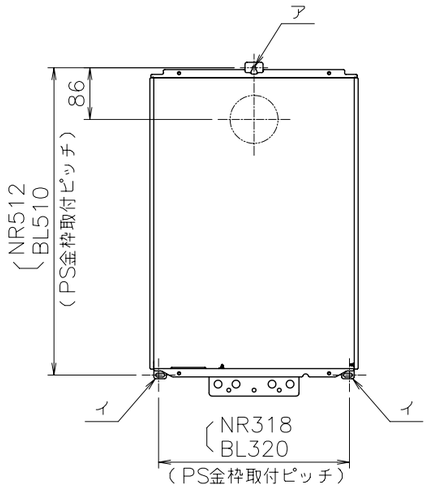

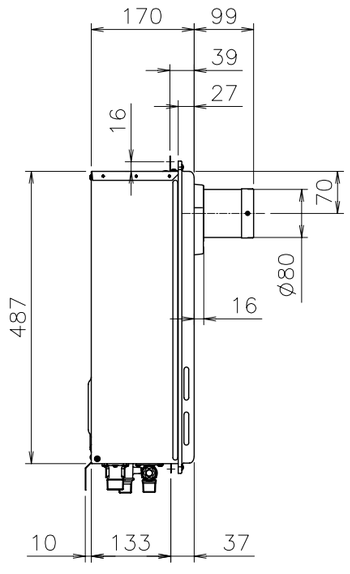

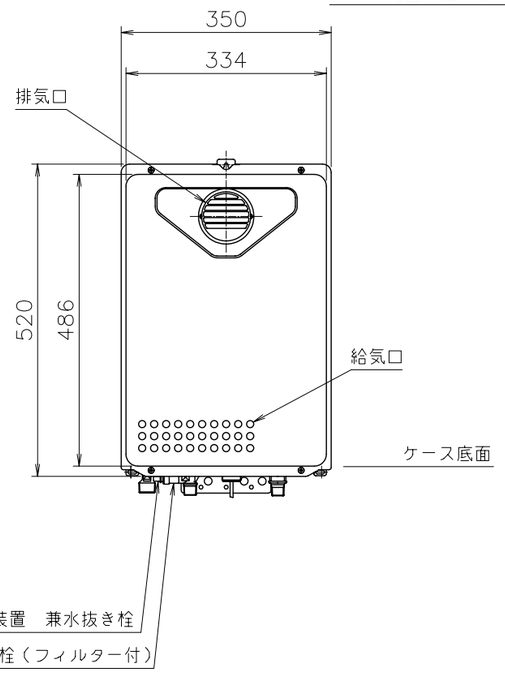

（注意）
1. 標準用（排気延長タイプ）
　PS金枠への取付けは”ア”、”イ”の3ヶ所の穴を使用する。
2. 扉内設置用
　扉内ケース（別売品）の取付けは、ケース上面の”ウ”（PS金具上）を外して、その”エ”（2ヶ所）と”イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

■仕様表

項目		仕様
製品名		NR−E520RFFTB
型式		GQ−2037WS−C
型式適用ガス種		12A,13A
種類	設置の方式	PS前方排気延長形
	給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火
使用水圧		98.1～981kPa（1.0～10.0kgf／cm²）
最低作動流量・水圧		2.7L／min・9.81kPa（0.1kgf／cm²）
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質量（本体）		16kg（満水時17kg）
接続口径	給水・給湯	R1／2（15A）
	ガス	R1／2（15A）
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）
	消費電力	44W、凍結予防ヒータ：125 W
	待機時消費電力	<NR−RK501B接続時>・・運転スイッチ「入」約3.0W（省電力モード）,「切」約3.0W <NR−RK501C接続時>・・運転スイッチ「入」約4.0W（省電力モード）,「切」約4.0W
	電源コード長さ	約1.8m
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
騒音値（最大時：Aレンジ）		50dB以下（給湯：無響音室での測定値）
排気温度		260℃以下
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ）、漏電安全装置（高速型） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、誘導雷保護装置（ZNR）
ソーラ接続		不可（オートストップなしリモコン接続時は可ですが、 設定温度にならない場合があります。）
付属部品		取付けネジ類一式、アース線、取扱書（保証書付）、工事書
別売品		<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンNR−RK501B、浴室リモコンNR−RB501B <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンNR−RK501C、浴室リモコンNR−RB501C サブリモコンRC−8001A,8001B、リモコンーコードM,S TCアダプタD350、扉内ケースTC−15,16,17,18U　他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量		41.6 kW（35,800 kcal／h）	6.51 kW（5,600 kcal／h）
出湯量	水温＋25℃	20L／min	
	水温＋40℃	12.5L／min	
給湯能力		3～20号	
湯温調節範囲		37～48,60℃（13段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	8℃→43℃	約12分	約14分	約16分
春・秋	18℃→43℃	約 8分	約 9分	約11分
夏	28℃→43℃	約 8分	約 9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

公庫確認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1004

■固定仕様と付属部品諸元

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	通知告示（国土交通省告示第1447号の第5）
木壁固定							
RC壁固定							
ALC壁固定							
PS固定	小ネジ	壁掛	W5×12	4	0.5kN／本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注記
※この製品は、低NOx仕様です。

納入仕様図	製品名	NR−E520RFFTB				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	T1−410B
	作成	2005. 9. 1	調整	2014. 1.14	TOKYO GAS	