■A部詳細図（尺度 1／2）

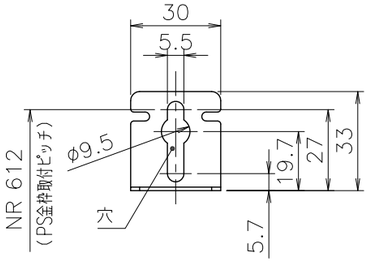

■B部詳細図（尺度 1／2）

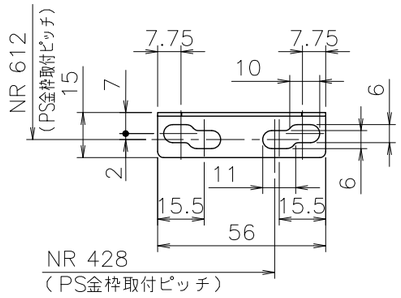

（機器上方よりの透視図）

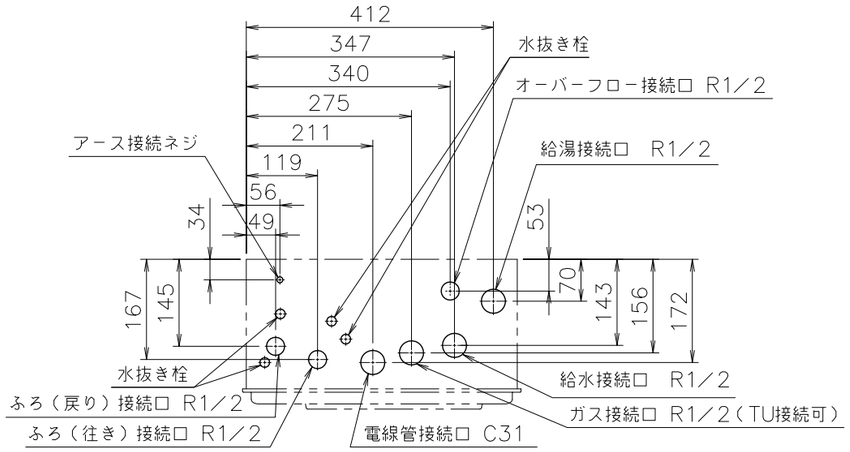

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7ペアチューブの場合：片道10曲がり25m（※）、
φ10樹脂管・φ13樹脂管の場合：片道25m（※）です。
必ずCVU−1（浴槽三方弁ユニット）が必要です。また、CVU−1への配管は、必ずふろ配管の往き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレン水が浴槽内に排出され危険です。
※15～25mの場合は、工事説明書にもとづき設定変更が必要です。

●上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、5m（※）以内にしてください。
●追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。
※φ10樹脂管：5m以内、ただし3～5mの場合はリモコンに付属の設定説明書にもとづき設定変更が必要です。
※φ13樹脂管：0m、リモコンに付属の設定説明書にもとづき設定変更した場合は3m以内まで可能です。

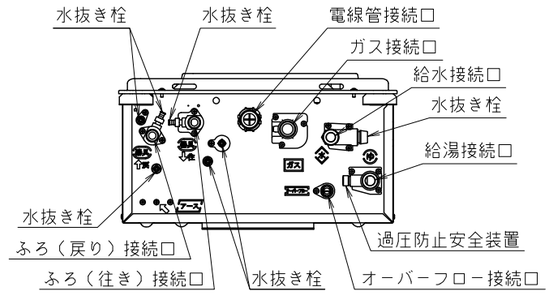



■底板よりの各接続口高さ（mm）

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（往き・戻り）	51
電線管接続口	25
オーバーフロー接続口	47

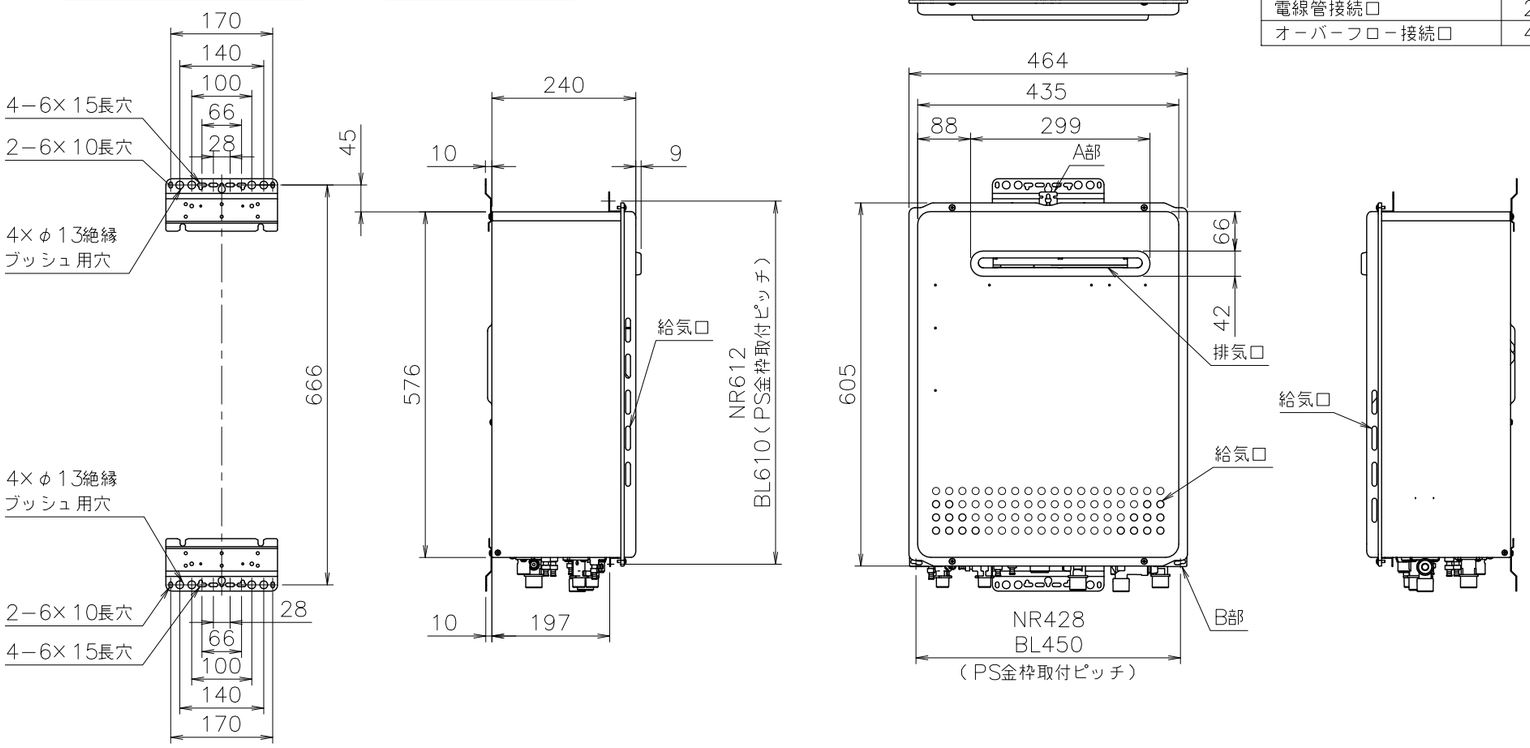

■仕様表

項目		仕様
製品名		NR−T816RFWA−R
型式		GT−CV1652（S）AWX
型式適用ガス種		12A,13A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置・PS標準設置型
	給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式		連続スパークダイレクト着火
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
使用水圧		98.1～981kPa（1.0～10.0kgf／cm²）
最低作動流量・水圧		3.5L／min・9.81kPa（0.1kgf／cm²）
外形寸法		高さ605mm×幅464mm×奥行240mm
質量（本体）		30kg（満水時34.5kg）
接続口径	給水・給湯	R1／2（15A）
	ガス	R1／2（15A）
	ふろ（往き・戻り）	R1／2（15A）
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）
	消費電力	90W 凍結予防ヒータ：155W
	待機時消費電力	約1.3W
	電源コード長さ	約1.8m
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅、ステンレス
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
エネルギー消費効率	エネルギー消費効率	95.1%
	給湯	96%
	ふろ	92%
騒音値（最大時：Aレンジ）		49dB以下（給湯＋追いだき：無響音室での測定値）
排気温度		100℃以下
ドレン排水量		最大約100cc／min
中和方式		$CaCO_3$による中和、PH値5.8～8.0
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速型）、中和器詰まり検出装置、ふろポンプ回転検出装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 誘導雷保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁＋逆止弁） 沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置
ソーラ接続		不可＜但し、スカイブレンダーSKB−200（210P）を使用する場合、可＞
付属部品		取付けネジ類一式、アース線、取扱説明書（保証書付）、工事説明書 他
別売品		台所リモコンNR−RK814A−E9C、浴室リモコンNR−RB814A−C マルチリモコンセットNR−RM814A−PE9CG,−RM812B−E2,−RM812B−E2P 増設リモコンRC−8001シリーズ、リモコンコードM,S、循環アダプター（各種） GQ用絶縁セット、浴槽三方弁ユニットCVU−1、排気カバーC107 側方排気カバーS34、配管カバーH32K、据置台D29 他

■能力表

項目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	29.1kW（25,000kcal／h）	4.65kW（4,000kcal／h）
	出湯量 水温＋25℃	16L／min	
	出湯量 水温＋40℃	10L／min	
	給湯能力	2.5～16号	
	湯温調節範囲	32,35,37～48（1℃刻み）,50,55,60℃（17段階）	
ふろ	標準ガス消費量	11.6kW（9,980kcal／h）	
	最低作動流量	3.5L／min	
	湯温調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）	
最大ガス消費量（同時使用時）		37.8kW（32,500kcal／h）	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上昇温度	追いだき所要時間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温＋10℃上昇	約10.4分	約11.7分	約13.7分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
春・秋	18℃→43℃	約13分	約14分	約16分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7ペアチューブ、給水圧294kPa＝3.0kgf／cm² 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※各特性値及び、付属部品、別売品は予告なく変更することがあります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	通板告示（国土交通省告示第1447号の第5）
木壁固定	木ネジ	壁掛	φ4.8×38	4	0.3kN／本以上（木下地15mm） 0.2kN／本以上（木下地12mm）	JIS B 1112−1995に準拠	三
		据置（上部固定有）	φ5.1×32 ※1	2	合計0.6kN以上（木下地12mm）		二
RC壁固定	プラグ	壁掛	φ6×30	4	0.3kN／本以上	付属木ネジとの	三
		据置（上部固定有）	φ8×40 ※1	2	合計0.6kN以上	組み合わせ	二
	おねじ形あと施工アンカー	壁掛	M6×30以上	2	0.5kN／本以上	アンカーは現地調達品。プラグ併用時	三
		据置（上部固定有）	M5×20以上	1	合計0.6kN以上	はアンカーで耐力確保するものとする	二
ALC壁固定	ボルト（防振壁脚金具）	壁掛	M10	4	0.3kN／本以上	専用部材	三
	ボルト（防振架台）					専用部材	三
PS固定	小ネジ	壁掛	M5×12	3	0.5kN／本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。
※1：2014年4月以前の製造品の付属品

注記

※生産ガス種は都市ガス12A,13Aのみで低NOx仕様です。

適応金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型（図番W−00−0338）

納入仕様図	製品名	NR−T816RFWA−R	潜熱回収型			
	図名	名称寸法図				
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	T1−685
	作成	2014. 8. 8	調整			TOKYO GAS