


■底板（側板）よりの各継手高さ（mm）


集熱（行き、戻り）	44
ホッパ（接続口中心）	25
暖房（戻り）	44
暖房（高温行き）	44
暖房（低温行き）	44
ふろ（行き、戻り）	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

■追いだき配管工事＜最大延長は、片道15mです。但し、設定変更（※）すると、片道25m（出荷状態では15m）まで可能です。＞



- φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合
- 上限：配管接続面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：配管接続面から循環アダプターまで、5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

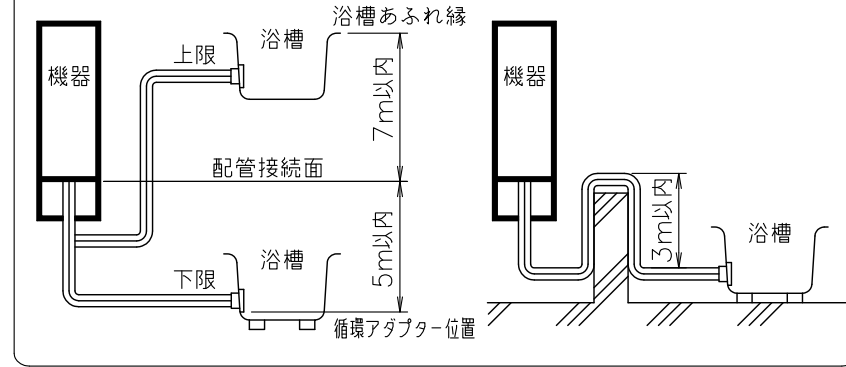

■アンカーボルトピッチ及びメンテナンススペース参考図

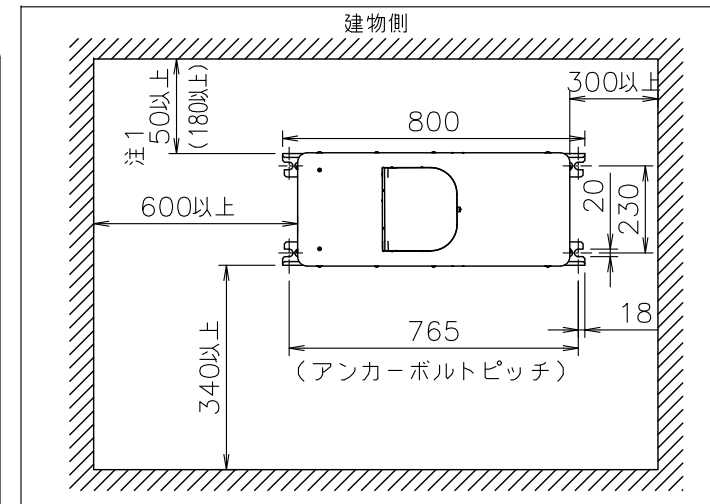

注1:反対面の場合は180以上が必要です。

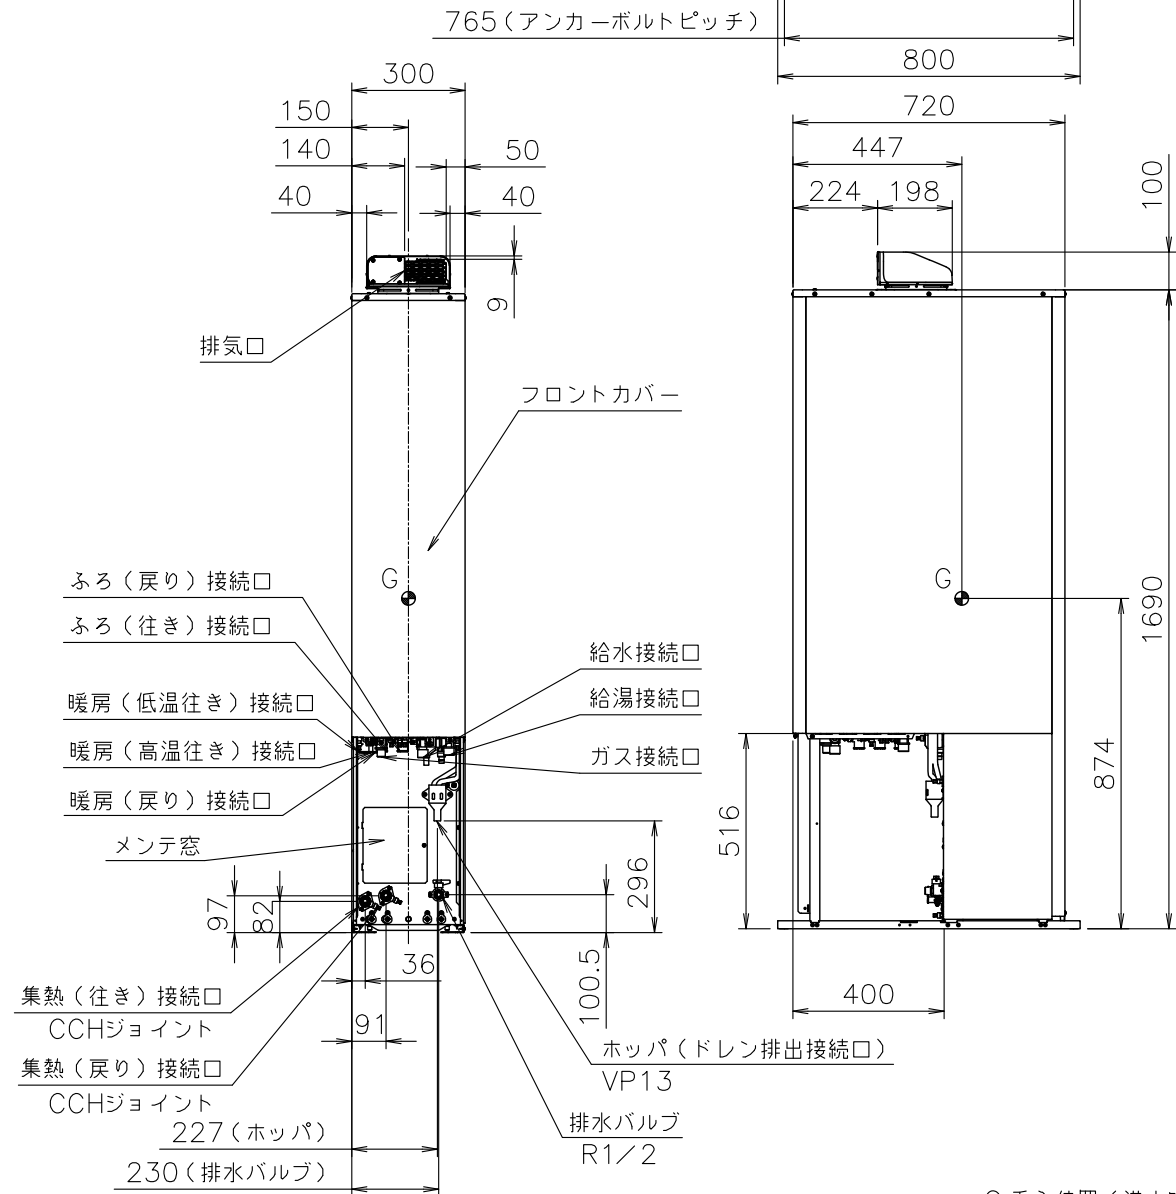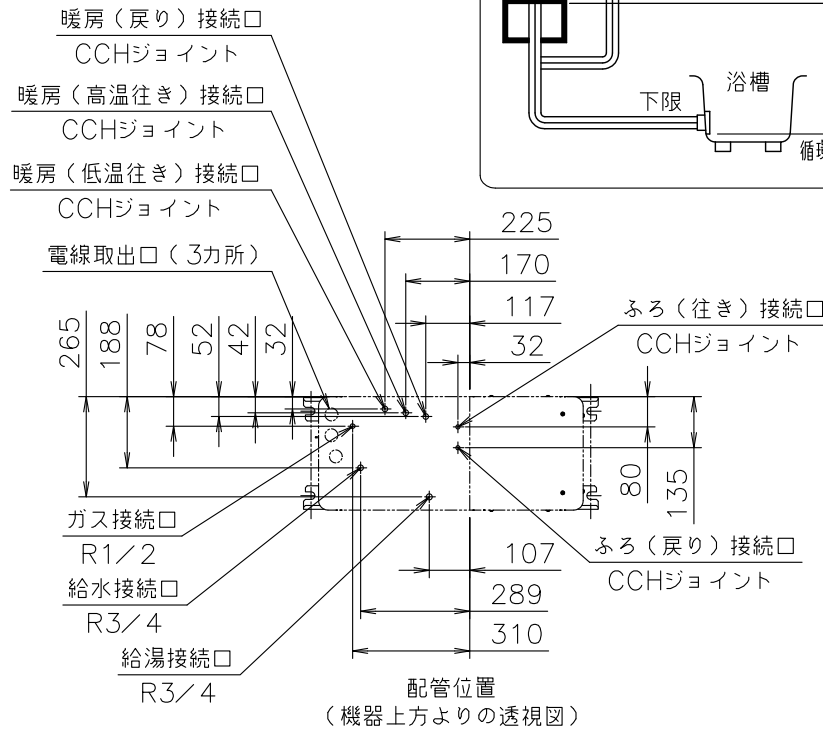

G:重心位置（満水時）

■仕様表

項目	仕様		
製品名	TFT-C14ARS-AWC		
型式	SS-GTHC2400AD-2		
種類	設置の方式	屋外据置設置形	
	給排気方式	強制排気式	
	暖房方式	開放式	
	集熱方式	半密閉式	
点火方式	連続スパークダイレクト着火		
使用水圧	98.1~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)		
最低作動流量・水圧	3.5L/min・4.91kPa(0.05kgf/cm ²)		
外形寸法	高さ1690mm×幅720mm×奥行300mm		
質量(本体)	90kg(満水時:185kg)		
配管接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)	
	ガス	R1/2(15A)	
	ふろ(行き・戻り)	CCHジョイント	
	暖房(行き・戻り)	CCHジョイント	
電気関係	集熱(行き・戻り)	CCHジョイント	
	オーバーフロー(ドレン接続口)	ホッパ(VP13)	
	電源	AC100V(50/60Hz)	
	消費電力	310W(最大燃焼時) 30~60W(標準)45~85W(延長)(集熱運転時)	凍結予防ヒータ:197W
材質	待機時消費電力	2.7W	
	本体外装	カラー鋼板(一部塗装品)	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板・銅管・ステンレス	
本体外装色	プライムホワイト(マンセルNo.3.1GY 8.6/1.6)		
騒音値(最大時:Aレンジ)	49dB以下(給湯+追いだき+暖房:無響音室での測定値)		
排気温度	100°C以下		
ドレン排水量	最大約100cc/min		
安全装置	立消え安全装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、過熱防止装置、不凍液減少検出装置、空だき安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過電流防止装置、負圧防止安全装置、沸騰防止装置、停電時高温出湯回避装置、ファン回転検出装置、缶体過圧防止装置、漏電安全装置、誘導雷保護装置、断水検出装置、ポンプ過熱安全装置、中和器詰り検出装置、熱交換器漏水安全装置、逆流防止装置、ポンプ回転検出装置		
付属部品	取扱説明書(保証書付き)、工事説明書、熱媒注水SET熱媒注水SET用支持板、接続線一式		
別売部品	TFKR14ABDE2GJSV(インターホン付 台所リモコン) TFBR14ABDE2IJSV(インターホン付 浴室リモコン) 増設リモコンRC-8001A(非防水仕様) 増設リモコンRC-8001B(防水仕様、呼出しスイッチ付) 増設リモコンRC-8001AJ(非防水仕様、自動スイッチ付) 配管カバーH61ロング、H61アンダーカット 配気カバーC98、循環アダプター(各種) 他		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目	能力	
給湯	給湯出力 システム	41.9~0kW(36,000~0kcal/h)(貯湯あり)
	補助熱源機	41.9~6.3kW(36,000~5,400kcal/h)
	出湯量	24.0L/min
ふろ	能力制御範囲・方式	24~0号(貯湯あり)・FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
	温度調節範囲	32°C,35°C,37~48°C(1°C刻み),50°C,55°C,60°C(17段階)
	追いだき能力(出力)	12kW(10,300kcal/h)
暖房	最低作動流量	3.5L/min
	温度調節範囲	33~48°C(1°C刻み16段階)
	ポンプ機外揚程	流量5L/minの時、90kPa=9.2mH ₂ O
暖房能力(最大時)	暖房水設定温度	高温側:80°C 低温側:60°C(機器側で55,65,70°Cに変更可)
	ポンプ機外揚程	高温側:流量10L/minの時、40kPa=4.1mH ₂ O 低温側:流量17L/minの時、50kPa=5.1mH ₂ O
	最大ガス消費量(同時使用時)	50.0kW(都市ガス43,000kcal/h)

※最大ガス消費量(都市ガス)は、ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW6005
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

設置場所	アスベスト比	仕様	本数	引張耐力	備考	通称(国土交通省告示第144号の第5)
1階/地階	5.63	おねじ形と兼用アンカーボルト:M10x40	4	3.6kN/本以上		-

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第144号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名	TFT-C14ARS-AWC				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/20	原紙サイズ	A3	図番	T2-1312
	作成	2014.8.4	調整			TOKYO GAS

注記 ※メンテナンススペースは必ず確保してください。
※燃焼時にドレン排出接続口からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。