仕様表		
外形寸法(mm)		高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅592)
質量(kg)		24
ガス接続		15A(1/2B)鋼管または金属可とう管
ガス消費量(13A)	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時	11.2kW (9630kcal/h)
電源		DC3V(単1形乾電池2個)
コンロ温度センサー		全コンロバーナー
トッププレートの種類		ガラストップ
防火性能評定		有
レンジフード連動機能		有

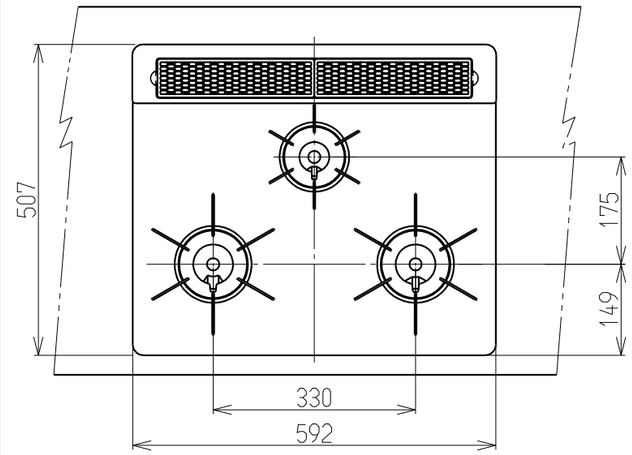

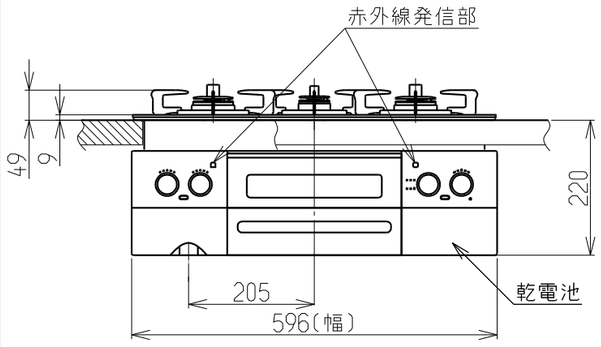

C部詳細



注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1～35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

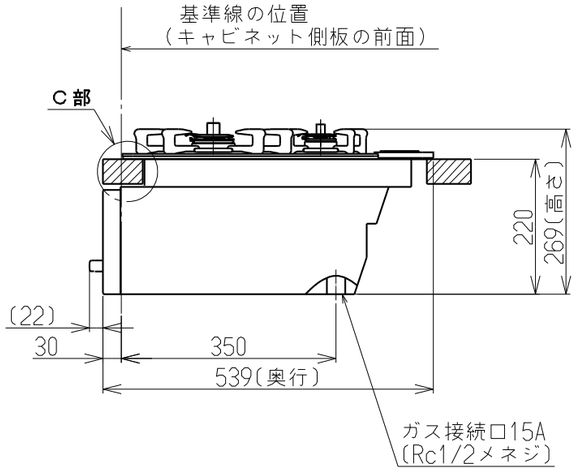

No	配管仕様
①	ガス管1/2"
②	ガス栓1/2"
③	エルボ1/2"
④	ニップル1/2"
⑤	金属可とう管

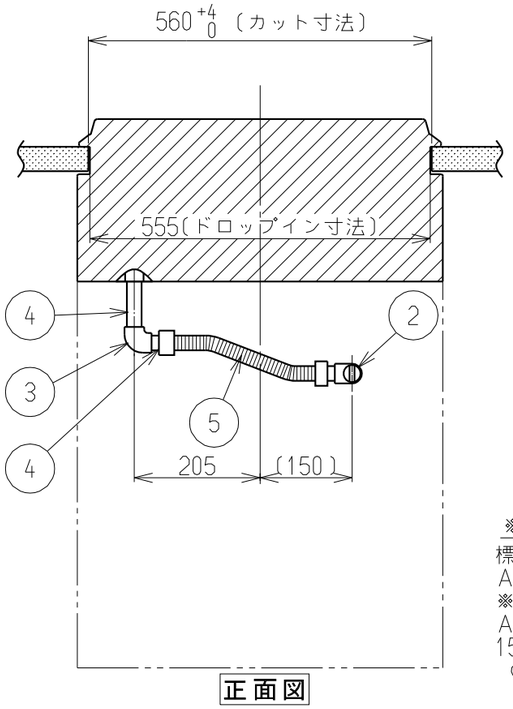

正面図

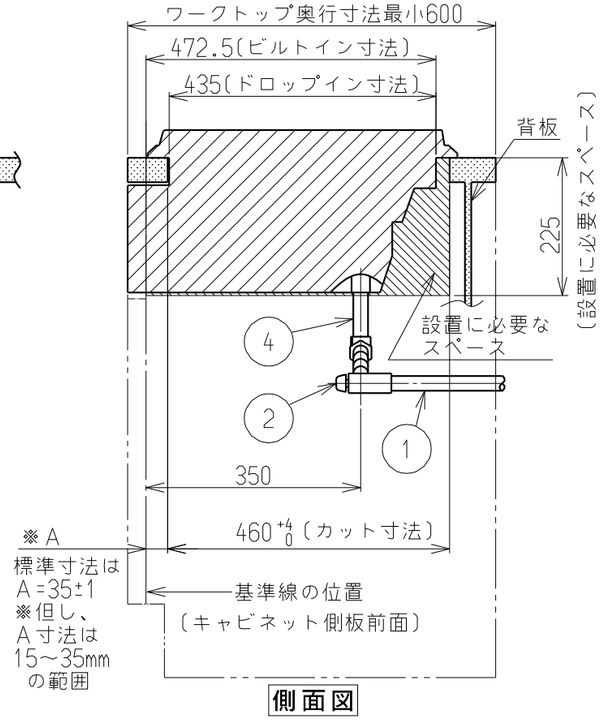

側面図

設置・配管施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220±½です。

外形寸法図	
名称	ビルトインコンロ
型式	RN-BH3FR-G6GS,RN-BH3FR-G6RS, RN-BH3FR-G6CS,RN-BH3FR-G6BS
東京ガス株式会社	