


機器本体寸法図(単位: mm)

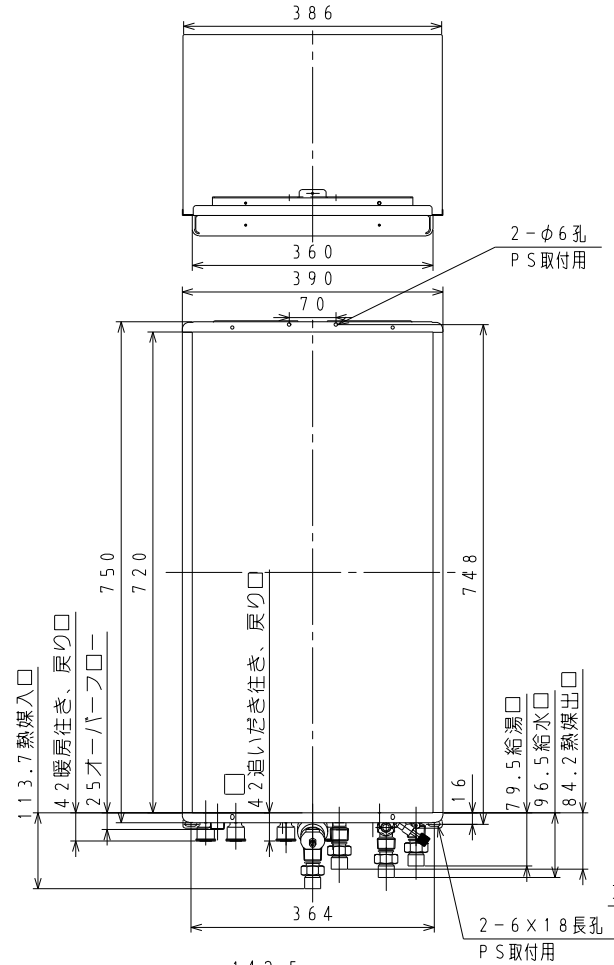


■壁掛金具による固定方法及部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	国交省告示(固定金具の取付)の要/不要
木壁固定	木ねじφ4.8×38 (φ5.1×38)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1115に準拠	三
R.C・A.L.C壁固定	樹脂プラグφ6×30 (φ8×40) 木ねじφ4.8×38 (φ5.1×38)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	左記の木ねじとプラグ組合せ時	三

\*本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■壁掛金具設置図(単位: mm)

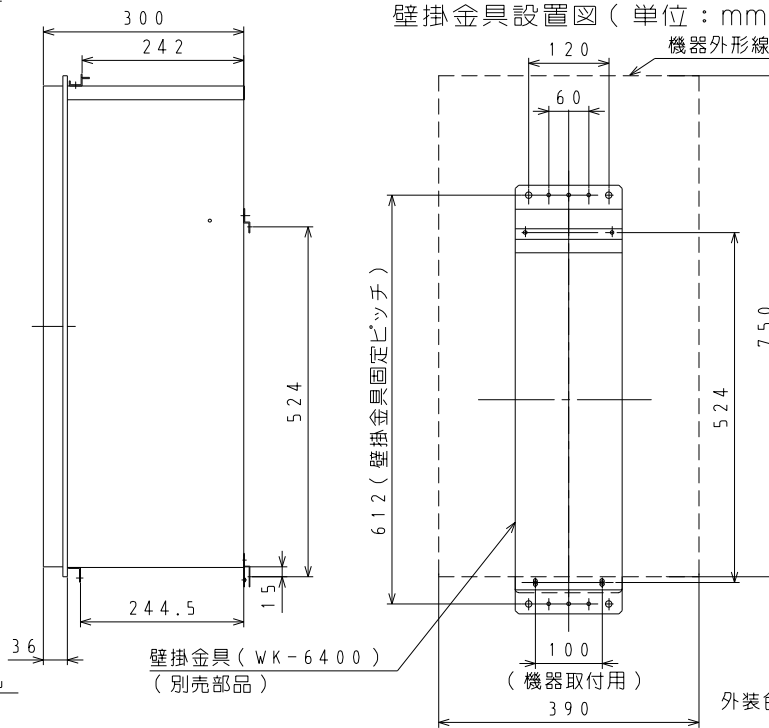

外装色: ホワイト(近似色: マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

■仕様表

作成 2015年 9月 1日

品名	XTH-5815APS-AW	XTH-4215APS-AW
型式名	HNU-331FKDA	HNU-241FKDA
用途	給湯・追いだし・暖房用	
設置方式	シャフト内設置	
外形寸法	H750×W390×D300 (mm)	
製品質量	35kg	
機器からの最大出湯量	31ℓ/分	24ℓ/分
	[水圧200kPa、入水温15℃、設定温40℃]	
最低作動流量	3.5ℓ/分	
使用水圧(動圧)	100~400kPa(1.0~4.0kgf/cm <sup>2</sup> )	
使用熱媒	85℃ 最大20ℓ/分	85℃ 最大13.5ℓ/分
能力	給湯 58.1kW(33号)	41.8kW(24号)
	追いだし 9.3kW(8,000kcal/h)	8.8kW(6,900kcal/h)
	暖房 14.0kW(12,000kcal/h)	8.4kW(7,200kcal/h)
配管口径	給水・給湯 20A(R3/4)オネジ	
	熱媒入口・出口 20A(R3/4)オネジ	
	追いだし往・戻 CCHMジョイント	
	暖房低温往 CCHMジョイント	
	暖房高温往・戻 CCHMジョイント	
	電気 C31(呼び径)	
	オーバーフロー接続口 15A(R1/2)オネジ	
電源コード	本体付属なし	
電気特性	電源 AC100V(50/60Hz)	
	リモコン DC15V	
	消費電力 220W/230W	
安全装置	空だし防止装置 給湯:水量センサー方式 追いだし:水流スイッチ方式 暖房:水位電極方式	
全装置	過圧防止安全装置 スプリング方式	
	凍結予防装置 ポンプ運転	
	熱交換器漏水検知 暖房側:水位電極方式 給湯側:漏れ検知サーミスタ	
	漏電安全装置 漏電リレー	
	誘導電保護装置 サージアブソーバ方式	
	過電流防止装置 ガラス管ヒューズ	
付属品	取付ネジ:一式、中継リード線:一式	
別売選択必要部品	浴室リモコン(XBR-A15H-V, XBR-A15H-NV)	
別売必要部品	循環アダプター(TP-S23PL, TP-S23PS, XBA-2A-L, XBA-2A-LL)	
別売部品	リモコンコード(FMY02-05/08/10/15/20) 台所リモコン、壁掛金具(WK-6400)、手動補水スイッチ(HH-1)	
給水装置認証番号	NC8005	

\*リモコン選択対応表

浴室リモコン	浴室専用リモコン	台所リモコン		
		暖房ボタンなし	暖房ボタン付	浴室暖房ボタン付
XBR-A15H-V	XBR-A15H-NV	XKR-A15H-SV	XKR-A15H-DSV	XKR-A15H-BSV

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

\*本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

外形寸法図

名称	HEATS熱交換器ユニット	
東京ガス株式会社	品名	XTH-5815APS-AW XTH-4215APS-AW
	提出年月日	年 月 日 単位 mm
	受領印	
管理番号 NS15-075-00	受領年月日	年 月 日