都市ガス警報器 住宅用火災・ガス・CO警報器 YS-K712C-K 御承認図面

単位：mm (尺度1:2)

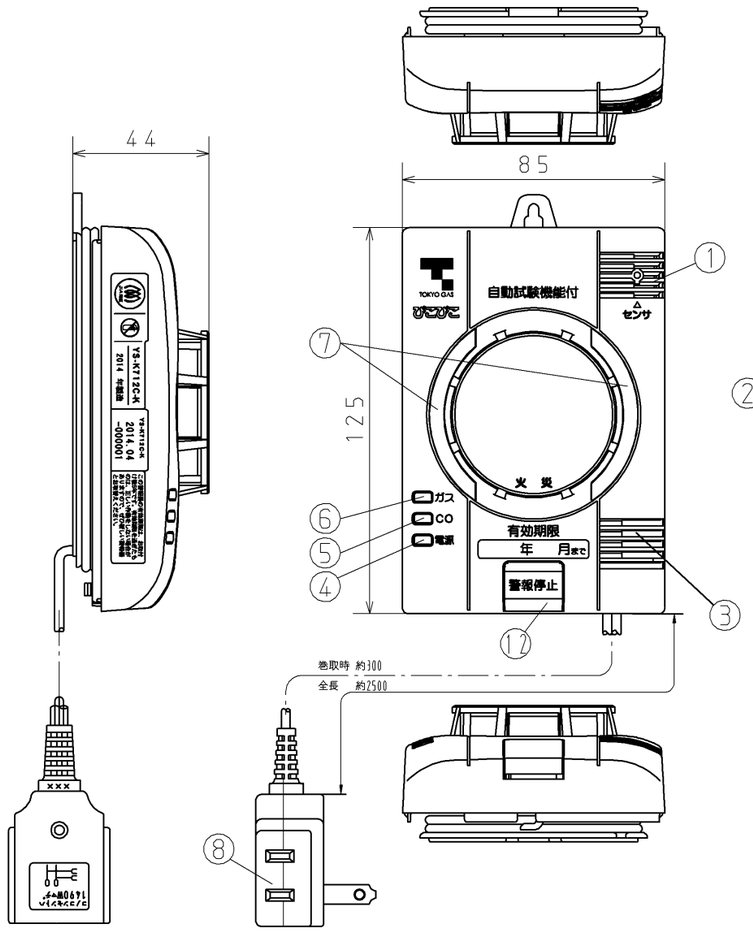

取付例

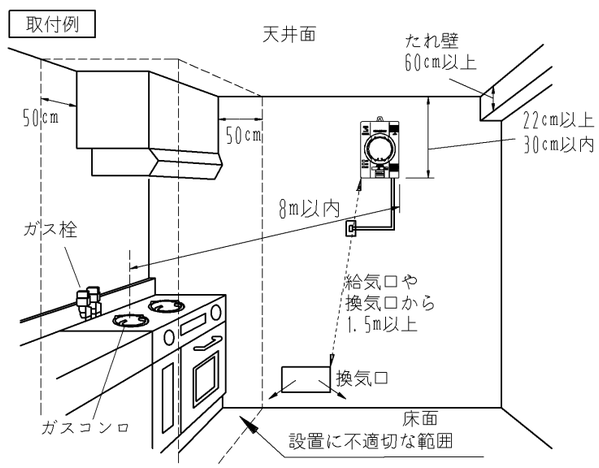

床面積は概ね30m²以下（部屋が正方形ならば対角線は約7.7m以下）
※取付け及び取付位置の移動は、販売店または最寄りの東京ガスにおまかせください。

⑬	取付け用フック
⑫	警報停止スイッチ
⑪	取付金具引掛穴
⑩	電源コード巻取り部
⑨	外部出力コネクター封印シール
⑧	予備コンセント付きプラグ
⑦	赤（火災警報）ランプ
⑥	赤（ガス警報）ランプ
⑤	黄（CO警報）ランプ
④	緑（電源）ランプ
③	警報スピーカー
②	火災検知部（煙感知）
①	ガス検知部（ガス・CO感知）
番号	名　　称

寸法許容差　±2.8

仕　　様

品　　名			YS-K712C-K
検知方式			ガス検知：半導体式、火災検知：煙式
外形寸法(mm)			高さ125×幅85×奥行き44
質　　量(g)			約280
電　　源			AC100V
消費電力(W)		監視時	約0.7
		警報時	約0.9
通電表示			緑(電源)ランプの点灯
ガス警報濃度	ガス	注意報	ガス警報濃度低下
		警　報	爆発下限界濃度の1/4以下
	CO	注意報	50～300(ppm)10分以内
		警　報	550(ppm)以下 5分以内
煙検知性能			2種
警報表示	警報表示		警報ランプの点滅(2Hz)又は点灯 ・赤(ガス警報)ランプ ・黄(CO警報)ランプ　による判別 ・赤(火災警報)ランプ
	故障表示		緑(電源)ランプの速い点滅(4Hz)
警報音声	警報音		80(dB/m)以上 ・ガス警報「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」 ・CO警報「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」 ・火災警報「ピィーポォーピィーポォー 火災警報器が作動しました 確認してください」 ・火災警報(2分経過後)「ピィーポォーピィーポォー 火事です 火事です」 ・火災連動警報「ピィーポォーピィーポォー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」 ・その他複合警報時はそれぞれの警報音を発する
	故障音		60(dB/m)以上 ・1分毎に「ピッピッピッ 故障です」を1回、 10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」を1回
	警報の停止		・警報停止スイッチにより約5分間警報の停止 （火災とCOの複合警報時、CO警報時は停止不可 警報状態継続時の再停止は火災警報、火災連動警報のみ可）
使用温度範囲(℃)	ガス		−10～+50
	CO		0～+50
	火災		0～+40
外部出力		ガスおよびCO	3段階有電圧2線式 (監視時：DC6V、ガス警報時：DC12V CO警報時：DC18V、電源OFF時/故障時：0V) ・警報停止スイッチにより12V,18V出力を約5分間停止(6V)できる (CO注意報時は停止可、CO警報時は停止不可)
		火災	火災連動入出力 (監視時端子間電圧：DC30V以下 火災警報時端子間電圧：DC1.2V以下@100mA) ・警報停止スイッチにより出力を約5分間停止できる
電源コード			長さ2.5m予備コンセント付プラグ
付属品			・取扱説明書 1部　・アタッチメント(ピン3本付) 1個 ・保証書 1部　・石こうボード用ピン 6本 ・取付用木ネジ 1本　・コード振れ止め 3個

東京ガス株式会社