


屋外壁組込設置型

仕様

機種		BD-244RA7
項目	機種	BD-244RA7
重量 (kg)		26 (運転時 27)
ガス種類		都市ガス13A
標準インプット (kcal/h)	給湯	30000
	暖房	5000
	同時	35000
最大ガス消費量 (m ³ /h)	給湯	2.9
	暖房	0.5
暖房出力 (kcal/h)		4000
給湯出湯量 (ℓ/min)		2.5~10
最低作動水量 (ℓ/min)		2.5
最低作動水圧 (kgf/cm ²)		0.15
給湯温度		60°C一定 (または80°C一定)
暖房往き平均湯温		約80°C一定または約80°C, 70°C, 65°Cの3段階自動変温
ポンプ機外揚程 (mHzO)		3 (2ℓ/min時)
暖房水有効水量 (ℓ)		0.9 (オーバーフローから水位センサ作動まで)
安全装置		<ul style="list-style-type: none"> ・立ち消え安全装置 ・過熱防止装置 ・過圧防止安全装置 ・ファン回転検知装置 ・空だき防止装置 ・残火安全装置 ・漏電安全装置 ・誘導雷保護装置
凍結予防対策		給湯: 凍結予防ヒーター 暖房: ポンプ自動運転, 不凍液注入
電源 (V)		AC100V(50Hz)
消費電力 (W)		82W (凍結予防運転作動時 135W)
付属部品		配管継手類
別売部品		ウォールボックス
B L 番号		BD-244RA
日水協番号		共A-5503

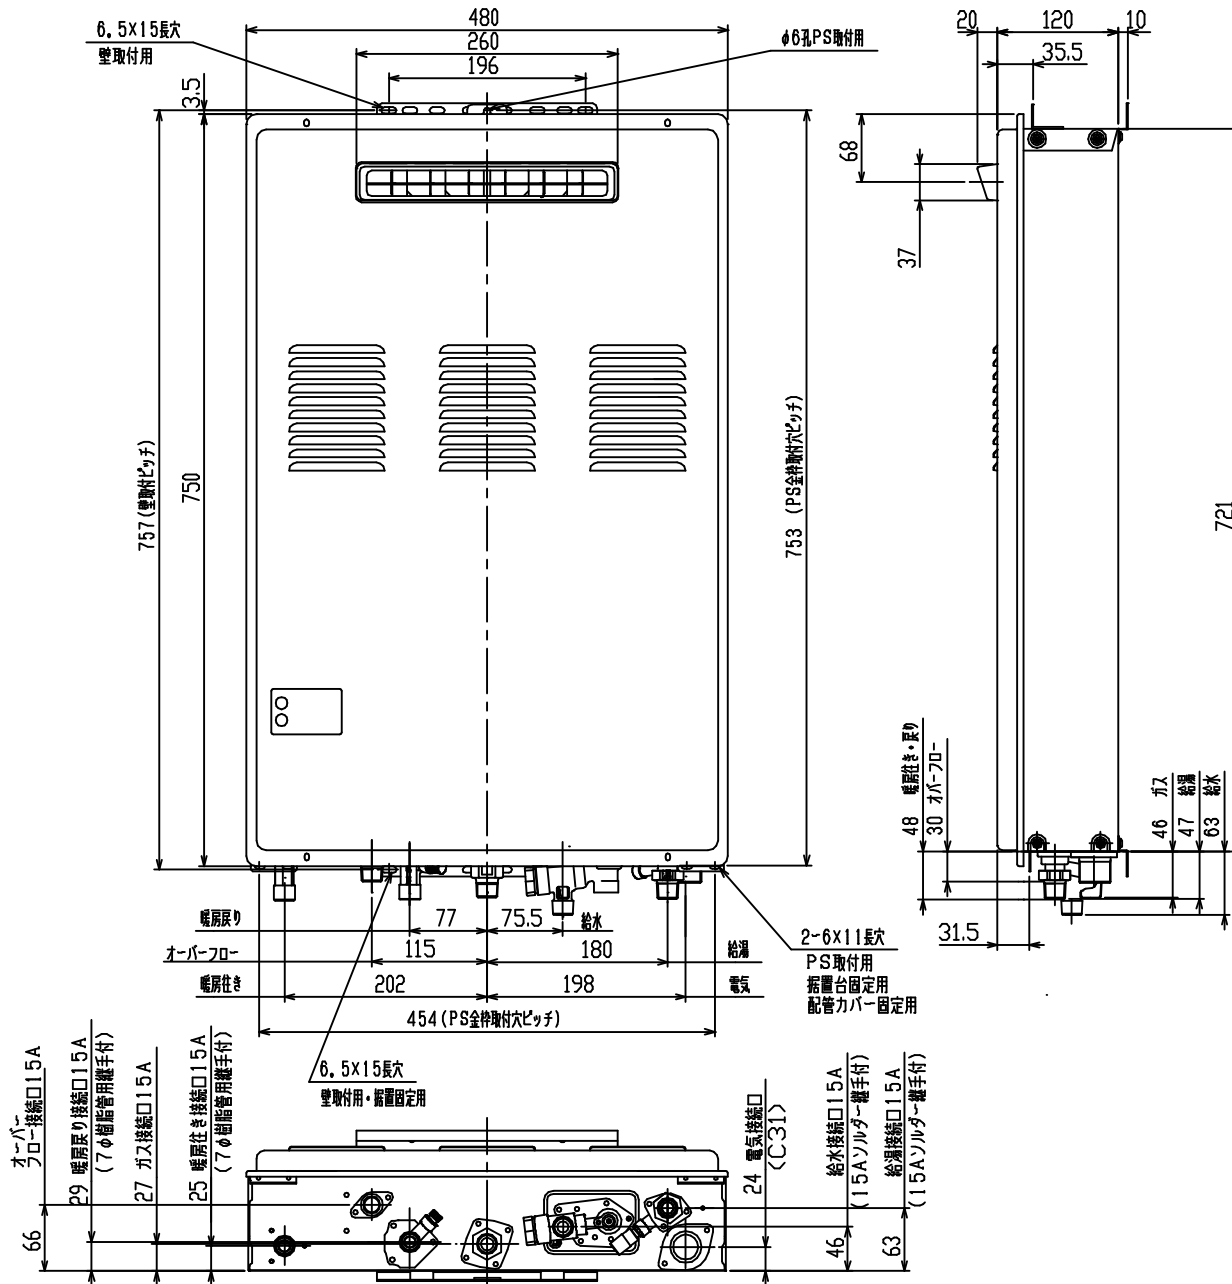

単位 (m/m)

品名	BD-244RA7	作成	H.9.5
名称	給湯暖房機	尺度	Free
東京ガス株式会社			