

コードレス床暖房リモコン

(2系統制御型リモコン)

AユカコンMA - N30K / N60K / NBK

機器コード 10-065-49-01180/01181/01182

仕様

品名 A 1カソ MA-N30K/N60K/NBK

コードレス床暖房リモコン


(1) 定格

項目	定格	値	備考
電源	アルカリ乾電池 単3形:LR6	2本	
無線通信仕様	空中線電力	10 mW	
	送信時間	1回当たり3.0秒以下	
	送信間隔	2.0秒以上	
	周波数帯	429 MHz帯	
	周波数の数	46 ch	
	通信方式	単信方式	
ブザー報知音	42 dB(A)以上		測定距離 1 m
使用温度範囲	0 ~ +40		
保存温度範囲	-10 ~ +50		
使用湿度範囲	20% ~ 85% (RH)		
保存湿度範囲	20% ~ 85% (RH)		


(2) スイッチの操作力および反応時間

項目	規格
操作ボタン	操作力 操作力 3.92N ± 2.45N (400gf ± 250gf)
	操作反応時間 0.05 ~ 0.2 秒

(3) 操作音

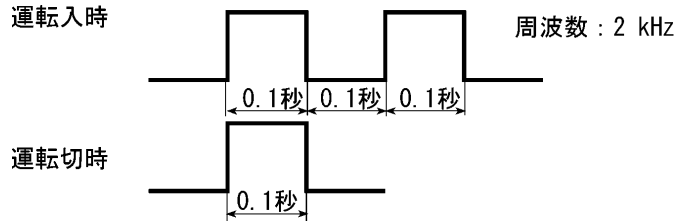

(4) 通信回路

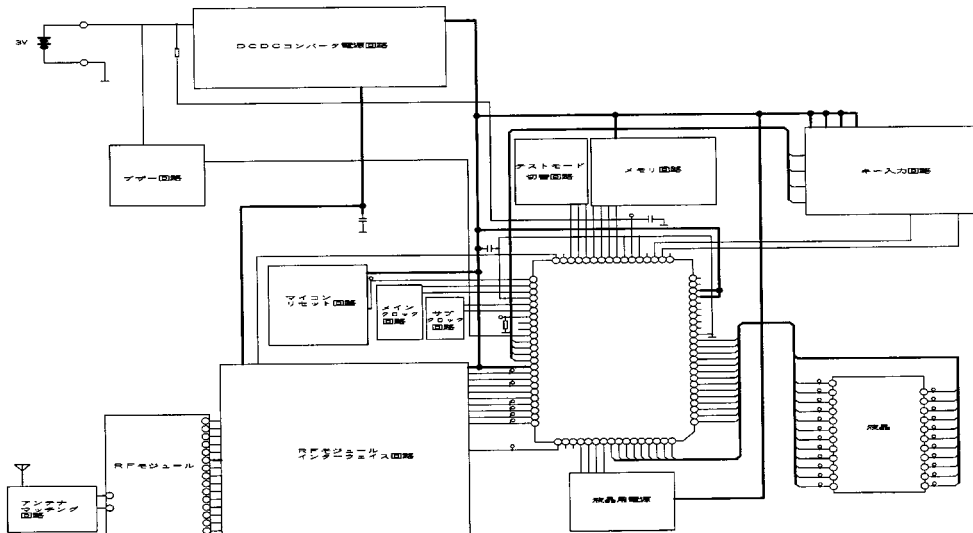

A 1カソ MA-N30K/N60K/NBK

仕様

作成日付

改定No

2003年2月


0

コードレス床暖房リモコン（2系統制御型）（別売品）

[単位:mm]

■A1カコンMA-N30K/N60K/NBK（室温センサー無）

<正面図>

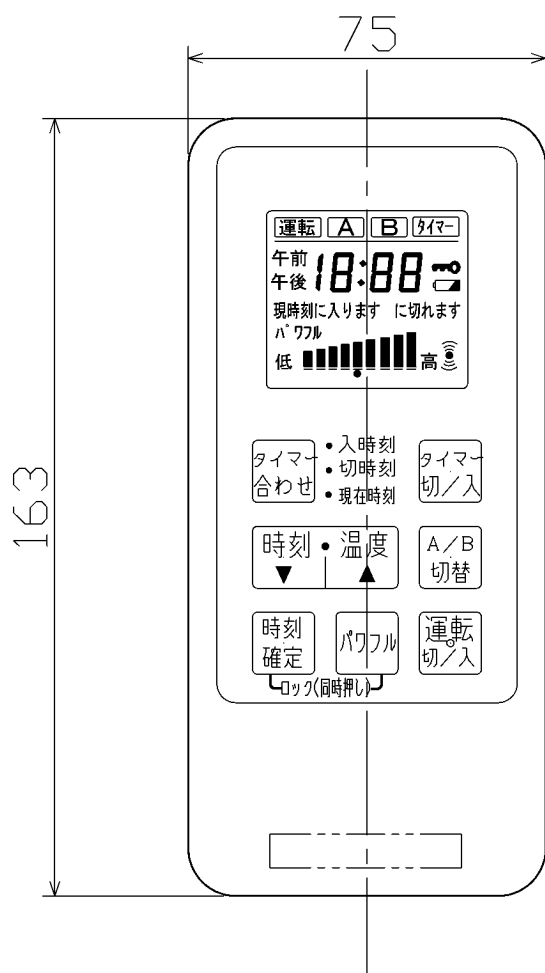

<右側面図>



A1カコンMA-N30K/N60K/NBK

外形寸法図


作成日付

2003年2月

改定NO

0

■取付板（付属品）

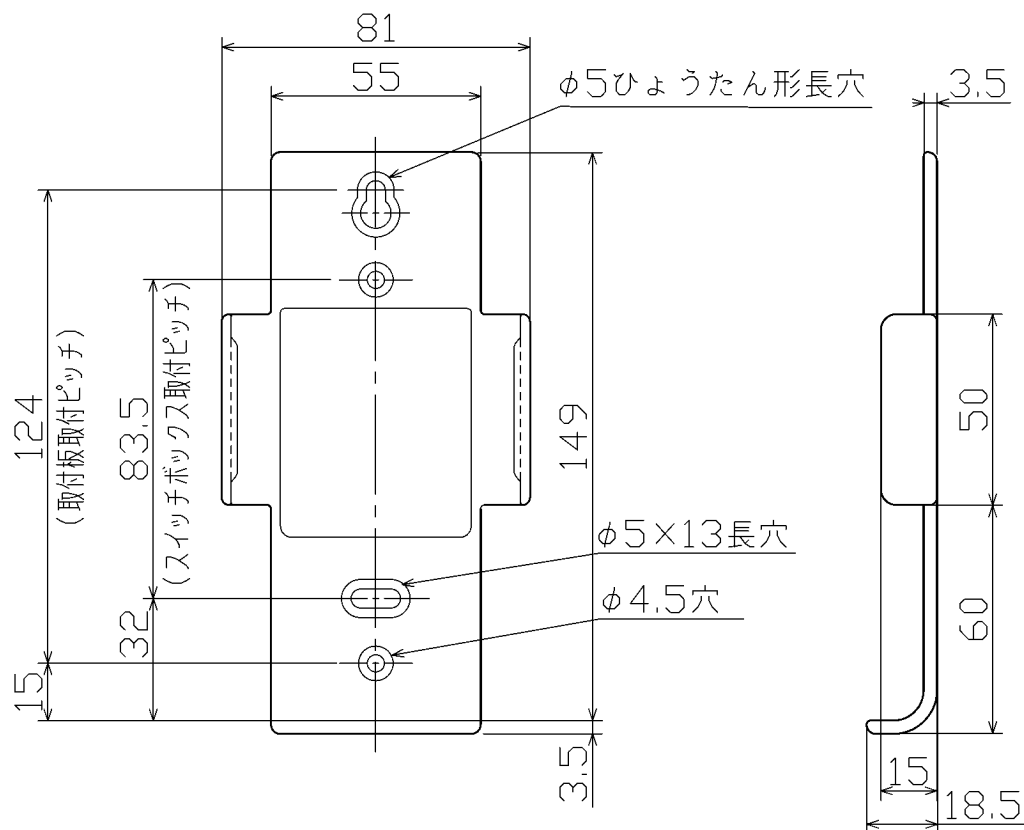

●同梱部品

部 品 名	個 数
取付板	1
木ねじ（タッピングねじ） （4× $\phi 25$ 皿頭）	2
PYプラグ	2
電池（アルカリ単3）	2
小ねじ（M4× $\phi 25$ 皿頭） スイッチボックス取付用	2
取扱説明書	1
工事説明書	1
シール	1

A1カコンMA-N30K/N60K/NBK

外 形 寸 法 図

作成日付

2003年2月

改定NO

0