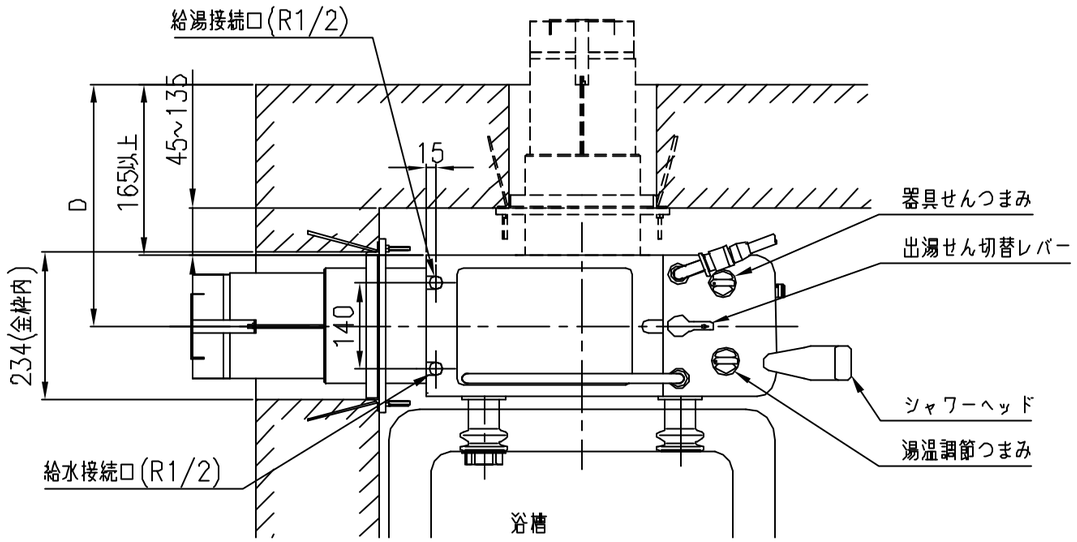

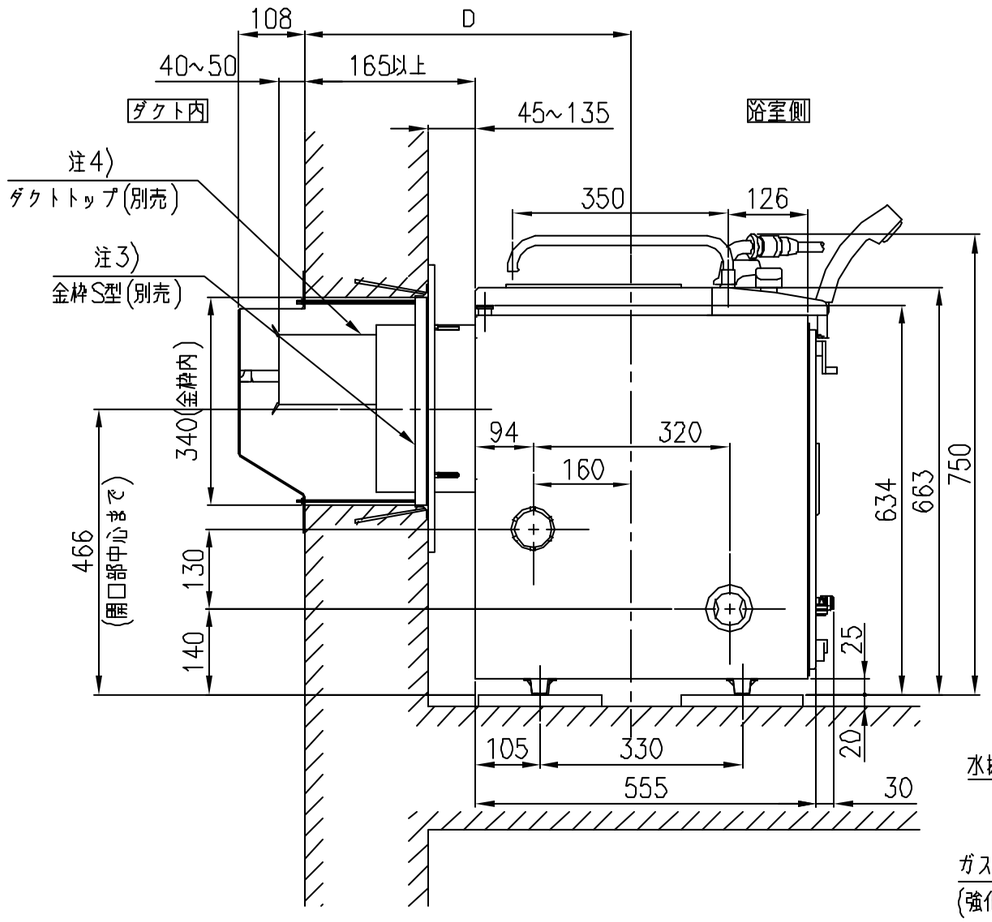

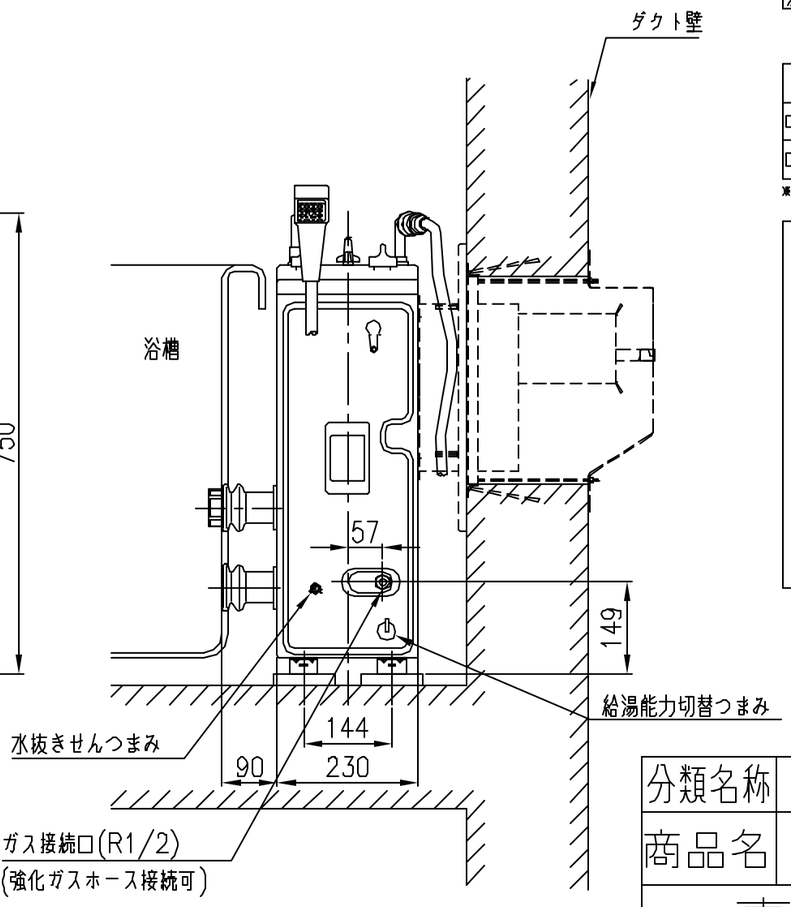

■仕様

［単位：mm］

分類名称		ガスBFふろがま
品名		KG−806BFL−SDH2
型式名		SR−61D
給水装置認証番号		TW1009
外形寸法		幅230×奥行555×高さ663(mm)
外装材質		ステンレス鋼板(SUS304)
製品重量		18.5kg(本体のみ)
接続口	ガス	15A(R1/2)（強化ガスホース接続可）
	給水	15A(R1/2)
	給湯	15A(R1/2)
	循環パイプ	外径φ45
適応ガス種		13A・12A
※ガス消費量	給湯(シャワー)	14.5kW (12,500kcal/h)
	ふろ	9.90kW (8,500kcal/h)
	同時	24.0kW (20,600kcal/h)
エネルギー消費効率		77.1%
※給湯能力	大	6.5号(相当)
	中	4.3号(相当)
	小	2.3号(相当)
最低作動水圧		49.0kPa(0.5kgf/cm²)以下
点火方式		圧電点火方式
安全装置	立消え安全装置	熱電対
	給湯過熱防止装置	ハイリミットスイッチ
	過熱防止装置	温度ヒューズ
	空だき安全装置	ハイリミットスイッチ
	過圧防止安全装置	過圧逃し弁
同梱付属部品		ハンドシャワー一式、出湯管一式、循環パイプ一式、取扱説明書、工事説明書
別梱付属部品		なし
別売部品		ダクトトップ一式，金枠S型，他

※印は13Aの値です。

ダクトトップ	D(ダクト内壁〜器具中心)	
	A・Cタイプ	B・Dタイプ
D・UD200タイプ	380~450 (80~150)	320~450 (80~290)
D・UD300タイプ	430~650 (80~350)	430~650 (180~490)

※( )内は設置可能な壁厚を表す。

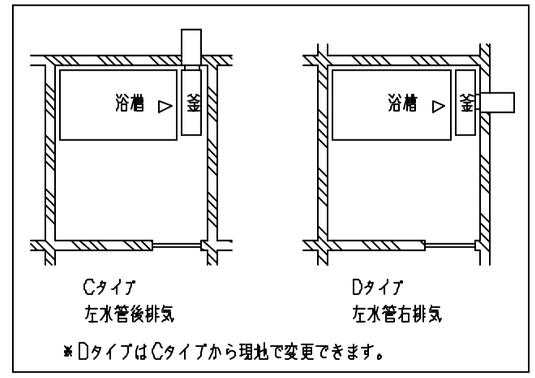

注1)本図は一般ダクト設置用です。
注2)ABタイプとCDタイプでは循環口、シャワー、出湯管、給水接続口の位置が異なります。
注3)金枠S型について詳しくは別紙図面をご覧ください。
注4)ダクトトップについて詳しくは別紙図面をご覧ください。

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。

分類名称	ガスBFふろがま
商品名	KG−806BFL−SDH2
東京ガス株式会社	
作成年月	平成16年8月

GASTAR

43724