


(上方より透視の図)

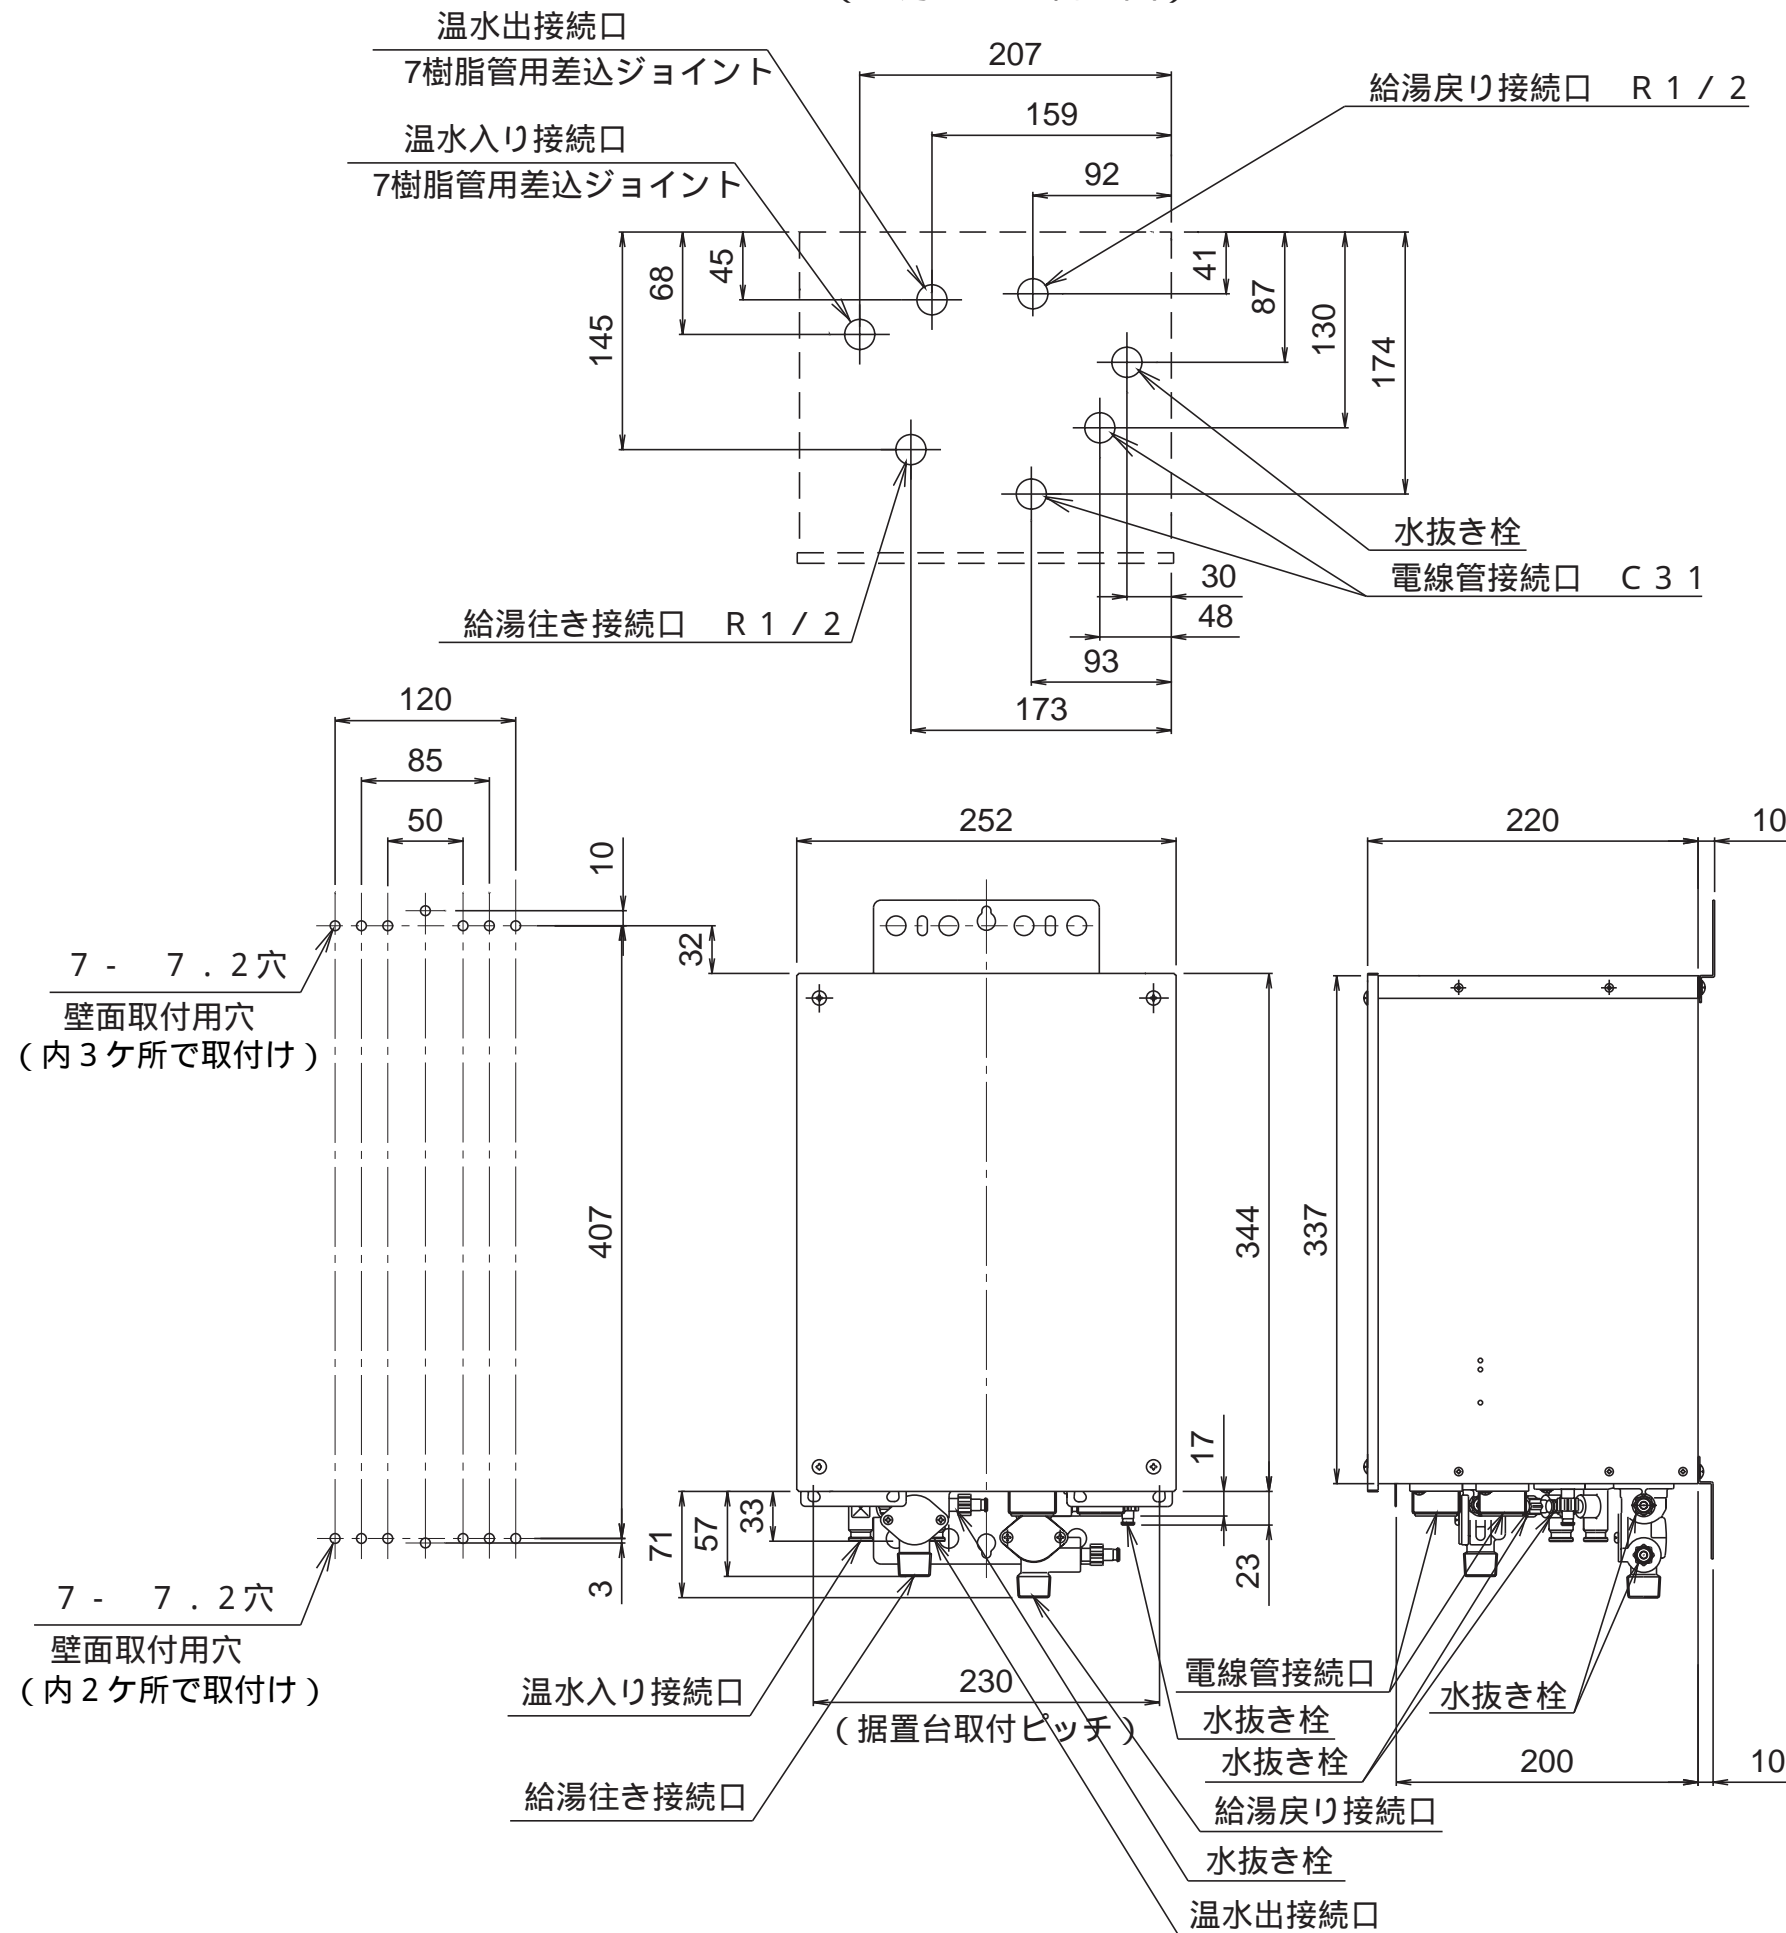

仕様表

項目	仕様
製品名	FソケットユニットB
型式	QU-3
設置方式	屋外壁掛・屋内壁掛設置形
加熱能力(kW)	給湯戻り温度5 3.78 (3,250kcal/h) 2.17号
給湯戻り温度37	2.33 (2,000kcal/h) 1.33号
給湯戻り温度60	1.28 (1,100kcal/h) 0.73号
熱源	暖房用温水 (80)
加熱方式	暖房温水を利用した間接熱交換器による加熱
給湯温度制御方式	ポンプ、熱動弁ON / OFF制御
使用水圧	98.1 ~ 981 kPa (1.0 ~ 10.0 kgf / cm ²)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	344 mm × 252 mm × 220 mm
質量 (本体)	8.2 kg
接続口径	給湯 (往・戻) 温水 (入り・出)
	R1 / 2 (15A) 7樹脂管用差込ジョイント
電気関係	電源 定格消費電力 凍結予防運転時
	AC100V (50 / 60Hz) 40 / 45W 110 / 115W
本体外装材質	溶融亜鉛メッキ鋼板・アクリル焼付塗装
本体外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo. 9.3YR8.4 / 1.0)
安全装置	過電流防止装置、漏電安全装置、空だき安全装置
付属部品	取付ネジ一式
別売部品	FT-248,368用即湯スイッチ付台所リモコン (FKR-A98A-JSV (RC-6317M)、FKR-N99A-JSV (RC-6319M)) (FKR-A99A-BJSV (RC-7001M)) リモコンコードM、配管カバーH43、据置台D40、減圧弁GD-15H 過圧逃し弁SE-311A-F7、ダイアトロール537A、ミニトロール500A エアアウトAO-2N、F逆止め弁 <現地手配: エアイベントTA-13L ((株) ヨシタケ製) >

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

この製品は単独ではご使用になれません。専用熱源器と組み合わせてお使いください。

製品名	FソケットユニットB			
図名	名称寸法図			
尺度	1 / 5	原紙サイズ	A3	図番
				T2 - 259
作成	1999.11.1	調整		
				TOKYO GAS