


■ 本体寸法図 (単位 : mm)

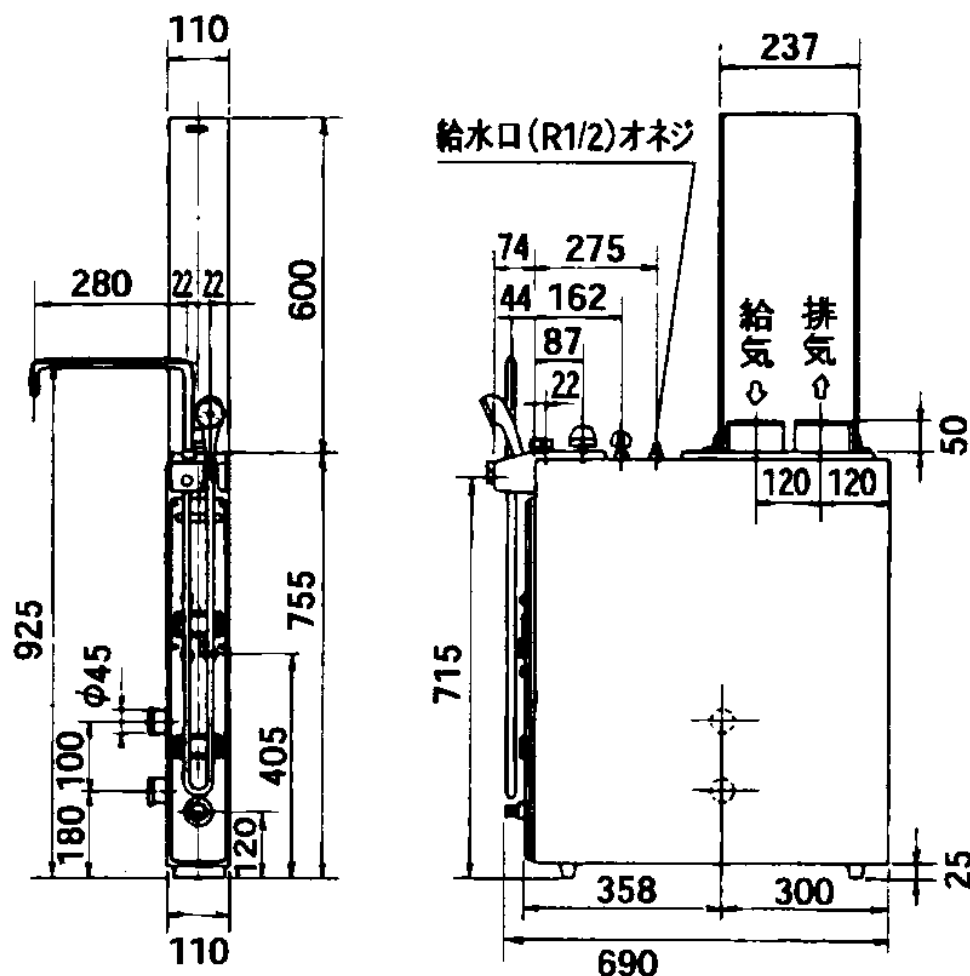

■ 仕様表

型式名	TP-DPS51	
設置方式	浴室内設置形	
給排気方式	BFDP式	
給湯方式	先止め式	
ガス種	13A(kW)	12A(kW)
ガス消費量	10.8	10.5
給湯	11.6	11.2
シャワー	8.13	7.03
本体寸法 (mm)	(幅)110×(高さ)755×(奥行)658	
質量 (kg)	19	
点火装置	圧電点火方式	
安全装置	立消え安全装置、過熱防止装置、空だき安全装置、過圧防止安全装置、残火安全装置	
接続ガス	TU接続又は15A(R1/2)オネジ	
給水	15A(R1/2)オネジ	
循環パイプ径	φ45mm×2	
給排気筒/給排気筒トップ	φ100mm×2/φ150mm	
最低作動水圧	50.0kPa(温調弁全開時)	
希望水圧 (kPa)	80以上	
給湯 (シャワー) 能力	8.72kW/6.10kW(2段切替)	
付属品	循環パイプセット、給排気筒カバー一式、シャワーヘッド・シャワーホース一式、上がり湯パイプ取扱説明書(保証書付)、工事説明書	
別売必要部品	給排気筒セット(TP-ET8A・B) 給排気筒トップ(TP-BFDT-2.3)	
給水装置認証番号	TW1005	

1. 本図は左(H)タイプです。
2. 本図は左(H)タイプであり、右(M)タイプは循環口が反対側となります。
3. 樹脂製のユニットバス・防水パンに設置する場合は遮熱板(別売部品:TP-HS11)を使用してください。この場合、各接続部は20mm高くなりますので注意してください。

外形寸法図	名称	薄型シャワー(給湯)付 ガスふろがま		
	品名	TP-705BFDP-A-SL		
東京ガス株式会社	提出年月日	年 月 日	単位	mm
高木産業株式会社 東京支店	受領印			
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15 リクルート新大塚ビル2F TEL 03(3945)8842(代)	受領年月日	年 月 日		