


機器本体寸法図 (単位: mm)

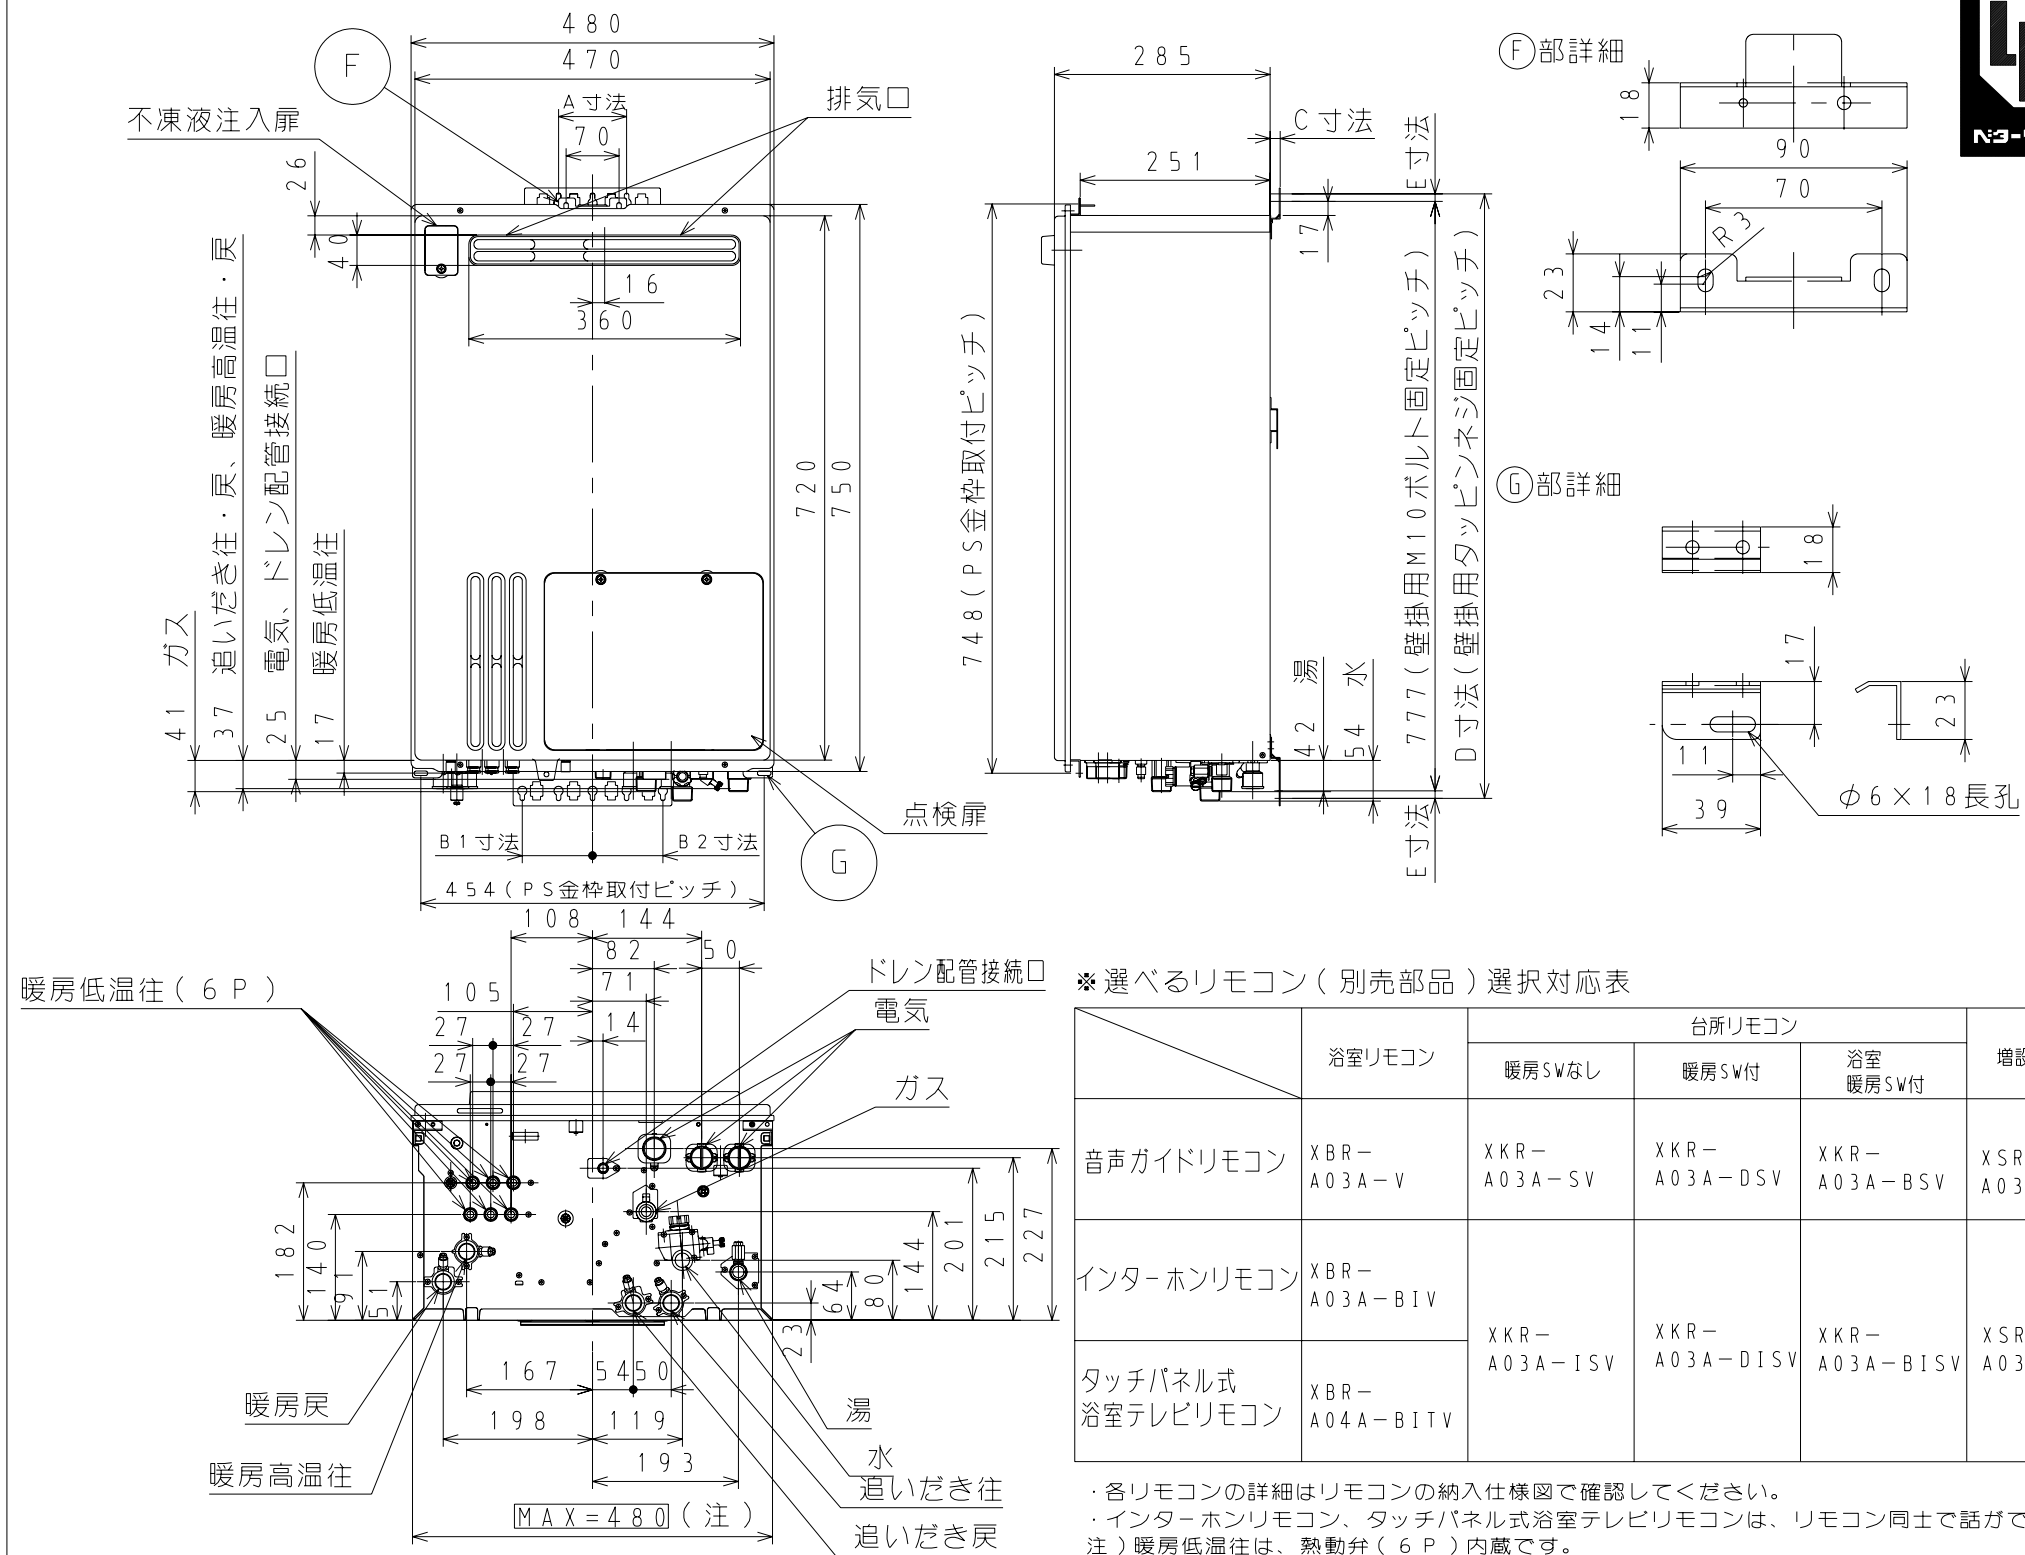

■仕様表 作成 2004年12月6日

品名	XT4204ARSSW6C	
型式名	GH-S245AW-RTG	
B.L品番	XT4204ARSSW6C	
用途	給湯・追いだし・暖房	
設置方式	屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形	
給排気方式	強制給気	
ガス種類	13A	12A
ガス消費量 (kW)	給湯大	44.2
	給湯小	5.23
	暖房	16.4
	同時	60.6
同時	41.2	4.88
同時	15.3	56.5
点火方式	ダイレクト着火方式	
製品質量 (kg)	48	
機器からの最大出湯量	24ℓ/分 [水圧150kPa, 25deg上昇時]	
最低作動流量	3.5ℓ/分	
最低作動水圧	10.0kPa (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	150~500kPa	
能力	給湯	41.9~4.36kW 比例
	追いだし	8.72kW
	暖房	高温: 14.0~2.33kW (比例) 低温: 11.6~2.33kW (比例)
配管口径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	ガス	20A (R3/4) オネジ
	追いだし往・戻	QF16ジョイント
	暖房低温往	CHジョイント (6回路)
	暖房高温往・戻	QF16ジョイント
ドレン配管接続口	15A (R1/2) オネジ	
電気	C31 (呼び径)	
中和剤	寒水石	
電源	AC100V (50/60Hz) 屋外に設置	
リモコン	DC24V以下	
電気特性	消費電力	同時使用時 350W/375W
	凍結予防時	390W/420W
	空だき防止装置	給湯: 水量センサー方式 追いだし: 水流スイッチ方式 暖房: 水位電極方式
安全装置	ファン回転検出装置	回転検出方式
	立ち消え安全装置	フレイムロッド方式
	過圧防止安全装置	スプリング方式
	空だき安全装置	パイメタルスイッチ (給湯+暖房)
	凍結予防装置	電気ヒーター+ポンプ運転 (-15℃有風5m/秒)
	漏電安全装置	漏電リレー
	過熱防止装置	コードヒューズ方式
誘導雷保護装置	サージアブソーバー	
過電流防止装置	漏電リレー (電流ヒューズ付)	
付属品	取付ネジ-1式, 中継リード線-1式 ヘッター固定金具-(1)	
別売部品 (リモコン)	浴室リモコン, 台所リモコン, 増設リモコン	
別売部品	据置台 (SD-4513, SD-6513) 配管カバー (HC-4514, HC-6513) 排気上出しカバー (HU-4301) 排気横出しカバー (HY-4555) 低振動用壁取付金具 (PB-7), 絶縁部品セット (8ビ640) リモコンコード (FM102-05/08/10/15/20)	
給水装置認証番号	NW2011	

※選べるリモコン (別売部品) 選択対応表

	浴室リモコン	台所リモコン			増設リモコン
		暖房SWなし	暖房SW付	浴室暖房SW付	
音声ガイドリモコン	XBR-A03A-V	XKR-A03A-SV	XKR-A03A-DSV	XKR-A03A-BSV	XSR-A03A-V
インターホンリモコン	XBR-A03A-BIV				
タッチパネル式浴室テレビリモコン	XBR-A04A-BITV	XKR-A03A-ISV	XKR-A03A-DISV	XKR-A03A-BISV	XSR-A03A-IV

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。
 ・インターホンリモコン、タッチパネル式浴室テレビリモコンは、リモコン同士で話ができます。
 注) 暖房低温往は、熱動弁 (6P) 内蔵です。
 ※パイプシャフト金枠は、RH-480 (100) を使用してください。
 ※屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。

	A寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	93	0	13	797	10

注) 機器本体幅は最大480mmとなりますのでパイプシャフト金枠の内のり寸法は485mm以上としてください。

外形寸法図	名称	24号 給湯暖房用熱源機		
東京ガス株式会社	品名	XT4204ARSSW6C		
高木産業株式会社 東京支店	提出年月日	年	月	単位 mm
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15 リクルート新大塚ビル2F TEL 03(3945)8842(代)	受領印			
	受領年月日	年	月	日

外装色: ホワイト (近似色: マンセル N0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)