

コードレス床暖房リモコン

(1系統制御型リモコン)

AユカコンMA - N30 / N60 / NB

機器コード 10-065-49-01177/01178/01179

仕様

品名 A1カノン MA-N30/N60/NB

コードレス床暖房リモコン


(1) 定格

項目	定格	値	備考
電源	アルカリ乾電池 単3形:LR6	2本	
無線通信仕様	空中線電力	10 mW	
	送信時間	1回当たり3.0秒以下	
	送信間隔	2.0秒以上	
	周波数帯	429 MHz帯	
	周波数の数	46 ch	
	通信方式	単信方式	
ブザー報知音	42 dB(A)以上		測定距離 1 m
使用温度範囲	0 ~ +40		
保存温度範囲	-10 ~ +50		
使用湿度範囲	20% ~ 85% (RH)		
保存湿度範囲	20% ~ 85% (RH)		


(2) スイッチの操作力および反応時間

項目	規格	
操作ボタン	操作力	操作力 3.92N ± 2.45N (400gf ± 250gf)
	操作反応時間	0.05 ~ 0.2 秒

(3) 操作音

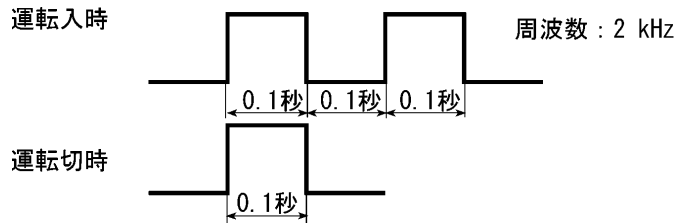

(4) 通信回路

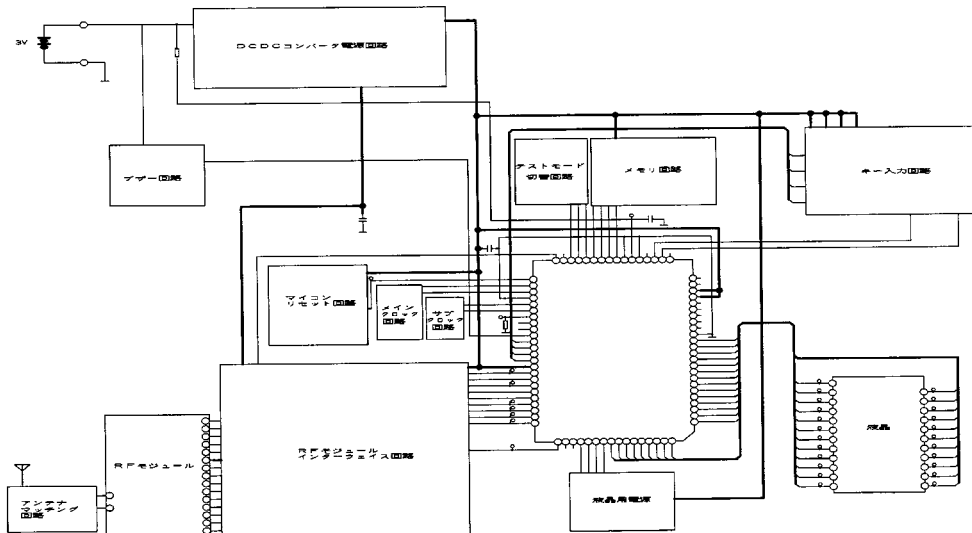

A1カノン MA-N30/N60/NB

仕様

作成日付

改定No


2003年2月

0


コードレス床暖房リモコン（1系統制御型）（別売品）
 ■A1カコンMA-N30/N60/NB（室温センサー無）

[単位:mm]

<正面図>

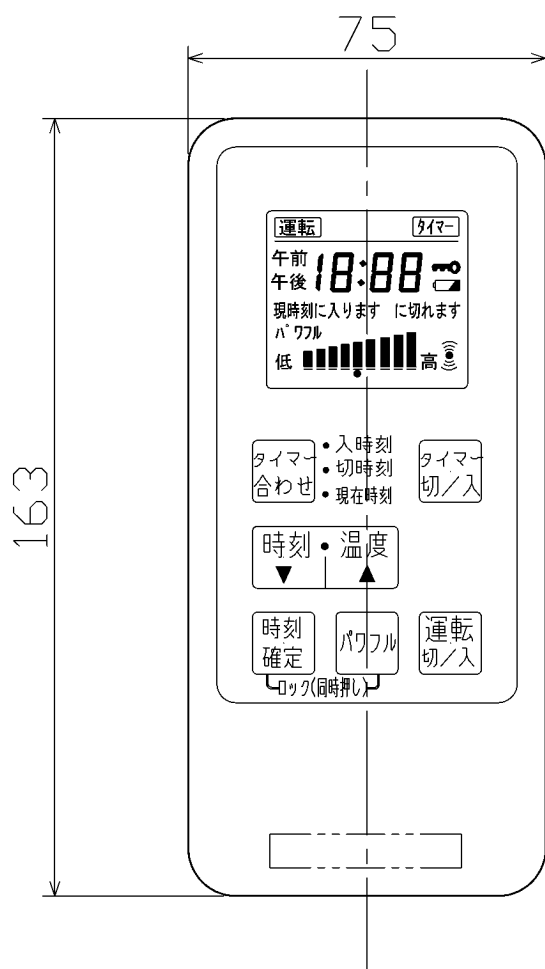

<右側面図>

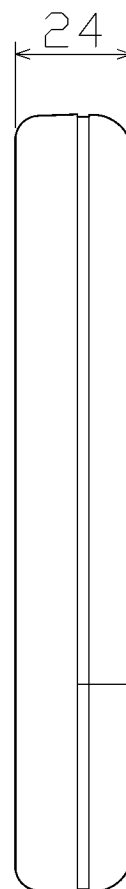


A1カコンMA-N30/N60/NB

外形寸法図

作成日付	改定NO
2003年2月	0

■取付板（付属品）

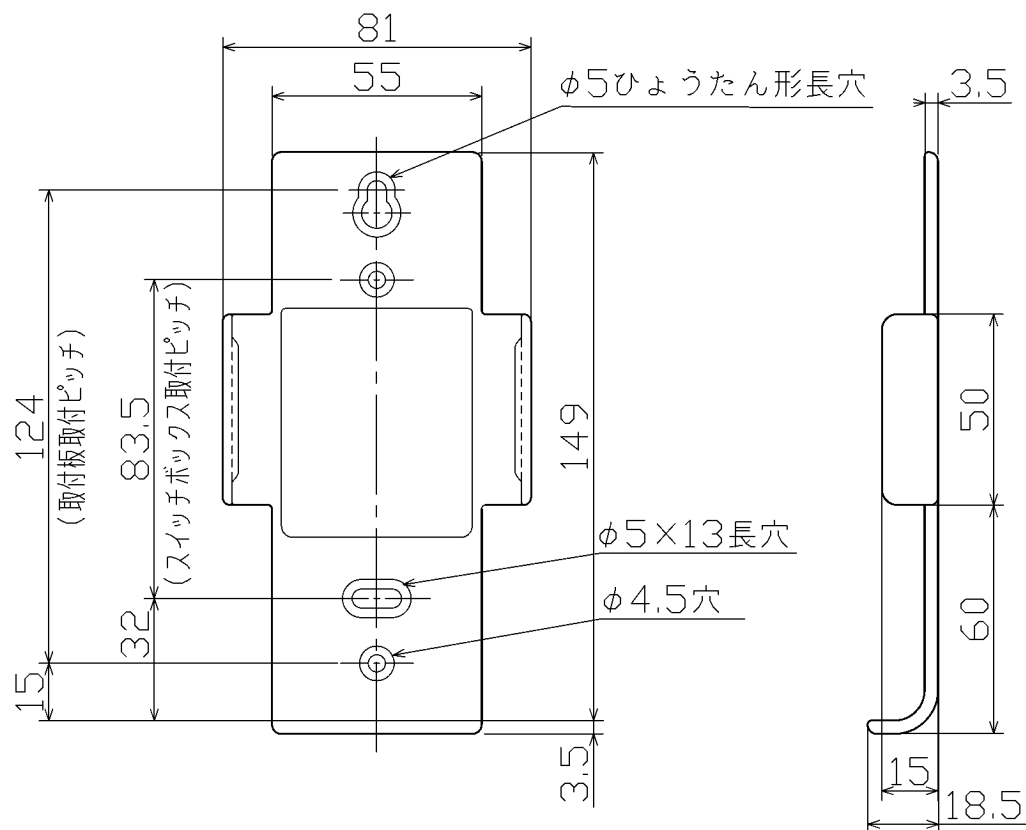

●同梱部品

部 品 名	個 数
取付板	1
木ねじ（タッピングねじ） （4×φ25皿頭）	2
PYプラグ	2
電池（アルカリ単3）	2
小ねじ（M4×φ25皿頭） スイッチボックス取付用	2
取扱説明書	1
工事説明書	1
シール	1

A1カコンMA-N30/N60/NB

外 形 寸 法 図

作成日付

2003年2月

改定NO

0