


■仕様 [単位：mm]


分類名称	バランス型ふろがま		
品名	KG-813BFA-FSH1		
型式名	SR-135SN		
日水協登録番号	TW1009		
日し認定番号	-		
外形寸法	幅250×奥行606×高さ665(mm)(ケース奥行575mm)		
外装材質	ステンレス鋼板(SUS430LX)		
製品重量	19.0kg(本体のみ)		
接続口	ガス	15A(R1/2) (強化ガスホース接続型)	
	給水	15A(R1/2) 前面	
	給湯	15A(R1/2)	
	循環パイプ	外径φ45×2	
*ガス消費量	給湯(シャワー)	大 26.7kW (23,000kcal/h)	
		中大 20.3kW (17,500kcal/h)	
		中小 13.4kW (11,500kcal/h)	
		小 6.74kW (5,800kcal/h)	
	小	9.3kW (8,000kcal/h)	
同	時	不可	
*給湯能力	大	13号(相当)	
	中大	9.7号(相当)	
	中小	6.3号(相当)	
	小	3号(相当)	
作動水圧(kpa)	出湯管	シャワー(高さ1.8m時)	
	温調「低」	39.2(0.4kgf/cm ²)	
温調「高」	29.4(0.3kgf/cm ²)	39.2(0.4kgf/cm ²)	
	点火方式	圧電点火方式	
安全装置	立消え安全装置	熱電対	
	給湯過熱防止装置	ハイリミットスイッチ	
	過熱防止装置	温度ヒューズ	
	空だき安全装置	ハイリミットスイッチ	
	過圧防止装置	過圧防止弁	
同	-		
同梱付属部品	シャワー一式、出湯管一式、循環パイプ一式 取扱説明書(保証書)、工事説明書		
別梱付属部品	なし		
別売部品	給排水トップ、遮熱板ERSR(SYN-C) 樹脂脚(SYA-A)、他		
給排水トップ	200型~700型 木枠用、サッシュ・PC用、ユニットバス用		

*ガス消費量、能力はガス種により多少異なります。
 *本図は外壁設置用です。
 *ユニットバスまたは、浴室の床が防水パンの場合には樹脂脚と遮熱板ERSRを必ず使用してください。
 *仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

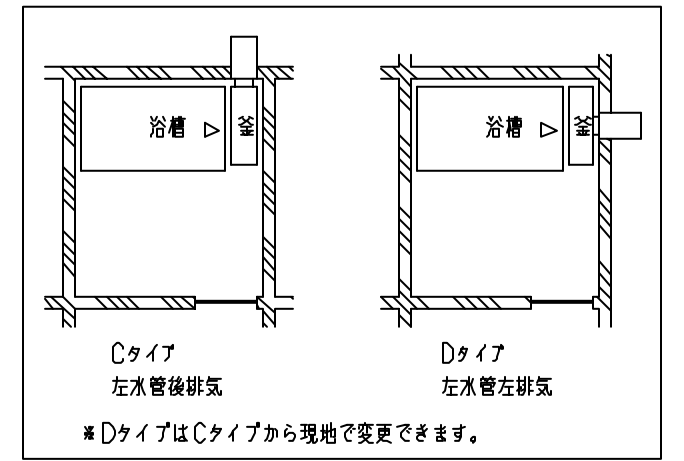

●リモコンについては、リモコンの図面をご参照ください。

分類名称	バランス型ふろがま
商品名	KG-813BFA-FSH1
東京ガス株式会社	
作成年月	平成15年8月
GASTAR	

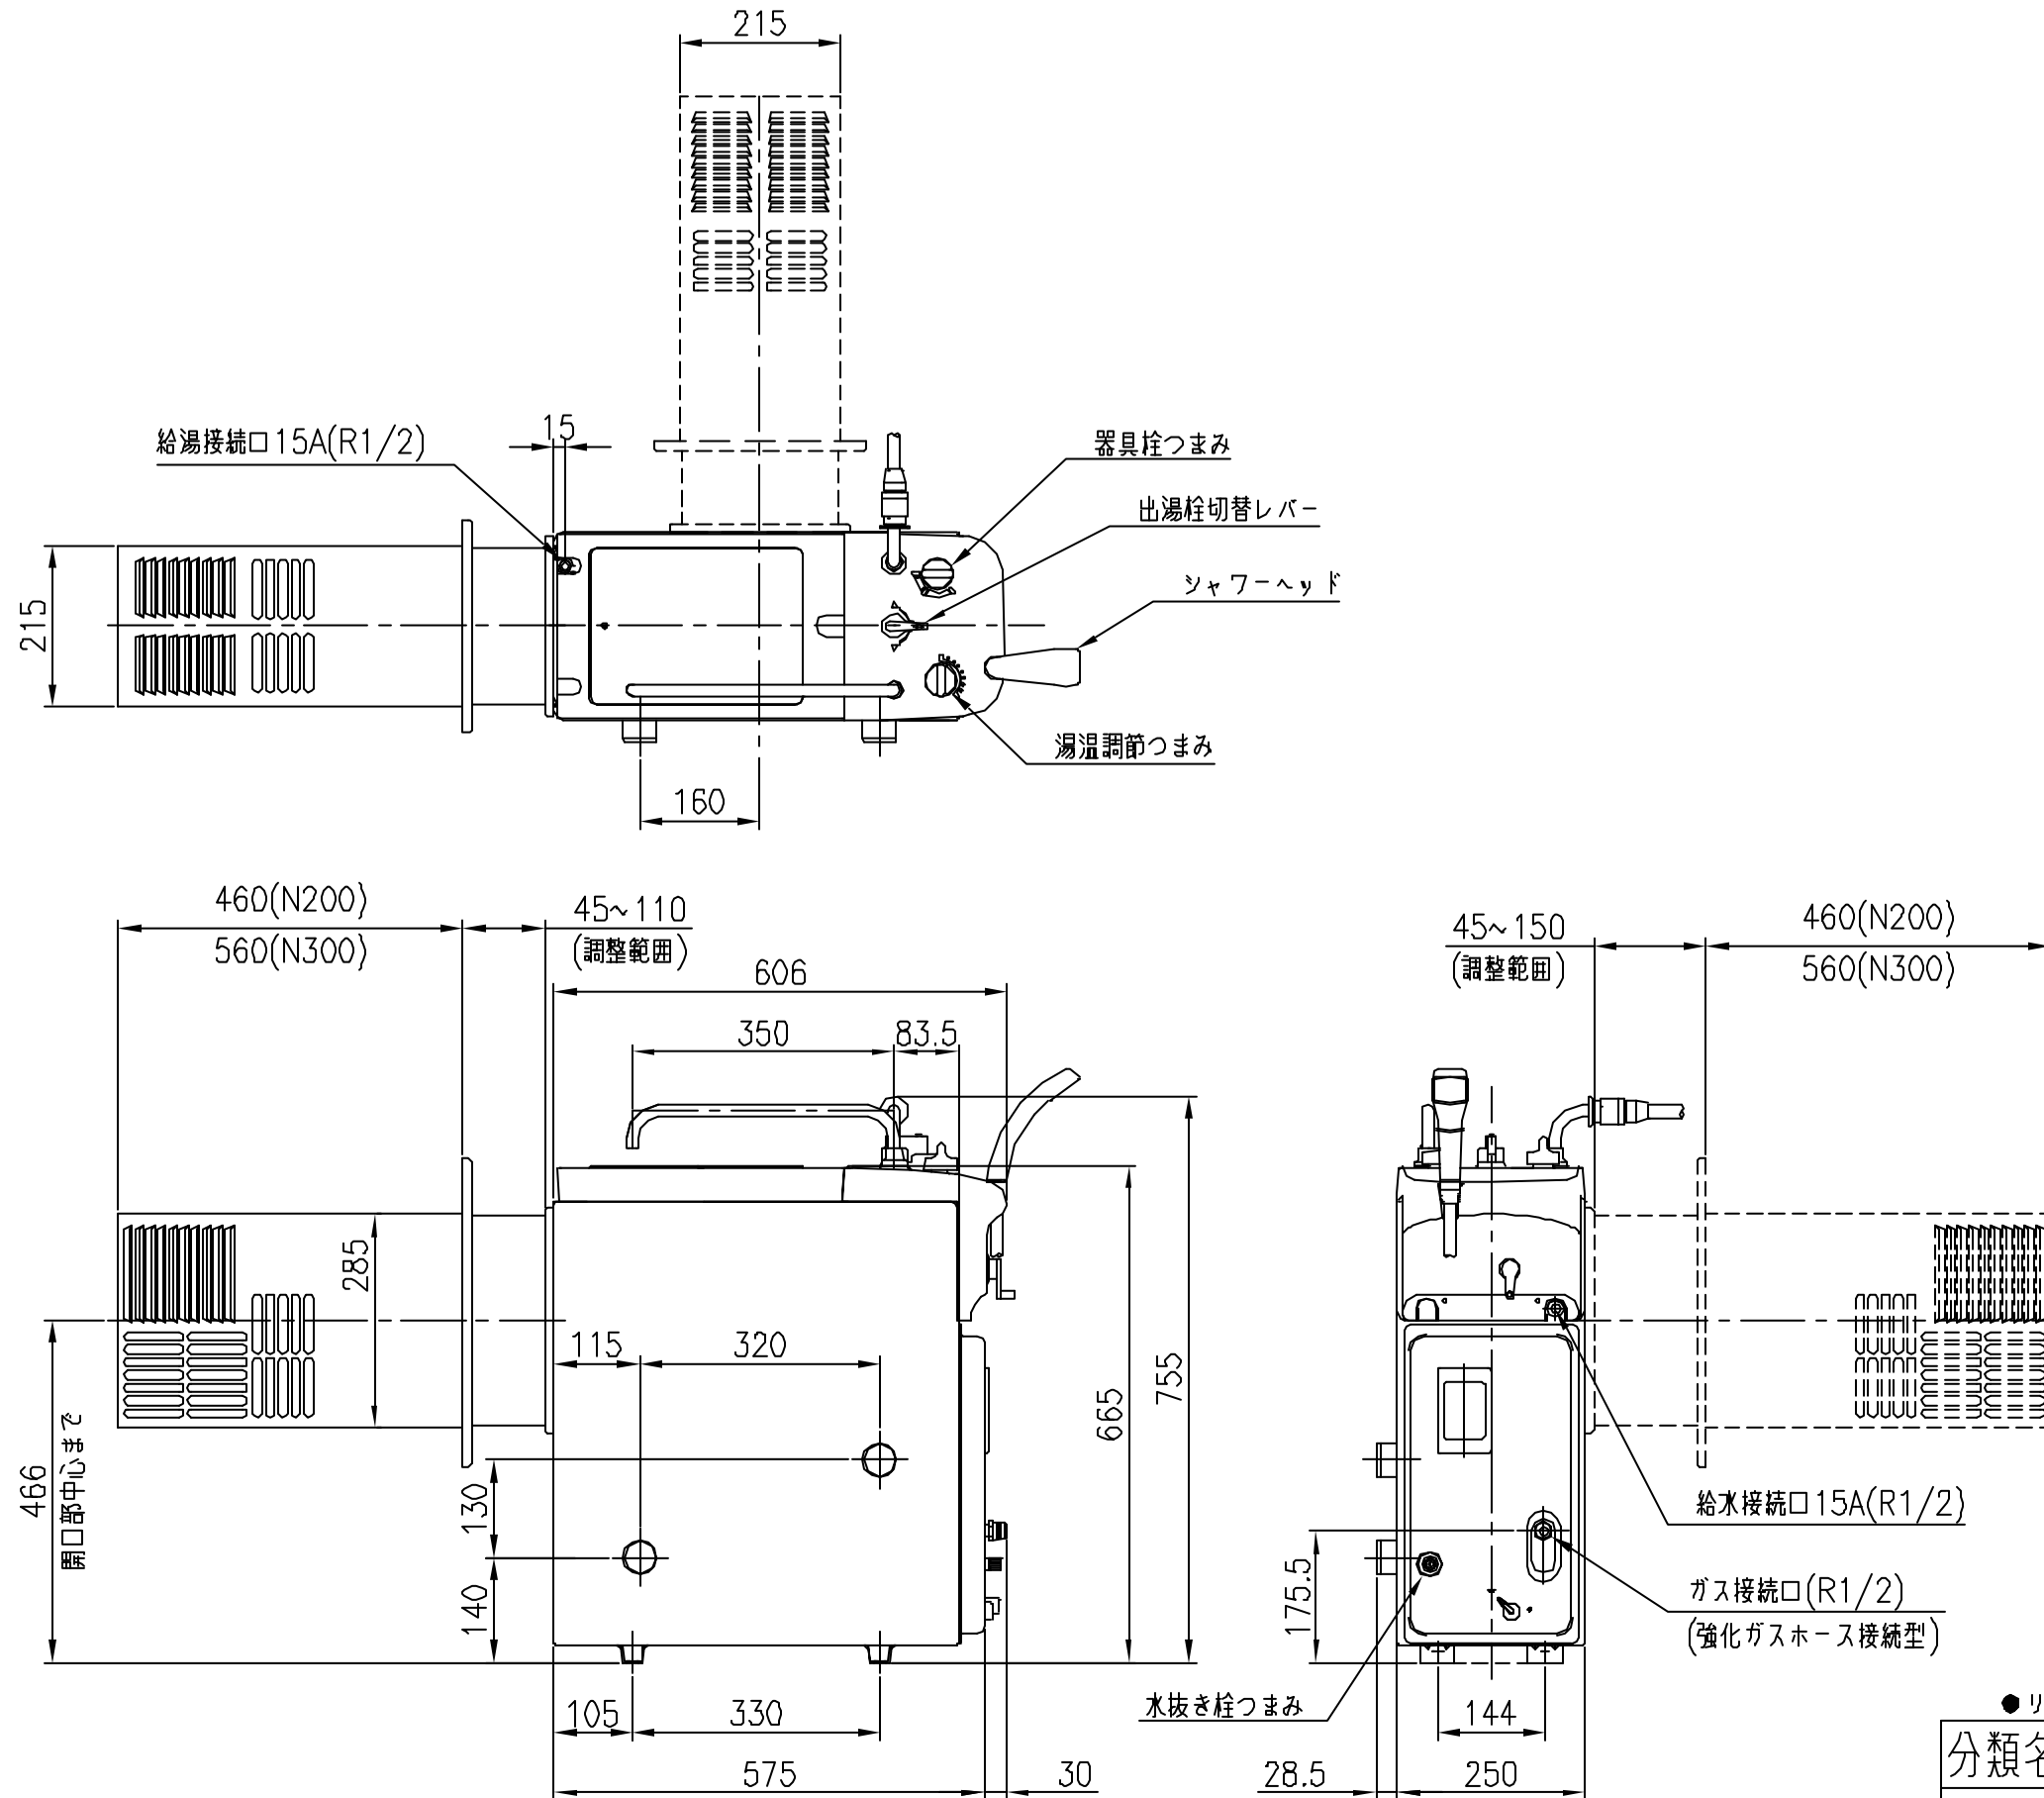

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。