
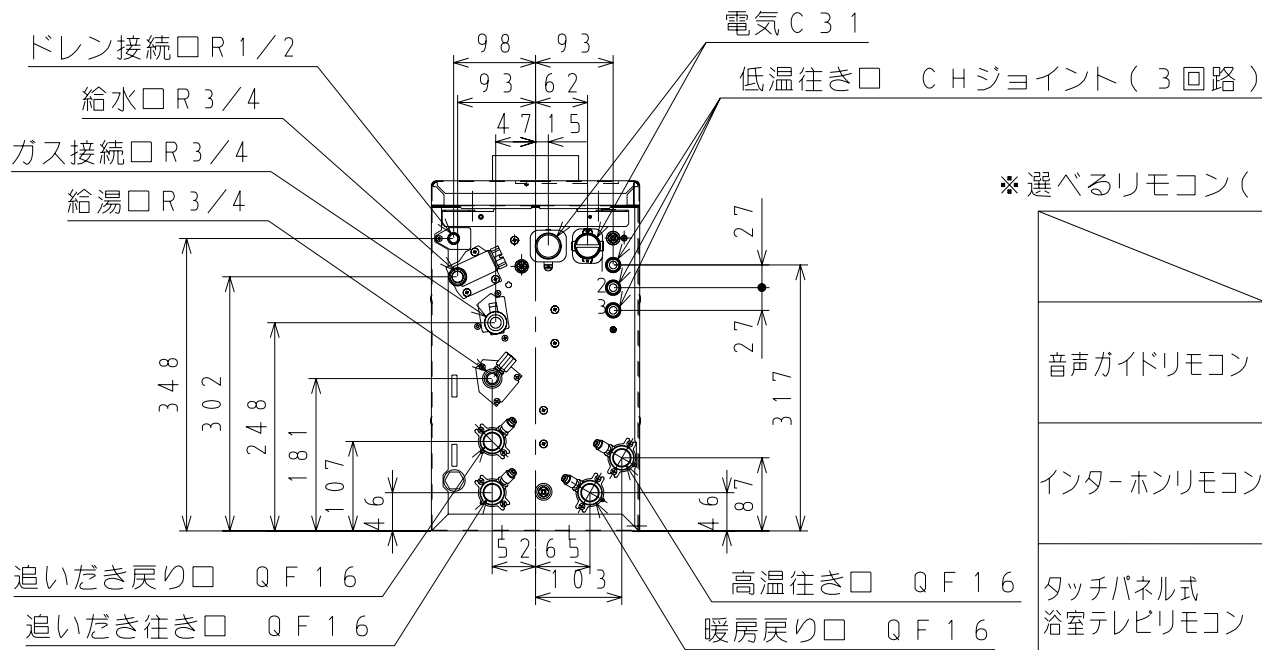


機器本体寸法図 (単位: mm)

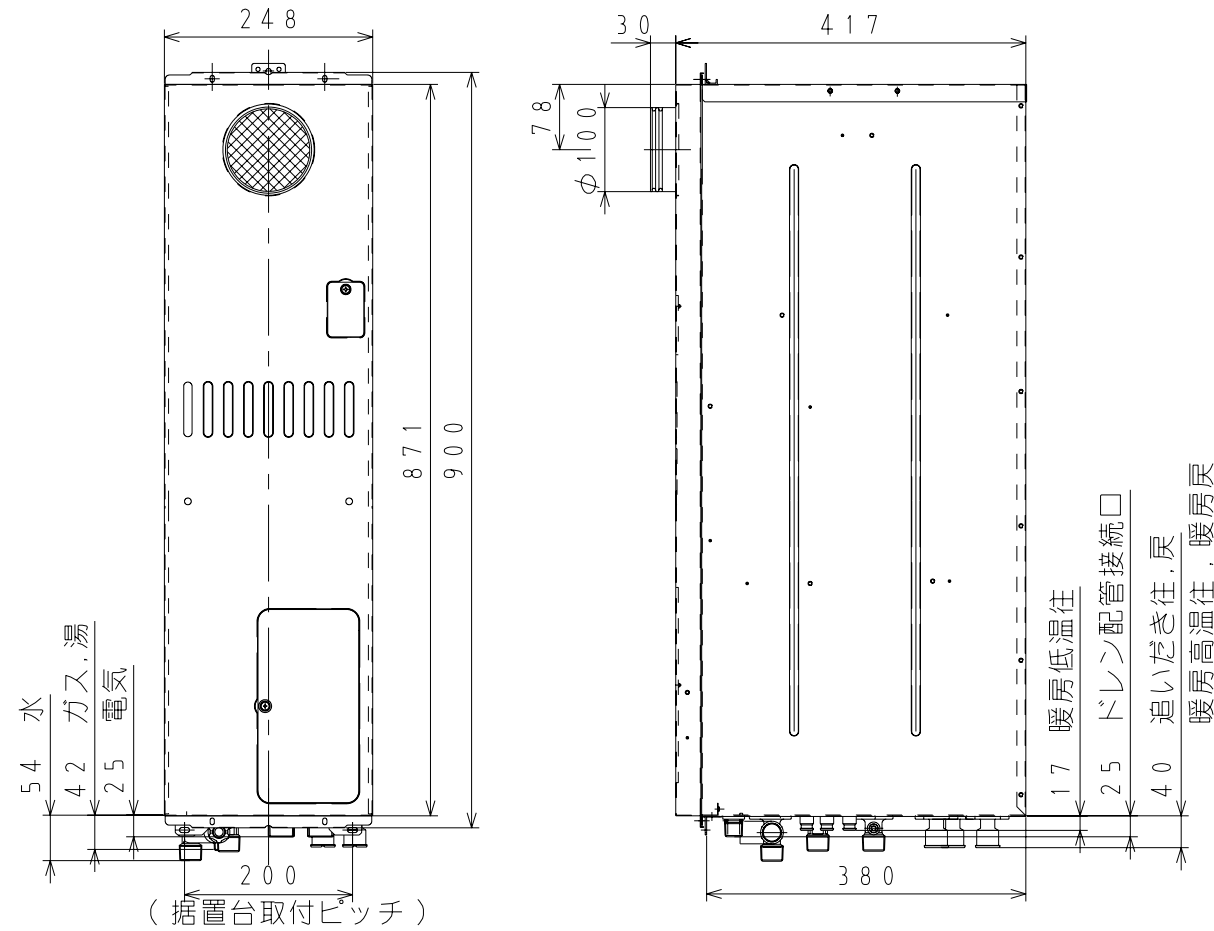

※選べるリモコン (別売部品) 選択対応表

	浴室リモコン	台所リモコン			増設リモコン
		暖房SWなし	暖房SW付	浴室暖房SW付	
音声ガイドリモコン	XBR-A03A-V	XKR-A03A-SV	XKR-A03A-DSV	XKR-A03A-BSV	XSR-A03A-V
インターホンリモコン	XBR-A03A-BIV				
タッチパネル式浴室テレビリモコン	XBR-A04A-BITV	XKR-A03A-ISV	XKR-A03A-DISV	XKR-A03A-BISV	XSR-A03A-IV

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。
 ・インターホンリモコン、タッチパネル式浴室テレビリモコンは、リモコン同士で話ができます。

注) 暖房低温往は、熱動弁 (3P) 内蔵です。
 ※屋外に AC100V の防水コンセントを設けてください。

外装色: ホワイト (近似色: マンセル N0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

■仕様表 作成 2005年05月24日

品名	XT4205LRS AW ₃ C	
型式名	GH-S247ZWS	
用途	給湯・追いだし・暖房用	
設置方式	屋外据置設置 (据置台)	
給排気方式	強制給気方式	
ガス種類	13A	12A
ガス消費量 (kW)	給湯大	46.5
	給湯小	2.9
	暖房	17.2
	同時	52.3
同時	43.4	2.7
同時	16.0	48.8
点火方式	ダイレクト着火方式	
製品質量	42kg	
機器からの最大出湯量	24ℓ/分 (最大26ℓ/分) [水圧150kPa (1.5kgf/cm ²) 25deg以上昇時]	
最低作動流量	3.5ℓ/分	
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	100~500kPa (1.0~5.0kgf/cm ²)	
能力	給湯	41.9kW (24号) ~ 2.62kW (1.5号) (比例制御)
	追いだし	9.3kW (8,000kcal/h)
	暖房	14.0kW (12,000kcal/h) ~ 2.33kW (2,000kcal/h) 比例
配管口径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	ガス	20A (R3/4) オネジ
	追いだし往・戻	QF16 ジョイント
	暖房低温往・戻	CHジョイント (3回路)
	暖房高温往・戻	QF16 ジョイント
電気	C31 (呼び径)	
ドレン接続口	15A (R1/2) オネジ	
電源コード	—	
電気特性	電源	AC100V (50/60Hz) 屋外に設置
	リモコン	DC24V 以下
	消費電力	同時使用 290W / 320W
電力	凍結予防	最大380W / 420W
安全装置	空き防止装置	給湯: 水量センサー方式 追いだし: 水流スイッチ方式 暖房: 水位電極方式
	ファン回転検出装置	回転検出方式
	立消え安全装置	フレームロッド方式
	過圧防止安全装置	スプリング方式
	空き防止安全装置	パイメタル方式 (暖房)
	凍結予防装置	電気ヒーター+ポンプ 運転 (-15℃有風5m/秒)
	漏電安全装置	漏電リレー
	過熱防止装置	コードヒューズ方式
	誘導雷保護装置	サージアブソーバー方式
	過電流防止装置	電流ヒューズ
付属品	取扱説明書, 工事説明書, 中継リード線一式	
別売選択必要部品	浴室リモコン (XBR-A03A-V, XBR-A03A-BIV, XBR-A04A-BITV)	
別売必要部品	循環アダプター (TP-S23PL, TP-S23PS, XBA-2A-L, XBA-2A-LL)	
別売部品	リモコンコード (FMY02-05/08/10/15/20) 台所リモコン (XKR-A03A-SV, DSV, BSV, XKR-A03A-ISV, DISV, BISV) 増設リモコン (XSR-A03A-V, IV) 据置台 (SD-5501) 排気カバー (HT-2500)	
給水装置認証番号	NW2011	

○ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。○給湯最小は参考値です。

外形寸法図	名称	給湯暖房用熱源機		
東京ガス株式会社	品名	XT4205LRS AW ₃ C		
高木産業株式会社 東京支店	提出年月日	年	月	日
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15 リクルート新大塚ビル2F TEL 03(3945)8842(代)	受領印			
	受領年月日	年	月	日