
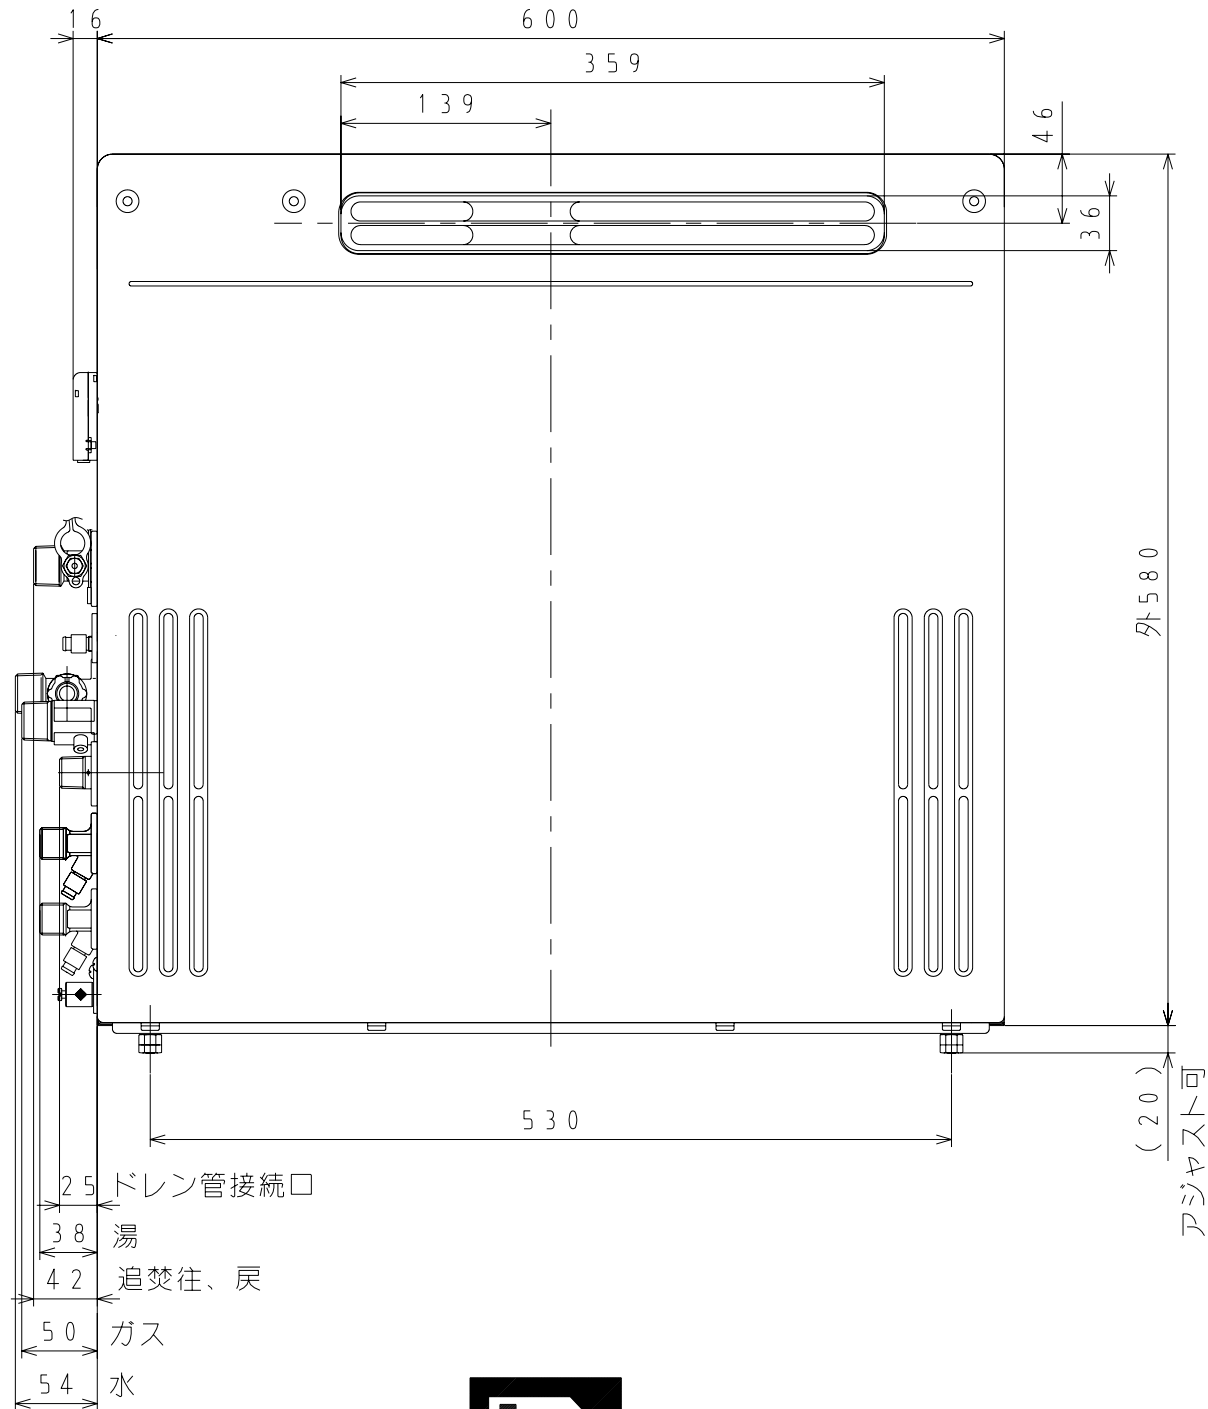


機器本体寸法図(単位:mm)

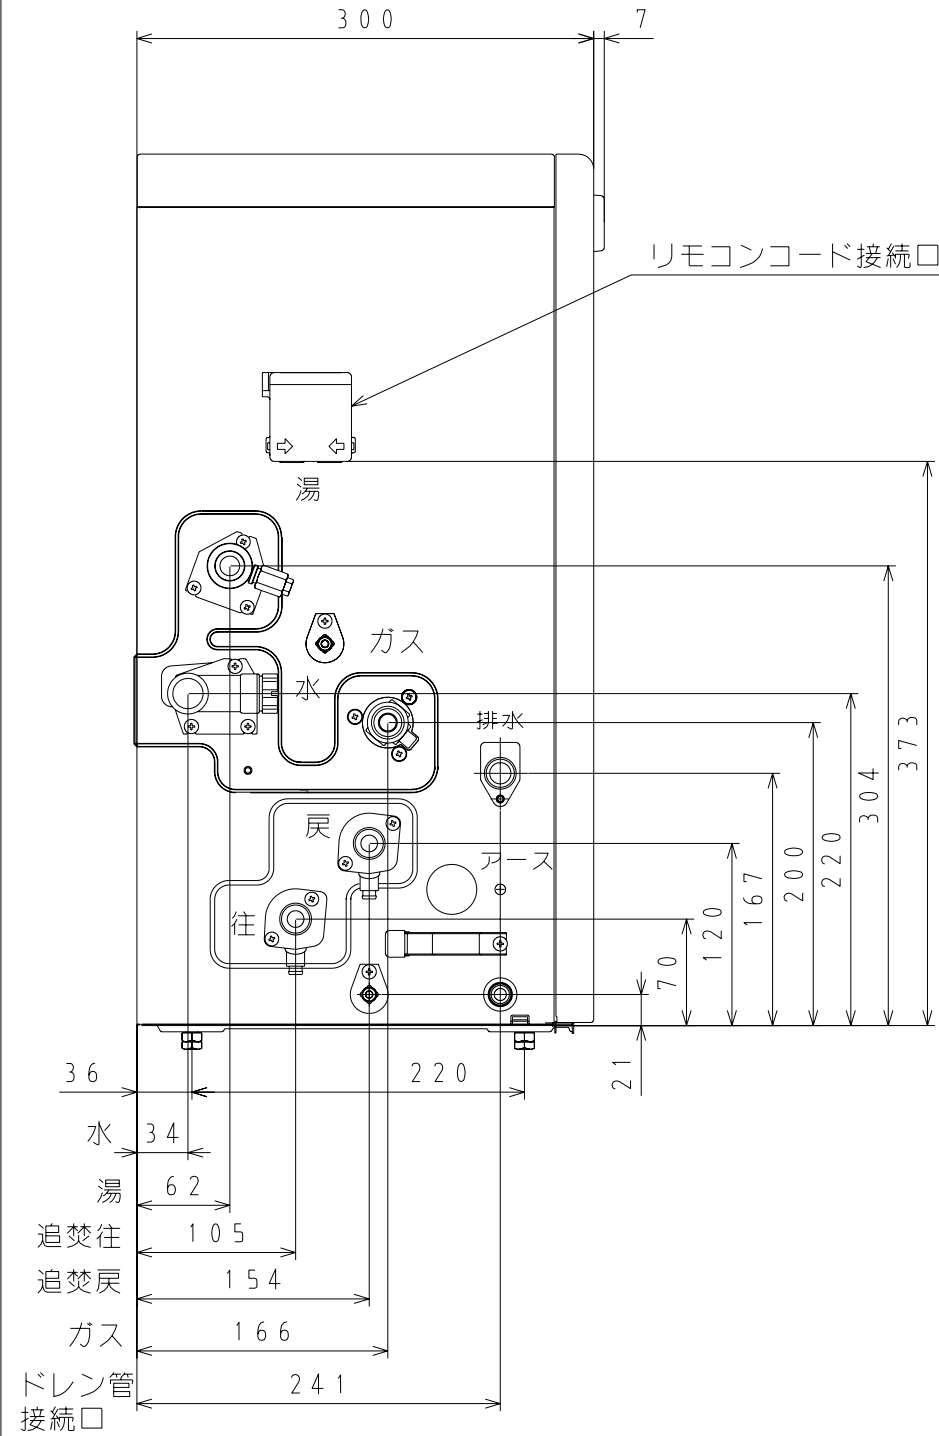

※選べるリモコン(別売選択部品)選択対応表

	浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン	備考
音声ガイダンスリモコン	TP-RB803A	TP-RK803A	SC-630	
インターホンリモコン	TP-RB803A-P	TP-RK803A-P	SC-631	リモコン同士で話ができます

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で確認してください。

外装色: ホワイト(近似色: マンセルN0.10YB8.3/0.5、7分ツヤ)

※屋外にAC100Vの防水コンセントを
設けてください。
※左配管タイプです。

注) 機器に直結する1次給水配管は、
金属管をご使用ください。
やむおえず樹脂管を使用する場
合は、逆流防止機構(逆止弁等)
を付けて下さい。

■仕様表

品名	TP-S824RF-R	
型式名	GX-S245AR	
用途	給湯・追いだし	
設置方式	屋外据置設置形	
給排気方式	強制通気	
ガス種類	13A	12A
ガス消費量(kW)	給湯大	44.2
	給湯小	5.47
	追いだし	11.6
	同時	55.8
点火方式	ダイレクト着火方式	
製品質量	37kg	
機器からの最大出湯量	24ℓ/min [水圧150kPa(1.5kgf/cm ²)25deg上昇時]	
最低作動流量	3.0ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧	150~500kPa(1.5~5.0kgf/cm ²)	
給湯能力	41.9kW(24号)~4.36kW(2.5号)(比例制御)	
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	ガス	20A(R3/4)オネジ
	追いだし往・戻	15A(G1/2)オネジ
	電気	
ドレン配管	15A(R1/2)オネジ	
電源コード	VCT(2心)×2m	
電気特性	電源	AC100V屋外に設置
	リモコン	24V以下
	消費電力	同時使用 165W/195W 凍結予防 最大250W/280W(ホッパ運転時)
安全装置	空だし防止装置	給湯: 水量センサー方式 追いだし: 水流スイッチ方式
	ファン回転検出装置	回転検出方式
	立消え安全装置	フレイムロッド方式
	過圧防止安全装置	スプリング方式
	空だし安全装置	バイメタル方式(給湯+追いだし)
	凍結予防装置	電気ヒター+ホッパ運転(-15℃有風5m/秒)
	漏電安全装置	漏電リレー
	過熱防止装置	コードヒューズ方式
	誘導雷保護装置	サージアブソーバー方式
過電流防止装置	ガラス管ヒューズ	
付属品	3/8ソルダー継手(追いだし用)	(2)
	パッキン	(2)
	床固定金具	(4)
	壁固定金具	(1)
取付ネジ	一式	
別売選択必要部品	浴室リモコン(TP-RB803A、RB803A-P)	
別売必要部品	循環アダプター(TP-S23PL、TP-S23PS) リモコンコード(FMY02-00) (5.8、10、15、20、100m)	
別売部品	台所リモコン(TP-RK803A、RK803A-P) 増設リモコン(SC-630、SC-631)	
	排気上出しカバー(HU-3650-1) 排気横出しカバー(HY-4557)	
給水装置認証番号	NW2011	

外形寸法図

名称	(24号)屋外据置設置形 自動ガスふろ給湯器		
東京ガス株式会社	品名	TP-S824RF-R	
高木産業株式会社 東京支店	提出年月日	年 月 日	単位 mm
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15 リクルート新大塚ビル2F TEL 03(3945)8842(代)	受領印		
	受領年月日	年 月 日	