


CO警報器 YS-730B 御承認図面 単位：mm(尺度1:2)

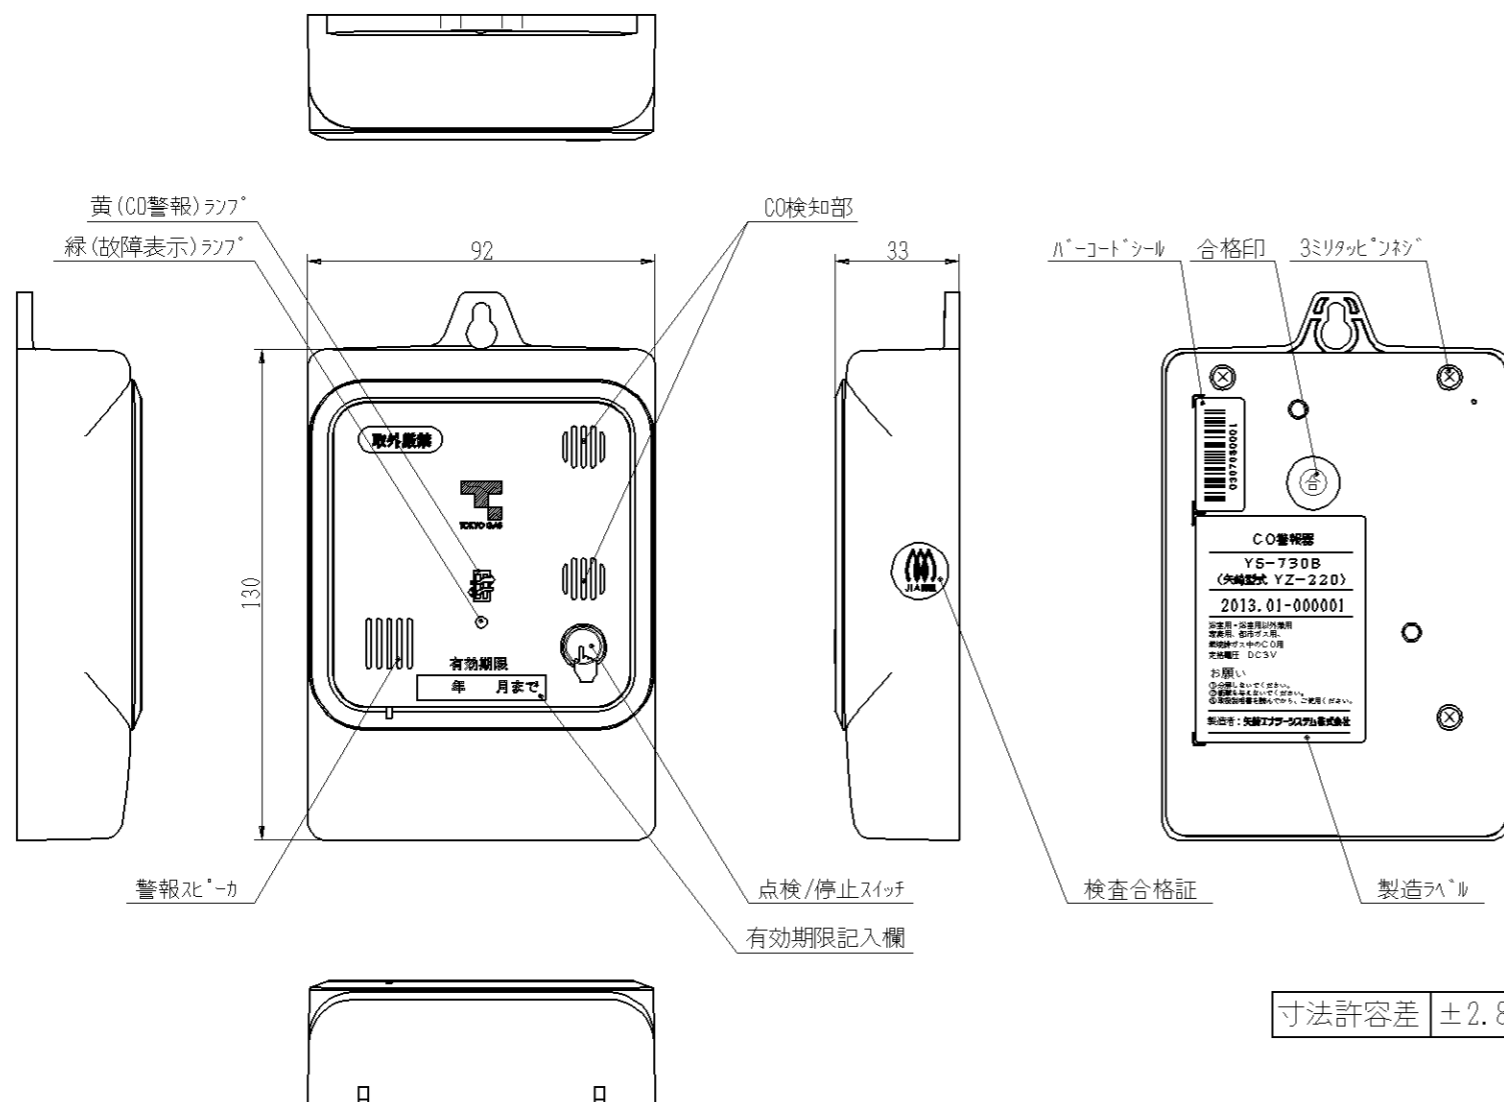


仕 様

品 名	YS-730B	
検 知 方 式	CO検知：電気化学式	
外 形 寸 法(mm)	高さ130×幅92×奥行33	
質 量(g)	約195	
電 源	DC3V リチウム電池(電池寿命3年)	
警報ガス濃度	CO 50ppm~250ppm (5分以内)	
警 報 表 示	CO警報時	黄(CO警報)ランプ 1秒に1回点滅
	故障時	緑(故障表示)ランプ 10秒に3回点滅
	電池切れ時	緑(故障表示)ランプ 10秒に1回点滅
警 報 音 声	CO警報時	70(dB/m)以上 「ピーポーピーポー」一酸化炭素中毒になる恐れがあります ただちにガス機器の使用を中止して換気してください 東京ガスに連絡してください
	故障時	1分毎に「ビビピッ」、1時間毎に「ビビピッ 故障です 東京ガスに 連絡してください」
	電池切れ時	1分毎に「ピッ」(点滅開始から7日後)
	故障音の停止	点検/停止スイッチにより故障時、電池切れ時の故障音を停止できる (CO警報時は停止不可)
使用温度範囲(℃)	0~+50	
付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書 1冊</li> <li>・保証書 1冊</li> <li>・木ネジ 1本</li> <li>・プラスチックプラグ 1個</li> </ul>	

取付例

<浴室内に取付ける場合>

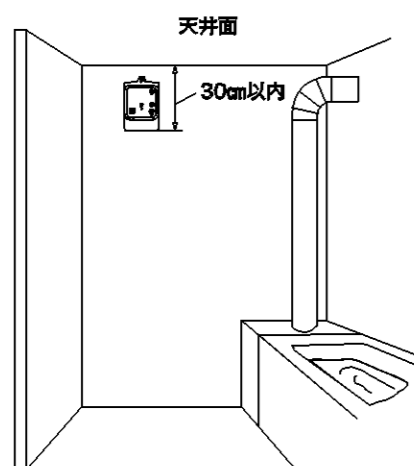

<浴室外で取付ける場合>

