


注記
 本図は、HR-PR028A-XGHLタイプです。
 HR-PR028A-XGHRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

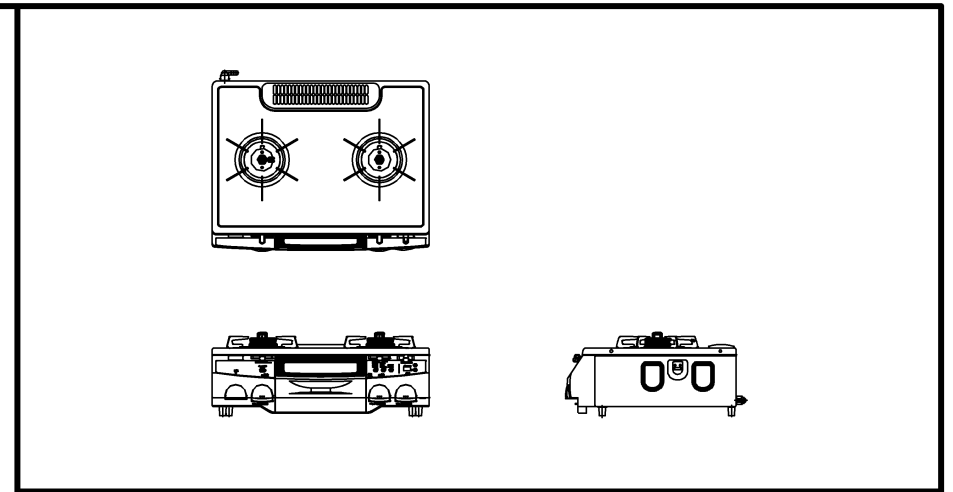

仕様

| 項目 | | 記 | |
|--------------|--|---|------|
| 外形寸法 (mm) | 高さ | 180 (全高212) | |
| | 幅 | 592 | |
| | 奥行 | 490 | |
| グリル有効寸法 (mm) | 幅222×奥行320.5×高さ60 | | |
| 質量 (kg) | 16.0 (梱包時18.0) | | |
| 接続 | ガス | φ9.5ガス用ゴム管 | |
| | 電気 | | |
| ガス消費量 | | 13A | 12A |
| | | kW | kW |
| | 全点火時 | 8.26 | 7.67 |
| | 高火力バーナー | 4.20 | 3.90 |
| | 標準バーナー | 2.97 | 2.79 |
| グリルバーナー | 2.03 | 1.90 | |
| 器具栓 | プッシュ&レバー器具栓 | | |
| 点火方式 | 乾電池式連続放電点火 単1形-2個 | | |
| 立消え安全装置 | 熱電対式 | | |
| 調理モード | 標準バーナー | 揚げもの【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし(5分保温)・タイマー(3分・10分) 炊飯(ごはん、おかゆ) | |
| | グリル | タイマー(1~15分) | |
| 安全モード | 標準バーナー | 天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能(120分・30分) | |
| | 高火力バーナー | 天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能(120分・30分) (センサー解除モード時は 60分・30分) | |
| | グリル | 過熱防止センサー 消し忘れ消火機能(15分・調理タイマー兼用) | |
| その他 | 全バーナー楽々点火(強制点火) 全バーナー器具栓戻し忘れブザー 無水両面焼きグリル、グリル扉アップダウン式 グリル受け皿スムーズ出し入れ機構 焼網フッ素コーティング コンロ燃焼ランプ、電池交換サイン ガラストッパプレート(ダークブルー) 前面パネル ダークブルー仕様(パネルシート:シルバー色) | | |
| 付属品 | 乾電池(単一形アルカリ乾電池×2コ) 取扱説明書(保証書)、事業所一覧(TG) クッキングブック、マイクロファイバークロス | | |

| | | | |
|----------|-------------------|----|-------|
| 品名 | HR-PR028A-XGHL/R | 作成 | H20.1 |
| 名称 | 2口両面焼きグリル付テーブルコンロ | 尺度 | Free |
| 東京ガス株式会社 | | | |
| | | | |

単位 (m/m)