［単位：ｍｍ］

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	15A(R1/2)
給水	50	15A(R1/2)
暖房往(高温)	48	CCHジョイント用継手
暖房往(低温)	22	CHジョイント用継手
暖房往(低温)(増設用)	48	CCHジョイント用継手
暖房戻	48	CCHジョイント用継手
ドレン	24	15A(R1/2)

(上方からの透視図)

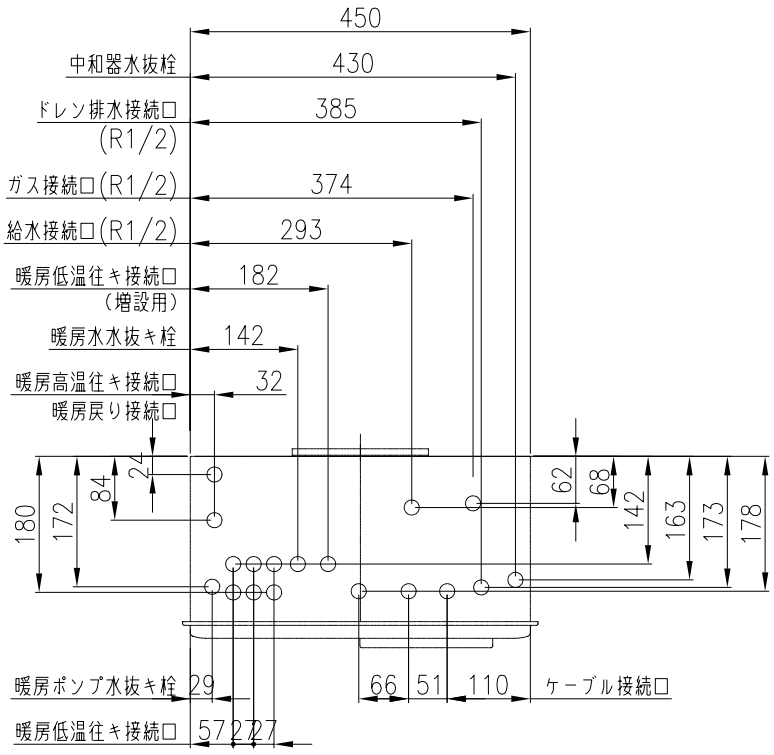

壁掛金具

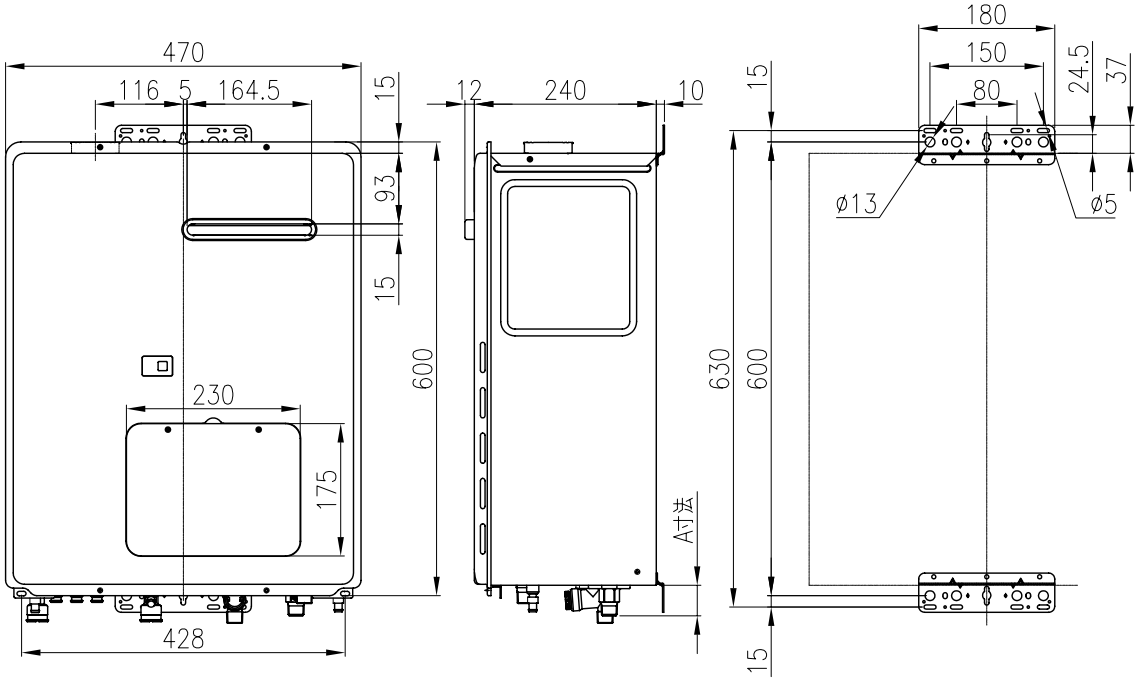

TOKYO GAS

分類名称	暖房専用熱源機
商品名	IS−2308ARSW6CU
図　番	45213
作成年月	平成20年3月 GASTAR