


■ 本体寸法図 (単位 : mm)

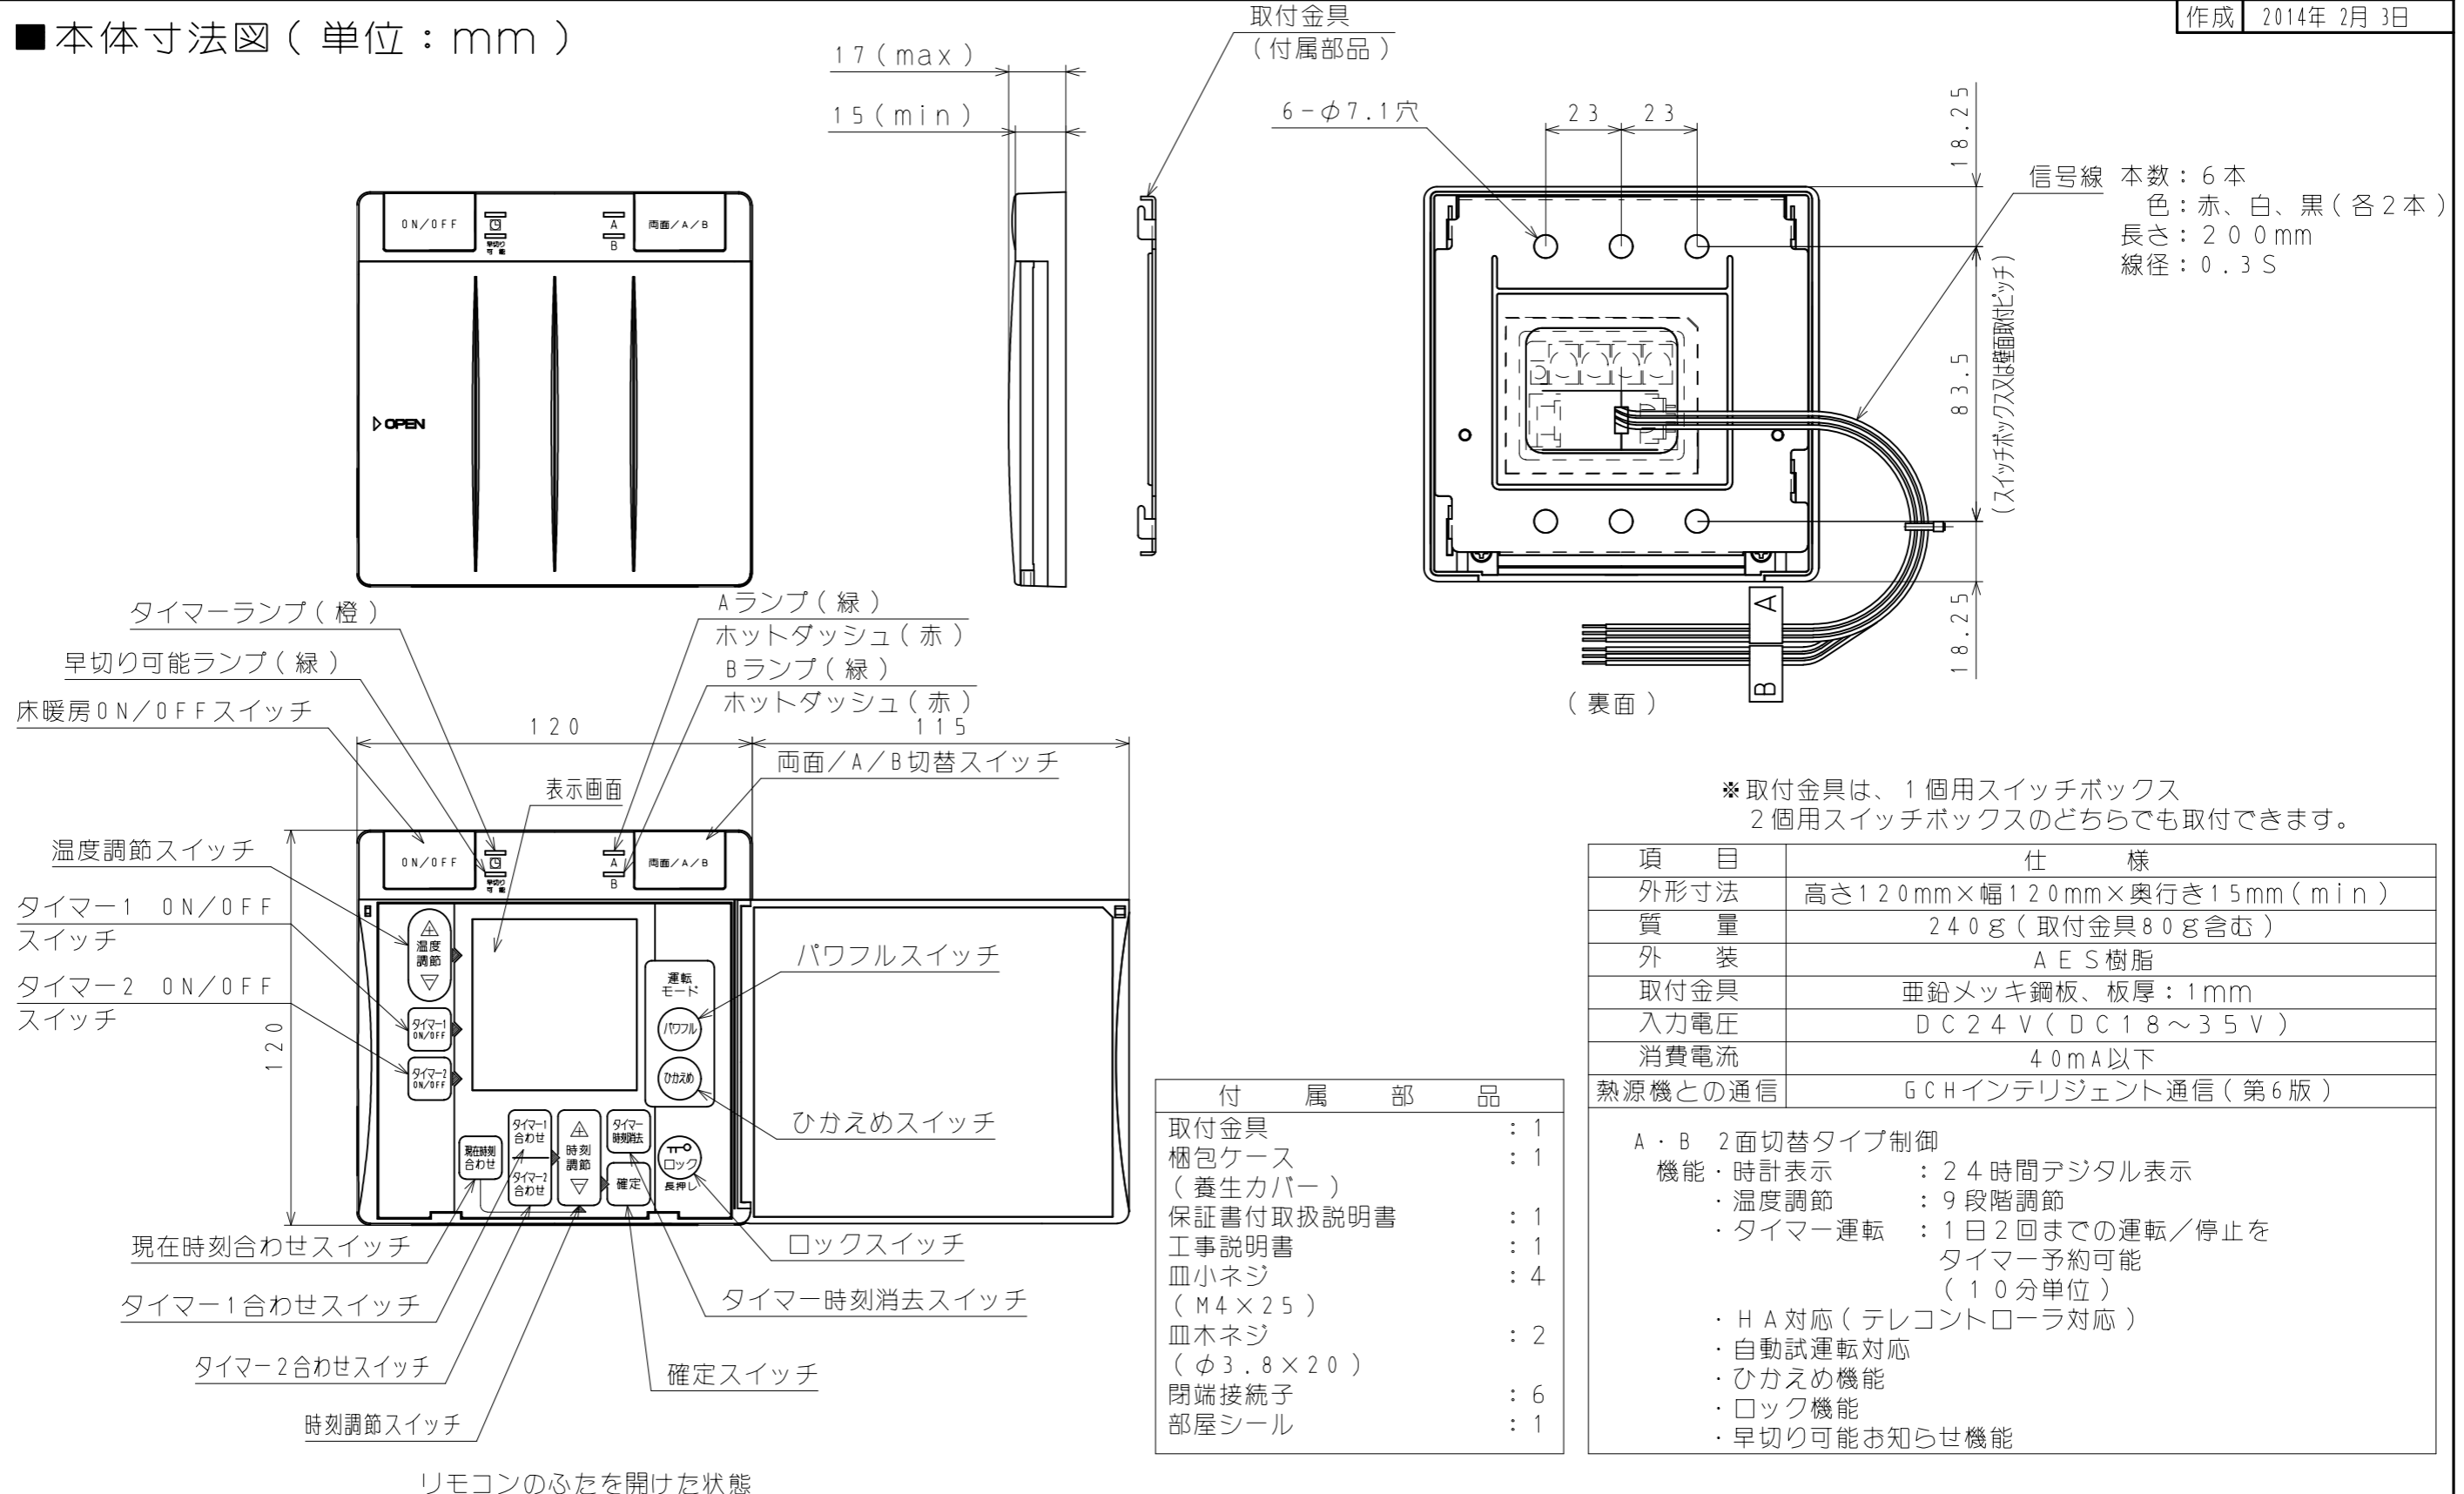

* 取付金具は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。


項目	仕様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き15mm (min)
質量	240g (取付金具80g含む)
外装	AES樹脂
取付金具	亜鉛メッキ鋼板、板厚: 1mm
入力電圧	DC24V (DC18~35V)
消費電流	40mA以下
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信 (第6版)

付 属 部 品	
取付金具	: 1
梱包ケース (養生カバー)	: 1
保証書付取扱説明書	: 1
工事説明書	: 1
皿小ネジ (M4×25)	: 4
皿木ネジ (φ3.8×20)	: 2
閉端接続子	: 6
部屋シール	: 1

- A・B 2面切替タイプ制御
- 機能
- ・時計表示 : 24時間デジタル表示
 - ・温度調節 : 9段階調節
 - ・タイマー運転 : 1日2回までの運転/停止をタイマー予約可能 (10分単位)
 - ・HA対応 (テレコンローラ対応)
 - ・自動試運転対応
 - ・ひかえめ機能
 - ・ロック機能
 - ・早切り可能お知らせ機能

試運転用床温センサージャック (A)

試運転用床温センサージャック (B)



色: ホワイト
(近似色: マンセルNo. 6.5Y 8.9/0.1)

外形寸法図

名称	床暖房リモコン A・B 2面切替タイプ・室温センサー無ホットダッシュ連続			
品名	XFR-14A-NBK			
提出年月日	年	月	日	単位 mm
受領印				
受領年月日	年	月	日	
東京ガス株式会社				
パーパス株式会社 首都圏支店				
〒112-0012 東京都文京区大塚5-9-2				
TEL: 03(3945)8842 (代)				
管理番号				